
AFC

Difusores por Desplazamiento
Difusión por Desplazamiento

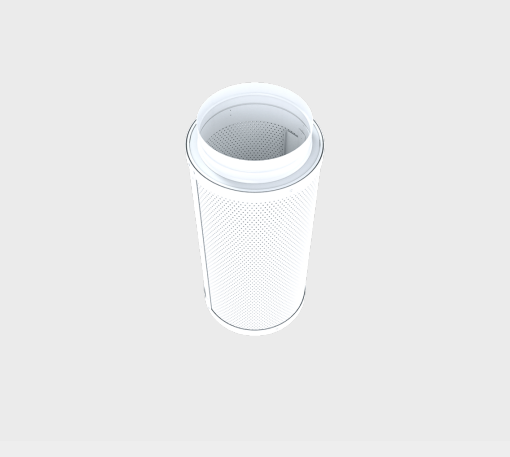

El difusor de desplazamiento modelo AFC cuenta con un patrón de flujo con un ángulo de 360° el cual permite alcanzar un caudal de aire elevado a baja velocidad en el área deseada. La conexión al ducto es redonda mediante junta integral en la cara superior. Es una opción ideal para instalarse en el centro del espacio a acondicionar como columna. Los difusores AFC están construidos en lámina de acero con acabado en pintura electrostática en colores de línea: blanco, blanco tablaroca o negro mate. Como accesorios opcionales está el cubre ducto (DC) en lámina galvanizada perforada y base (AS) en lámina galvanizada. El panel frontal así como la estructura metálica interior son desmontables, esto permite limpiar la unidad y los conductos.

Características:

- Ahorro de energía
- Mejor calidad de aire
- Caídas de presión baja
- Velocidades de aire y diferencias de temperatura mas bajas
- Capacidad para manejar grandes volúmenes de aire sin turbulencias
- Angulo de 360°
- El panel frontal y la estructura metálica permiten limpiar la unidad y los ductos
- Ideal para instalación en el centro del espacio por acondicionar
- Conexión a ducto redondo

Dimensiones:

- Ver tablas en submittal

Materiales y Acabados:

- Fabricado en lámina de acero y acero inoxidable
- Colores de línea: blanco, blanco tablaroca o negro mate

Accesorios Opcionales:

- Cubre ducto (DC) en lamina galvanizada perforada
- Base (AS) en lamina galvanizada

Ninguna parte de este documento podrá ser reproducida o retransmitida de cualquier forma, siendo estas: electrónicas o mecanografiadas; incluyendo fotocopiado, grabado y/o cualquier sistema de alojamiento de información sin previo permiso de INNES AIRE S.A. DE C.V.