
BSC

Rejillas y Registros Inyección

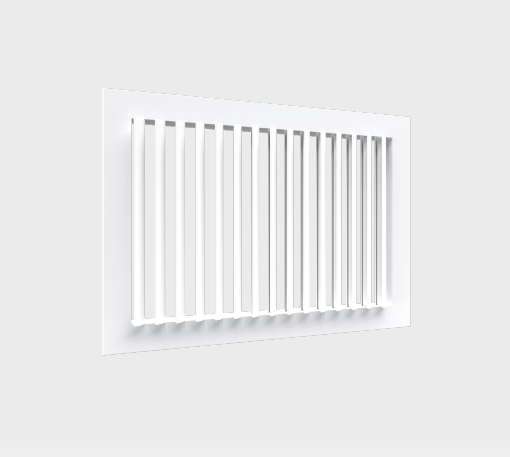

Las rejillas de inyección de aleta curva modelo BSC están disponibles en 1, 2, 3 ó 4 vías. Sus aletas son individualmente ajustables y están recomendadas para aplicaciones en techos y paredes para sistemas de calefacción o enfriamiento. Pueden ser ajustadas para proveer un tiro vertical de manera parcial o completa (BSCV) o una descarga horizontal para trabajar como un eficiente difusor de techo (BSCH). Las medidas disponibles son desde 8"x8" hasta 18"x18" en incrementos de 2" en una sola pieza (para otras dimensiones, consultar con su representante de ventas). Las rejillas modelo BSC están construidas con marco en aluminio extruido y aletas curvas en aluminio o acero con separación de 1" entre sí. Su acabado es en pintura electrostática en colores de línea: blanco, blanco tablaroca o negro mate. Los colores especiales están también disponibles. Como accesorios opcionales se pueden solicitar el Control de Volumen Cuadrado (CVC) y el Marco de Montaje (MCE).

Características:

- Rejilla de inyección tipo aleta curva
- Configuración en:1, 2, 3, ó 4 vías
- Aletas con ajuste individual
- Separación entre aletas de 1"
- Arreglo horizontal (BSCH)
- Arreglo vertical (BSCV)

Dimensiones:

- Desde 8"x8" hasta 18"x18" en incrementos de 2"

Materiales y Acabados:


- Marco en aluminio extruido
- Aletas en acero o aluminio
- Colores de línea: blanco, blanco tablaroca o negro mate
- Colores especiales disponibles

Accesorios Opcionales:

CVC



MCE

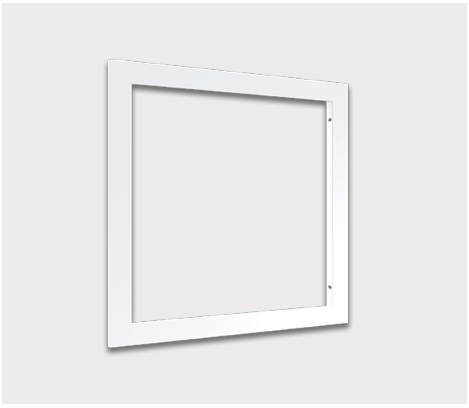

Ninguna parte de este documento podrá ser reproducida o retransmitida de cualquier forma, siendo estas: electrónicas o mecanografiadas; incluyendo fotocopiado, grabado y/o cualquier sistema de alojamiento de información sin previo permiso de INNES AIRE S.A. DE C.V.