BSC

Rejillas y Registros Inyección



Las rejillas de inyección de aleta curva modelo BSC están disponibles en 1, 2, 3 ó 4 vías. Sus aletas son individualmente ajustables y están recomendadas para aplicaciones en techos y paredes para sistemas de calefacción o enfriamiento. Pueden ser ajustadas para proveer un tiro vertical de manera parcial o completa (BSCV) o una descarga horizontal para trabajar como un eficiente difusor de techo (BSCH). Las medidas disponibles son desde 8"x8" hasta 18"x18" en incrementos de 2" en una sola pieza (para otras dimensiones, consultar con su representante de ventas). Las rejillas modelo BSC están construidas con marco en aluminio extruido y aletas curvas en aluminio o acero con separación de 1" entre sí. Su acabado es en pintura electrostática en colores de línea: blanco, blanco tablaroca o negro mate. Los colores especiales están también disponibles. Como accesorios opcionales se pueden solicitar el Control de Volumen Cuadrado (CVC) y el Marco de Montaje (MCE).

Características:

- Rejilla de inyección tipo aleta curva
- Configuración en:1, 2, 3, ó 4 vías
- Aletas con ajuste individual
- Separación entre aletas de 1"
- Arreglo horizontal (BSCH)
- Arreglo vertical (BSCV)

Dimensiones:


- Desde 8"x8" hasta 18"x18" en incrementos de 2"

Materiales y Acabados:

- Marco en aluminio extruido
- Aletas en acero o aluminio
- Colores de línea: blanco, blanco tablaroca o negro mate
- Colores especiales disponibles

Versatilidad:

- Edificios públicos
- Iglesias y Escuelas
- Hospitales y Clínicas
- Deportes bajo techo
- Residencias
- Áreas industriales
- Oficinas
- Restaurantes y Cafeterías
- Hoteles



www.innes.com.mx


Ninguna parte de este documento podrá ser reproducida o retransmitida de cualquier forma, siendo estas: electrónicas o mecanografiadas; incluyendo fotocopiado, grabado y/o cualquier sistema de alojamiento de información sin previo permiso de INNES AIRE S.A. DE C.V.

Accesorios Opcionales:


CVC




MCE

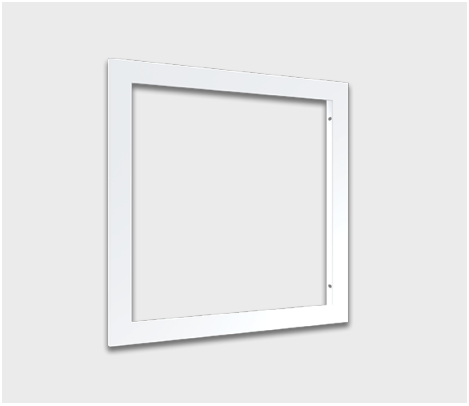


Ninguna parte de este documento podrá ser reproducida o retransmitida de cualquier forma, siendo estas: electrónicas o mecanografiadas; incluyendo fotocopiado, grabado y/o cualquier sistema de alojamiento de información sin previo permiso de INNES AIRE S.A. DE C.V.

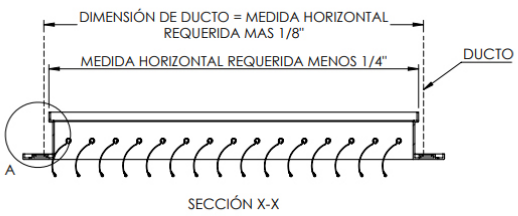


SECCIÓN X-X



DETALLE A

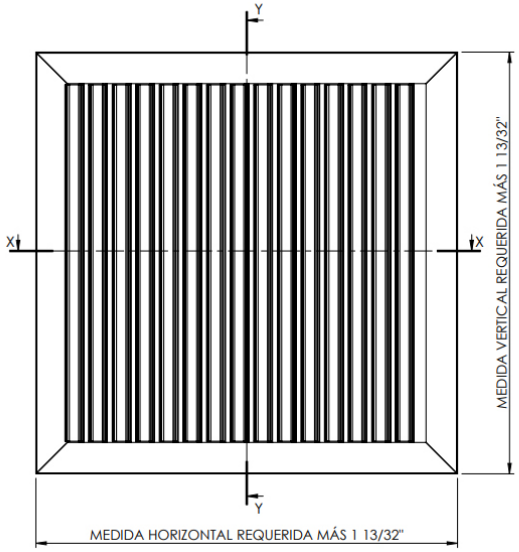

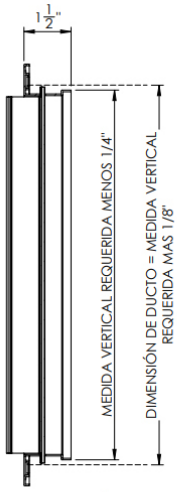

SECCIÓN Y-Y


Tabla de dimensiones BSCH 1 VIA

Modelo	Medida Requerida			
	Horizontal		Vertical	
BSCH	Mínima	Máxima	Mínima	Máxima
	4	18	4	18

Nota:
Dimensiones en pulgadas (± 1/16")

Ninguna parte de este documento podrá ser reproducida o retransmitida de cualquier forma, siendo estas: electrónicas o mecanografiadas; incluyendo fotocopiado, grabado y/o cualquier sistema de alojamiento de información sin previo permiso de INNES AIRE S.A. DE C.V.

Diagrama de Instalación:

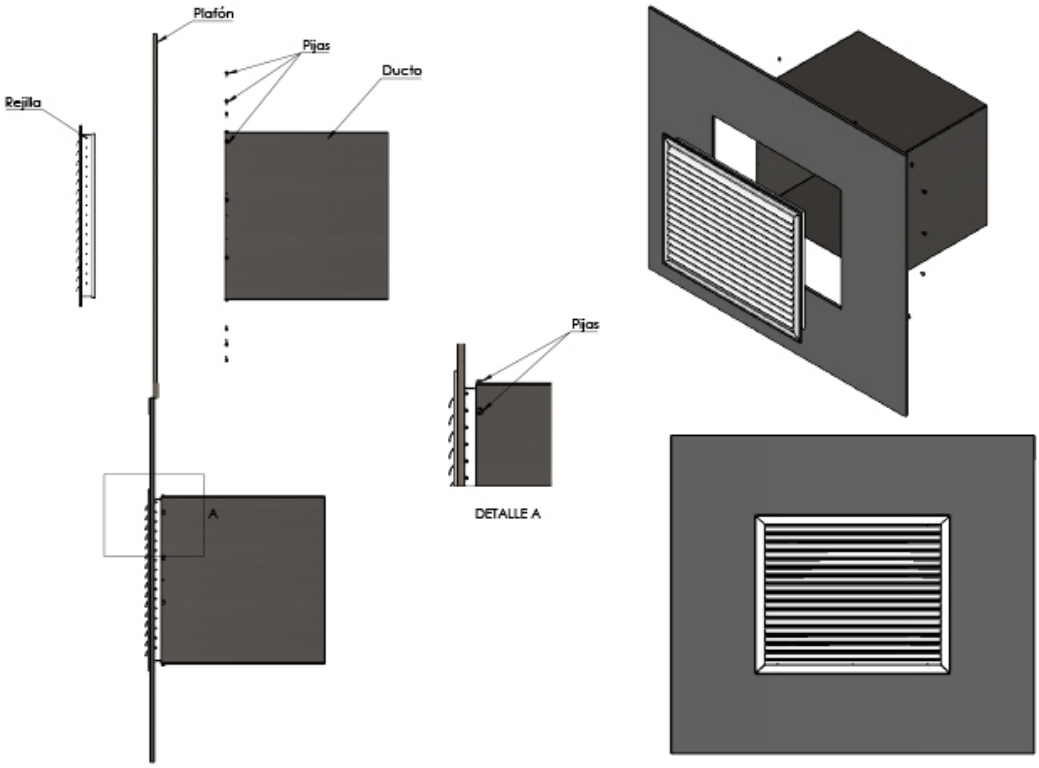

Ninguna parte de este documento podrá ser reproducida o retransmitida de cualquier forma, siendo estas: electrónicas o mecanografiadas; incluyendo fotocopiado, grabado y/o cualquier sistema de alojamiento de información sin previo permiso de INNES AIRE S.A. DE C.V.

Especificación Sugerida:

Las rejillas de inyección de aleta curva Modelo BSC serán de la marca Innes. Tendrán aletas individualmente ajustables, disponibles en 1, 2, 3 o 4 vías. Podrán ser fabricadas para proveer un tiro vertical de manera parcial o completa (BSCV) o para ofrecer una descarga horizontal trabajando como un eficiente difusor de techo (BSCH). Las medidas disponibles son desde 8"x8" hasta 18"x18" en una sola pieza con separación de aletas de 1" en incrementos de 2". Las rejillas modelo BSC estarán construidas con el marco en aluminio y las aletas en aluminio o acero con acabado en pintura electrostática en colores de línea: blanco, blanco tablaroca o negro mate. Como accesorios opcionales estarán disponibles el Control de Volumen Cuadrado (CVC) y Marco de Montaje (MCE).

» Modelo	» Aletas frontales	» Arreglo	» Dimensiones	» Tipo LT	» Adaptador a redondo ADR	» Accesorio marco (opcional)	» Control de volumen (opcional)	» Barrenos	» Acabado
Inyección ***BSC***	H: Horizontales V: Verticales	1V: 1 Vía 2V: 2 Vías 3V: 3 Vías 4V: 4 Vías	Ver tabla en plano de dimensiones	N: Montaje en muro ó plafón corrido S: Montaje en plafón reticular	No 04 06 08 10 12 14 16 18 20	MI: MCI EF: MCE Acero EA: MCE Aluminio	CVC CVE	NO SI Especial	B: Blanco T: Blanco tablaroca N: Negro A: Color aluminio L: Lavado E: Color especial S: Sin acabado

Ninguna parte de este documento podrá ser reproducida o retransmitida de cualquier forma, siendo estas: electrónicas o mecanografiadas; incluyendo fotocopiado, grabado y/o cualquier sistema de alojamiento de información sin previo permiso de INNES AIRE S.A. DE C.V.