
CAESQ

Difusores Lineales Ranuras

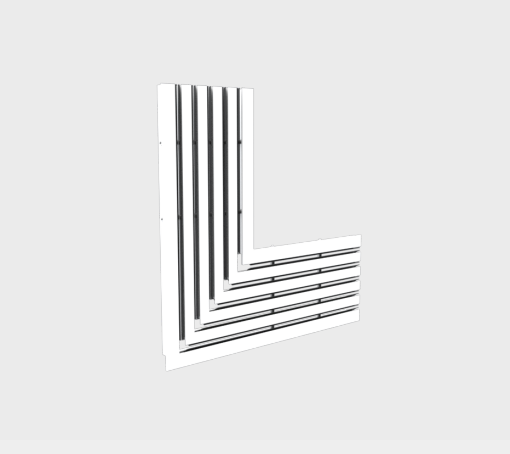

Los esquineros para difusor lineal modelo CA son una excelente opción para lograr una apariencia continua en instalaciones en techo donde se pretende unir en escuadra dos difusores lineales. El corte y ensamble desde fábrica reduce el tiempo de ajuste en campo y garantiza un correcto alineamiento. Están disponibles para inyección (CAESQI) o retorno (CAESQR). El difusor de inyección cuenta con un deflector de aire ajustable desde el frente. Ambos están disponibles de 1 a 8 ranuras con separación de 1/2", 3/4" o 1" entre sí. Estos difusores tienen medida única de 12"x12" y su construcción es en aluminio con acabados en pintura electrostática en colores de línea: blanco, blanco tablaroca o negro mate. Como accesorios opcionales está disponible la caja plenum (PL).

Características:

- Esquinero para difusor lineal de inyección (CAESQI) o retorno (CAESQR)
- Construcción en "L" a 90°, para remates en esquina
- Instalación en muro o plafón
- Patrón de aire ajustable (CAESQI)

Dimensiones:

- Tamaño único de construcción 12"x12" (medida interior del cuello)
- Disponible de 1 a 8 ranuras
- Separación entre ranuras de 1/2", 3/4" o 1"

Materiales y Acabados:

- Fabricado en aluminio
- Deflectores en PVC (CAESQI)
- Colores de línea: blanco, blanco tablaroca o negro mate
- Colores especiales disponibles


Versatilidad:

- Edificios públicos
- Iglesias y Escuelas
- Hospitales y Clínicas
- Deportes bajo techo
- Residencias
- Áreas industriales
- Oficinas
- Restaurantes y Cafeterías
- Hoteles


Ninguna parte de este documento podrá ser reproducida o retransmitida de cualquier forma, siendo estas: electrónicas o mecanografiadas; incluyendo fotocopiado, grabado y/o cualquier sistema de alojamiento de información sin previo permiso de INNES AIRE S.A. DE C.V.

Accesorios Opcionales:

PL

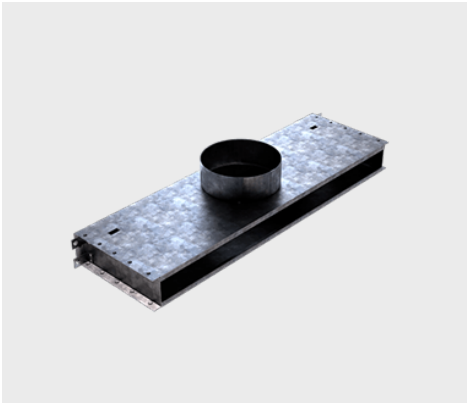

Ninguna parte de este documento podrá ser reproducida o retransmitida de cualquier forma, siendo estas: electrónicas o mecanografiadas; incluyendo fotocopiado, grabado y/o cualquier sistema de alojamiento de información sin previo permiso de INNES AIRE S.A. DE C.V.

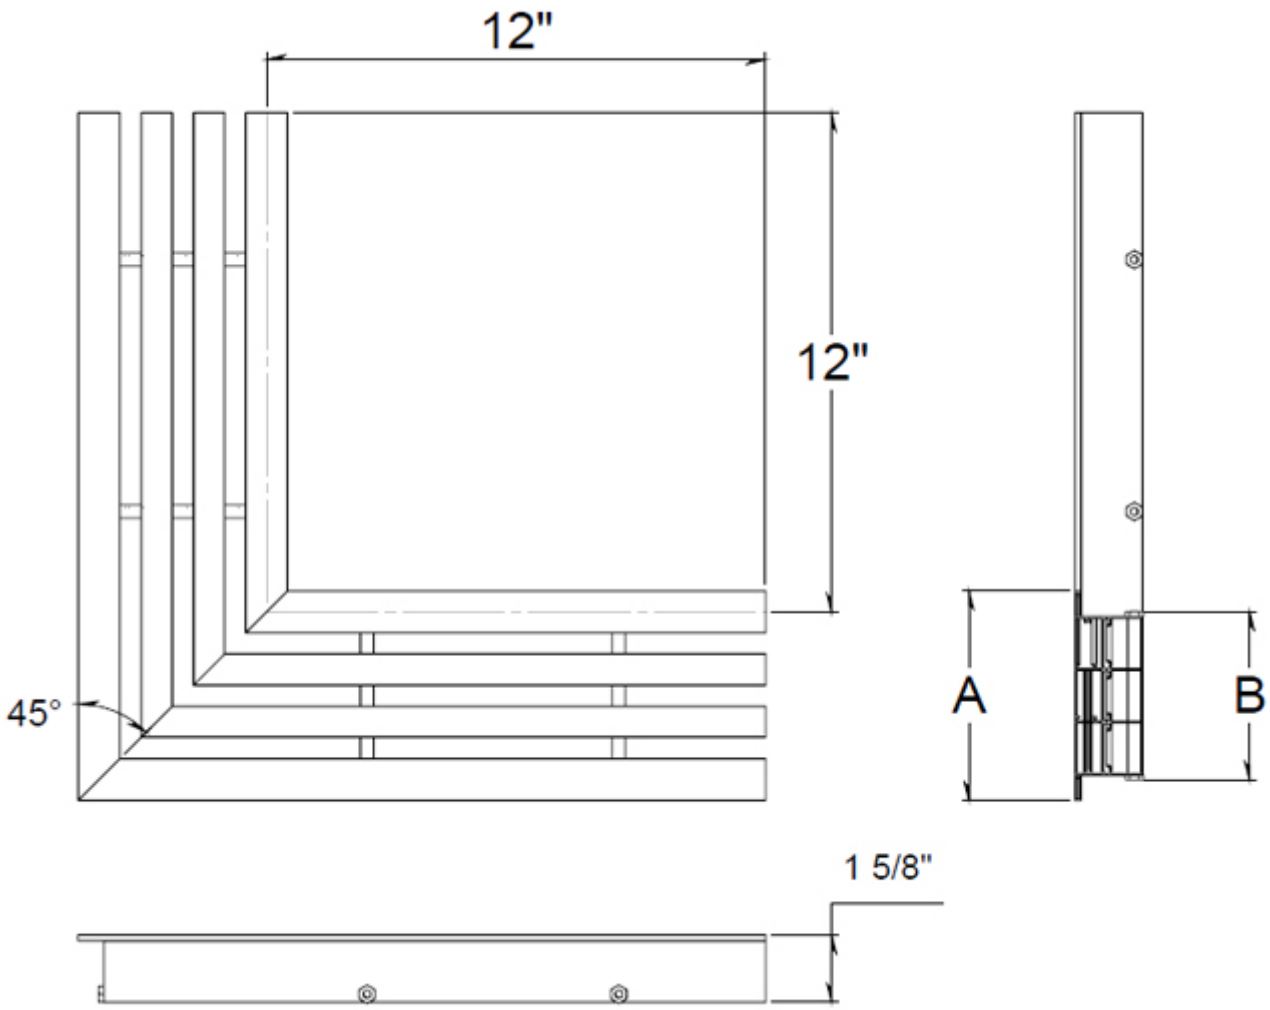


Ninguna parte de este documento podrá ser reproducida o retransmitida de cualquier forma, siendo estas: electrónicas o mecanografiadas; incluyendo fotocopiado, grabado y/o cualquier sistema de alojamiento de información sin previo permiso de INNES AIRE S.A. DE C.V.

Tamaño del difusor	Separación entre ranuras	A	B	Tipo Cuello
				Cuadrangular
1 Ranura	1/2	2 1/2	1 1/2	D.C.
	3/4	2 3/4	1 3/4	D.C.
	1	3	2	D.C.
2 Ranuras	1/2	3 3/4	2 3/4	D.C.
	3/4	4 1/4	3 1/4	D.C.
	1	4 3/4	3 3/4	D.C.
3 Ranuras	1/2	5	4	D.C.
	3/4	5 3/4	4 3/4	D.C.
	1	6 1/2	5 1/2	D.C.
4 Ranuras	1/2	6 1/4	5 1/4	D.C.
	3/4	7 1/4	6 1/4	D.C.
	1	8 1/4	7 1/4	D.C.
5 Ranuras	1/2	7 1/2	6 1/2	D.C.
	3/4	8 3/4	7 3/4	D.C.
	1	10	9	D.C.
6 Ranuras	1/2	8 3/4	7 3/4	D.C.
	3/4	10 1/4	9 1/4	D.C.
	1	11 3/4	10 3/4	D.C.
7 Ranuras	1/2	10	9	D.C.
	3/4	11 3/4	10 3/4	D.C.
	1	13 1/2	12 1/2	D.C.
8 Ranuras	1/2	11 1/4	10 1/4	D.C.
	3/4	13 1/4	12 1/4	D.C.
	1	15 1/4	14 1/4	D.C.

Ninguna parte de este documento podrá ser reproducida o retransmitida de cualquier forma, siendo estas: electrónicas o mecanografiadas; incluyendo fotocopiado, grabado y/o cualquier sistema de alojamiento de información sin previo permiso de INNES AIRE S.A. DE C.V.

Diagrama de Instalación:

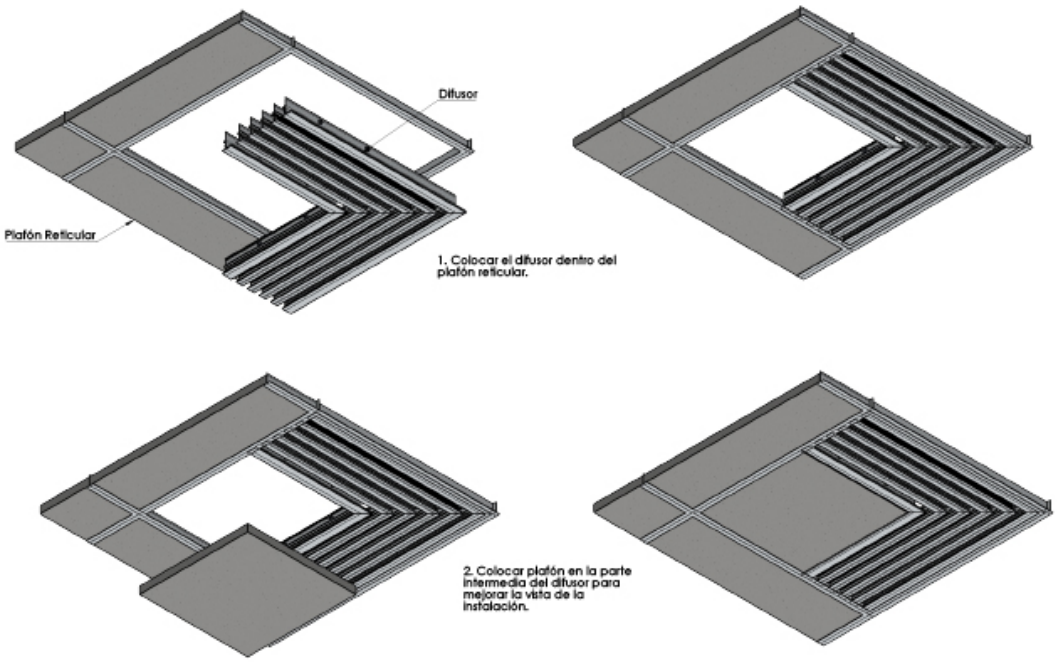

Ninguna parte de este documento podrá ser reproducida o retransmitida de cualquier forma, siendo estas: electrónicas o mecanografiadas; incluyendo fotocopiado, grabado y/o cualquier sistema de alojamiento de información sin previo permiso de INNES AIRE S.A. DE C.V.

Especificación Sugerida:

Los difusores lineales modelo CA serán de la marca Innes. Serán adecuados para instalarse en plafón y tendrán una construcción especial en "L" a 90° para remates en esquina. Estarán disponibles para inyección (CAESQUI) o retorno (CAESQR). El difusor de inyección contará con un deflector de aire ajustable desde el frente. Ambos estarán disponibles de 1 a 8 ranuras con separación de 1/2", 3/4" o 1" entre sí. Los difusores tendrán medida única de 12"x12" y su construcción será en aluminio con acabados en pintura electrostática en colores de línea: blanco, blanco tablaroca o negro mate. Como accesorio opcional está disponible la caja plenum (PL).

» Modelo	» Uso	» Ranuras	» Separación de ranuras	» Confuguración	» Acabado
Redondo *CAESQ*	(I) Inyección (R) Retorno	R1: 1 R2: 2 R3: 3 R4: 4 R5: 5 R6: 6 R7: 7 R8: 8	SP=1/2" SP=3/4" SP=1"	MINT: Muro Interior MEXT: Muro Exterior PLAF: Plafón	B: Blanco T: Blanco tablaroca N: Negro A: Color aluminio D: Anodizado L: Lavado E: Color especial

Ninguna parte de este documento podrá ser reproducida o retransmitida de cualquier forma, siendo estas: electrónicas o mecanografiadas; incluyendo fotocopiado, grabado y/o cualquier sistema de alojamiento de información sin previo permiso de INNES AIRE S.A. DE C.V.