
CCI

Compuertas Contra Incendios



La compuerta contra incendio CCI es una excelente opción para contener la propagación de fuego en ductos. Tiene hojas de operación paralela y simultánea al cierre. Las medidas disponibles son desde 6"x6" hasta 60"x60" (en una sola pieza) en incrementos de 1". El marco está fabricado en acero galvanizado calibre 14. Las hojas están construidas en acero galvanizado calibre 24. Los ejes son de acero galvanizado de 12" y los bujes de bronce. Las compuertas CCI incluyen un fusible de 165°F (73.8 °C) o la opción de 212°F (100°C) con un costo adicional.

Características:

- Compuerta contra incendio
- Ideal para aplicaciones en cocinas
- Hojas de operación paralela y simultánea al cierre
- Fusible de 165°F/73.8°C ó 212°F/100°C (opcional)

Dimensiones:

- Desde 6"x6" hasta 60"x60" en incrementos de 1"

Materiales y Acabados:


- Marco y hojas en acero galvanizado
- Ejes de acero galvanizado de 1/2"
- Bujes de bronce

Versatilidad:

- Edificios públicos
- Iglesias y Escuelas
- Hospitales y Clínicas
- Deportes bajo techo
- Residencias
- Áreas industriales
- Oficinas
- Restaurantes y Cafeterías
- Hoteles

Ninguna parte de este documento podrá ser reproducida o retransmitida de cualquier forma, siendo estas: electrónicas o mecanografiadas; incluyendo fotocopiado, grabado y/o cualquier sistema de alojamiento de información sin previo permiso de INNES AIRE S.A. DE C.V.


Ninguna parte de este documento podrá ser reproducida o retransmitida de cualquier forma, siendo estas: electrónicas o mecanografiadas; incluyendo fotocopiado, grabado y/o cualquier sistema de alojamiento de información sin previo permiso de INNES AIRE S.A. DE C.V.

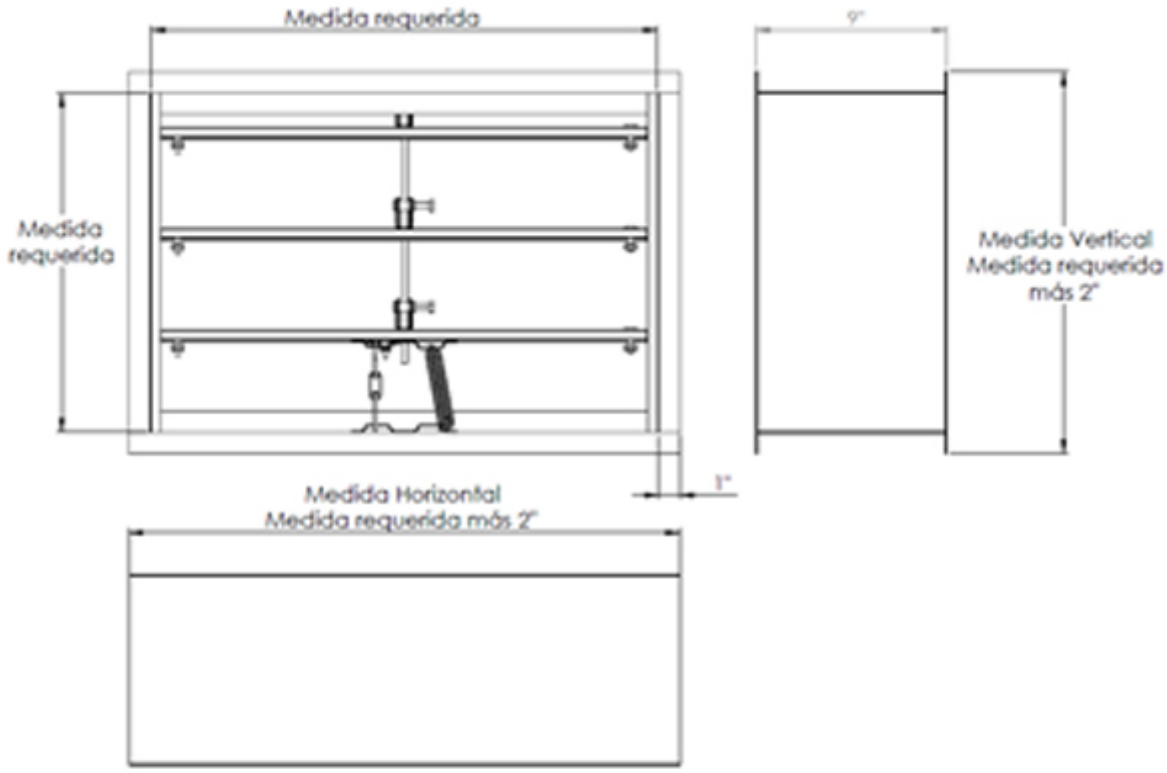

Tipo	Medida Requerida				Tipo Cuello	
	Horizontal		Vertical			
	Mínima	Máxima	Mínima	Máxima	Redondo	Cuadrangular
CCI	6"	60"	6"	60"	N/A	N/A

Ninguna parte de este documento podrá ser reproducida o retransmitida de cualquier forma, siendo estas: electrónicas o mecanografiadas; incluyendo fotocopiado, grabado y/o cualquier sistema de alojamiento de información sin previo permiso de INNES AIRE S.A. DE C.V.

Diagrama de Instalación:

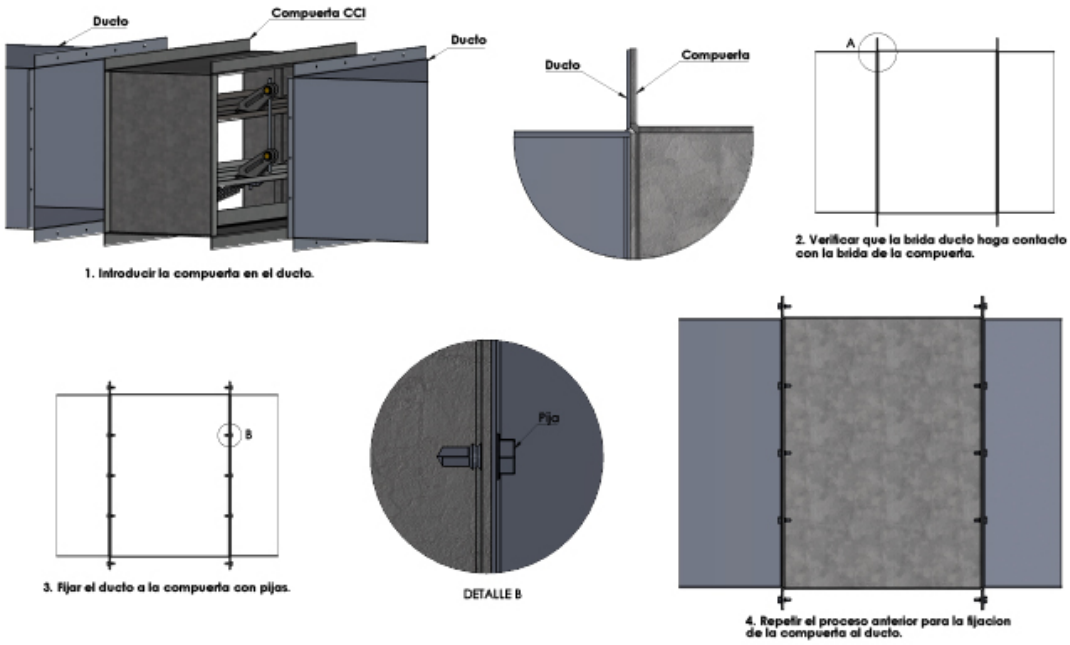

Ninguna parte de este documento podrá ser reproducida o retransmitida de cualquier forma, siendo estas: electrónicas o mecanografiadas; incluyendo fotocopiado, grabado y/o cualquier sistema de alojamiento de información sin previo permiso de INNES AIRE S.A. DE C.V.

Especificación Sugerida:

La compuerta contra incendio CCI será de la marca Innes. Será adecuada para contener la propagación de fuego en ductos. Tendrá hojas de operación paralela y simultánea al cierre. Las medidas disponibles serán desde 6"x6" hasta 60"x60" (en una sola pieza) en incrementos de 1". El marco estará fabricado en acero galvanizado calibre 14. Las hojas estarán construidas en acero galvanizado calibre 24. Los ejes serán de acero galvanizado de 12" y los bujes de bronce. Las compuertas CCI incluirán un fusible de 165°F (73.8 °C) o de manera opcional de 212°F (100°C).

» Modelo	» Dimensión	» Largo interior	» Alto interior	» Fusible	» Acabado
Contra Incendios ***CCI***	INT = INTERIOR EXT = EXTERIOR	Ver tabla de disponibilidad	Ver tabla de disponibilidad	165°F (estandar) 212°F	E: Especial S: Sin acabado

Ninguna parte de este documento podrá ser reproducida o retransmitida de cualquier forma, siendo estas: electrónicas o mecanografiadas; incluyendo fotocopiado, grabado y/o cualquier sistema de alojamiento de información sin previo permiso de INNES AIRE S.A. DE C.V.