Cortina de Aire Serie SLC07

Ventilación Cortinas de Aire



Las cortinas de aire Berner Sanitation Certified Low de la serie 7 (SLC07) están diseñadas para montarse en el interior o el exterior de puertas de entrada de clientes y puertas de entrada de servicio, con poco espacio libre en el techo, o ventanas de paso. Cumplen los requisitos de la norma ANSI/NSF 37 para alturas de apertura de hasta 7 ft (213,4 cm) para el control de insectos. Se proporciona una protección óptima cuando las unidades se montan a ras de la pared y lo más cerca posible de la parte superior de la abertura de la puerta. Para garantizar un rendimiento óptimo, se debe mantener el flujo de aire libre de obstrucciones.

Características:

- Garantía limitada de 5 años
- Montaje en pared y techo
- Placa de pared incluida
- Rejilla de entrada de aire ranurada
- Certificado por EPH según NSF 37
- Motor(es) de 1/5 hp de una sola velocidad, 120V

Dimensiones:


- Longitudes disponibles en: 36", 48" y 60". (Otras longitudes disponibles por solicitud)
- 8 1/2” de alto x 8 1/2” de profundidad
- Insertos roscados de 1/4 pulgadas para montaje superior

Materiales y Acabados:

- Cubierta exterior en blanco.
- Opcional: Color personalizado o acero inoxidable

Ninguna parte de este documento podrá ser reproducida o retransmitida de cualquier forma, siendo estas: electrónicas o mecanografiadas; incluyendo fotocopiado, grabado y/o cualquier sistema de alojamiento de información sin previo permiso de INNES AIRE S.A. DE C.V.


Vista Superior

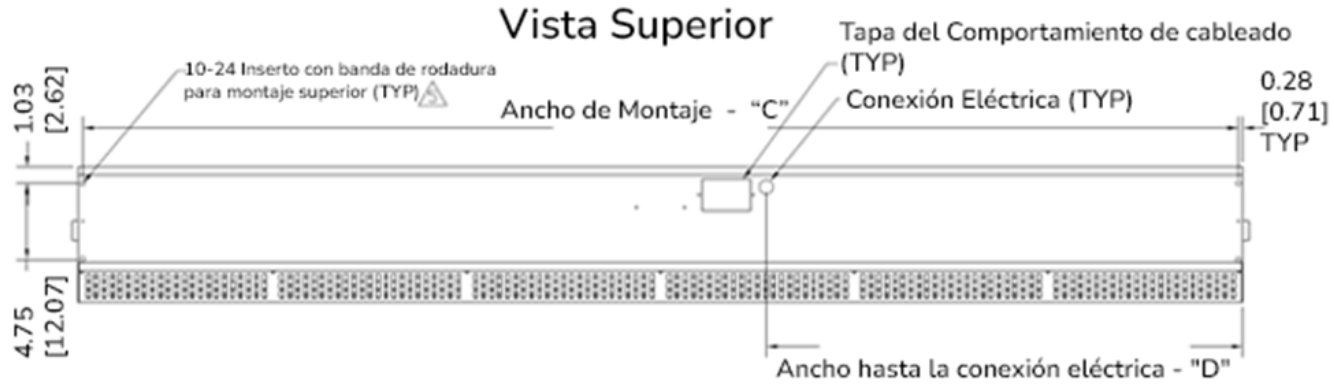

Vista Frontal




Vista Inferior

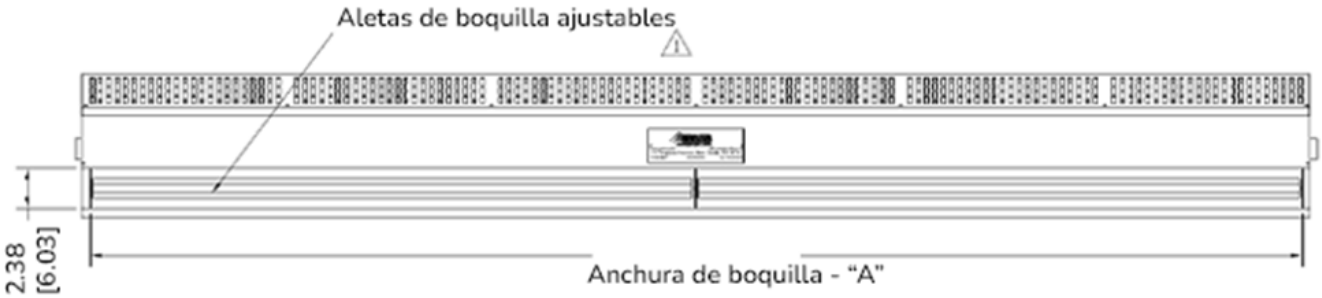

Ninguna parte de este documento podrá ser reproducida o retransmitida de cualquier forma, siendo estas: electrónicas o mecanografiadas; incluyendo fotocopiado, grabado y/o cualquier sistema de alojamiento de información sin previo permiso de INNES AIRE S.A. DE C.V.

Vista Frontal

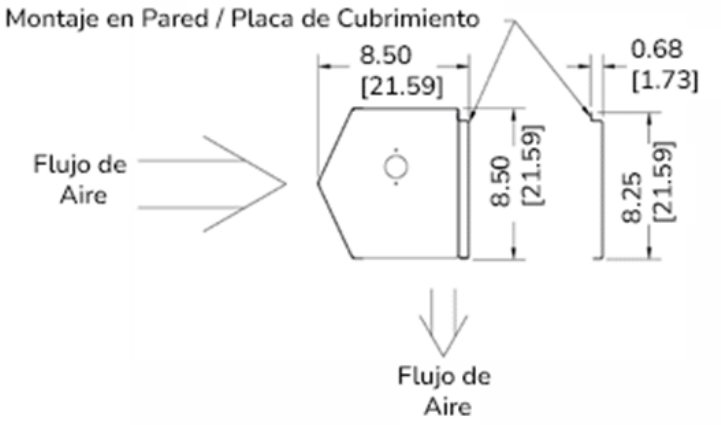

Modelo	Anchura de la boquilla 'A'	Anchura de la Unidad 'B'	Anchura de Montaje 'C'	Ancho Eléctrico 'D'
*** SLC07-1036A	34.62 [87.95]	36.06 [91.60]	35.50 [90.17]	9.40 [23.88]
SLC07-1042A	40.62 [103.17]	42.06 [106.83]	41.50 [105.41]	15.40 [39.12]
*** SLC07-1048A	46.62 [118.41]	48.06 [122.07]	47.50 [120.65]	15.40 [39.12]
*** SLC07-1060A	58.13 [147.65]	59.55 [151.26]	59.00 [149.86]	21.15 [53.71]
SLC07-1072A	71.37 [181.28]	72.81 [184.94]	72.25 [183.52]	27.77 [70.54]
SLC07-2084A	83.50 [212.09]	84.94 [215.74]	84.38 [214.31]	9.40 [23.86]
SLC07-2096A	95.50 [242.57]	96.94 [246.23]	96.38 [244.79]	15.19 [38.58]
SLC07-2108A	107.00 [271.78]	108.44 [275.44]	107.88 [274.00]	15.40 [39.12]
SLC07-2120A	118.50 [300.99]	119.94 [304.65]	119.38 [303.21]	21.15 [53.78]

***PRODUCTO EN STOCK
- LA CORTINA DE AIRE DEBE INSTALARSE DE MANERA QUE EL FLUJO DE AIRE NO SE OBSTRUYA CUANDO SE DESVÍA 20° HACIA CUALQUIERA DE LOS LADOS DE C.
- LAS CONEXIONES ELÉCTRICAS DEBEN SER FLEXIBLES.
- VERIFICAR LAS DIMENSIONES SOBRE EL TERRENO
- LOS ANCLAJES A LA ESTRUCTURA DE SOPORTE DEBEN SER REALIZADOS POR TERCEROS.
- LA ADECUACIÓN DE LA ESTRUCTURA DE SOPORTE DEBE SER VERIFICADA POR UN INGENIERO ESTRUCTURAL PROFESIONAL.
- LA LETRA «A» EN EL NÚMERO DE MODELO DESIGNA LA UNIDAD AMBIENTAL
- DIMENSIONES EN PULGADAS (CENTÍMETROS)

Ninguna parte de este documento podrá ser reproducida o retransmitida de cualquier forma, siendo estas: electrónicas o mecanografiadas; incluyendo fotocopiado, grabado y/o cualquier sistema de alojamiento de información sin previo permiso de INNES AIRE S.A. DE C.V.