DRA

Difusores Redondos



El difusor arquitectónico redondo modelo DRA es adecuado para aplicaciones de inyección en sistemas de aire acondicionado, ventilación y calefacción. La difusión del aire a través del difusor DRA es muy versátil gracias a la posibilidad de regulación de sus conos interiores, cambiando la dirección del flujo de aire de horizontal a vertical mediante un sencillo ajuste. Su patrón de flujo de aire es de 360°, obteniendo excelentes resultados de difusión para diferenciales de temperaturas de hasta 12ºC. El difusor DRA de Innes está formado por 3 conos ajustables y desmontables, el cono interior y el cono central se desmontan en conjunto y puede instalarse en locales de baja y media altura (hasta 4.0m). El difusor DRA tiene cuello redondo con dimensiones de 6" a 14" en incrementos de 2" y es recomendable utilizarlo en plafón corrido. Está fabricado en aluminio con algunos componentes metálicos para ajuste de platos, el acabado es en pintura electrostática en colores de línea: blanco, tablaroca o negro mate. Colores especiales también están disponibles, como accesorio opcional se puede suministrar con el control de volumen redondo (CVR).

Características:

- Difusor redondo para inyección y retorno
- Núcleo ajustable
- Flujo de aire horizontal o vertical
- Patrón de flujo de aire de 360°
- Para locales de baja y media altura (hasta 4.0m)
- Diseño moderno

Dimensiones:


- Cuellos de 6" a 14" en incrementos de 2"

Materiales y Acabados:

- Fabricado en aluminio con algunos componentes en acero
- Colores de línea: blanco, blanco tablaroca o negro mate
- Colores especiales disponibles

Accesorios Opcionales:

CVR

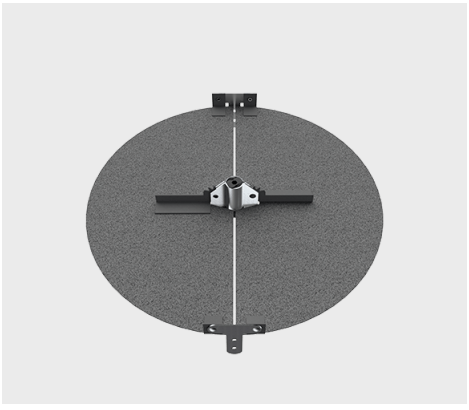

Ninguna parte de este documento podrá ser reproducida o retransmitida de cualquier forma, siendo estas: electrónicas o mecanografiadas; incluyendo fotocopiado, grabado y/o cualquier sistema de alojamiento de información sin previo permiso de INNES AIRE S.A. DE C.V.