DSMM

Difusores Largo Alcance



El difusor de largo alcance modelo DSMM es una excelente opción para aplicaciones que demandan grandes volúmenes de aire con tiros bien dirigidos y/o concentrados. Su diseño incluye aro de montaje para muro. Provee una descarga ajustable de 0 a 38° y una compuerta de regulación de volumen. Las medidas disponibles son 6", 8", 10", 12", 14", 16", 18" y 20". El difusor DSMM está fabricado en aluminio con acabado en pintura electrostática en colores de línea: blanco, blanco tablaroca, color aluminio o negro mate.

Características:

- Difusor tipo tobera de largo alcance para inyección
- Aro de montaje para ducto o muro
- Recomendado para tiros largos y/o concentrados
- Dirección de descarga multiorientable de 0° a 38°
- Compuerta de regulación de volumen

Dimensiones:

- Tamaños disponibles: 6", 8", 10", 12", 14", 16", 18" y 20"

Materiales y Acabados:


- Fabricado en aluminio
- Colores de línea: blanco, blanco tablaroca, color aluminio o negro mate
- Colores especiales disponibles

Versatilidad:

- Centros comerciales
- Salas de teatro y cines
- Auditorios
- Gimnasios
- Bibliotecas
- Iglesias
- Naves industriales
- Restaurantes y Cafeterías
- Lobbies

Ninguna parte de este documento podrá ser reproducida o retransmitida de cualquier forma, siendo estas: electrónicas o mecanografiadas; incluyendo fotocopiado, grabado y/o cualquier sistema de alojamiento de información sin previo permiso de INNES AIRE S.A. DE C.V.


Ninguna parte de este documento podrá ser reproducida o retransmitida de cualquier forma, siendo estas: electrónicas o mecanografiadas; incluyendo fotocopiado, grabado y/o cualquier sistema de alojamiento de información sin previo permiso de INNES AIRE S.A. DE C.V.

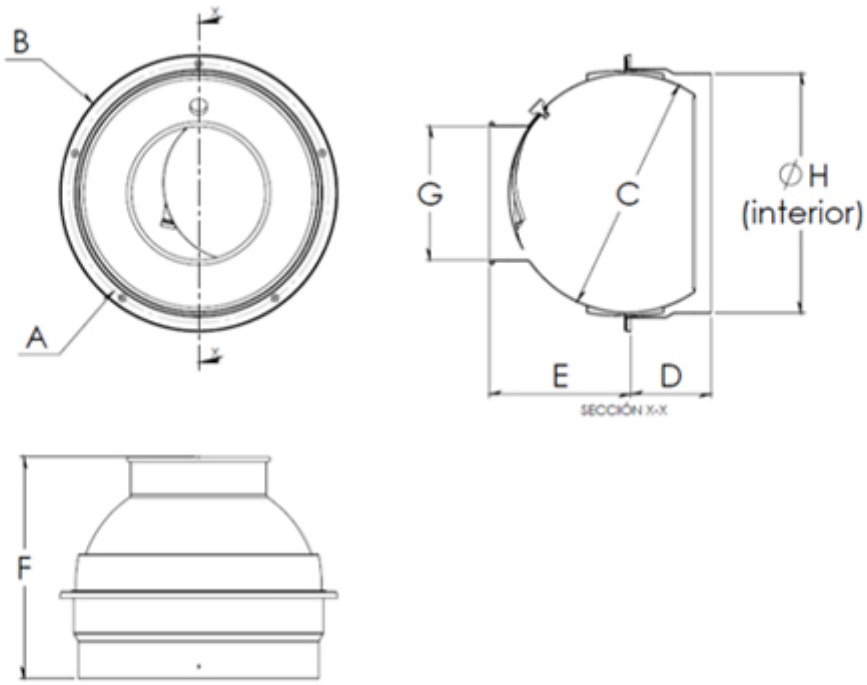

Tamaño del difusor	A	B	C	D	E	F	G	H	N° de barrenos	Tipo Cuello
										Redondo
DSMM 6	6 27/32	7 19/32	6	2 17/64	3 21/32	5 29/32	2 15/16	6 5/32	5	✓
DSMM 8	8 31/32	9 13/16	7 31/32	2 35/64	4 41/64	7 11/64	3 15/16	8 5/32	5	✓
DSMM 10	11 7/8	12 23/32	10 19/32	3 25/32	6 3/4	10 1/2	5 1/2	10 5/32	5	✓
DSMM 12	13 3/8	14 5/16	12 1/16	4 31/64	7 57/64	12 23/64	6 1/2	12 5/32	5	✓
DSMM 14	13 3/8	14 5/16	12 1/16	4 31/64	7 13/16	11 37/64	7 15/32	12 5/32	5	✓
DSMM 16	17 17/32	18 3/4	16 1/4	5 7/16	9 7/16	14 7/8	9 1/32	16 5/32	5	✓
DSMM 18	20 1/8	21 1/8	18 19/32	5 17/32	11 33/64	16 15/16	10 1/4	20 5/32	8	✓
DSMM 20	20 1/8	21 1/8	18 19/32	5 17/32	11 37/64	17	12 7/32	20 5/32	8	✓

Ninguna parte de este documento podrá ser reproducida o retransmitida de cualquier forma, siendo estas: electrónicas o mecanografiadas; incluyendo fotocopiado, grabado y/o cualquier sistema de alojamiento de información sin previo permiso de INNES AIRE S.A. DE C.V.

Diagrama de Instalación:

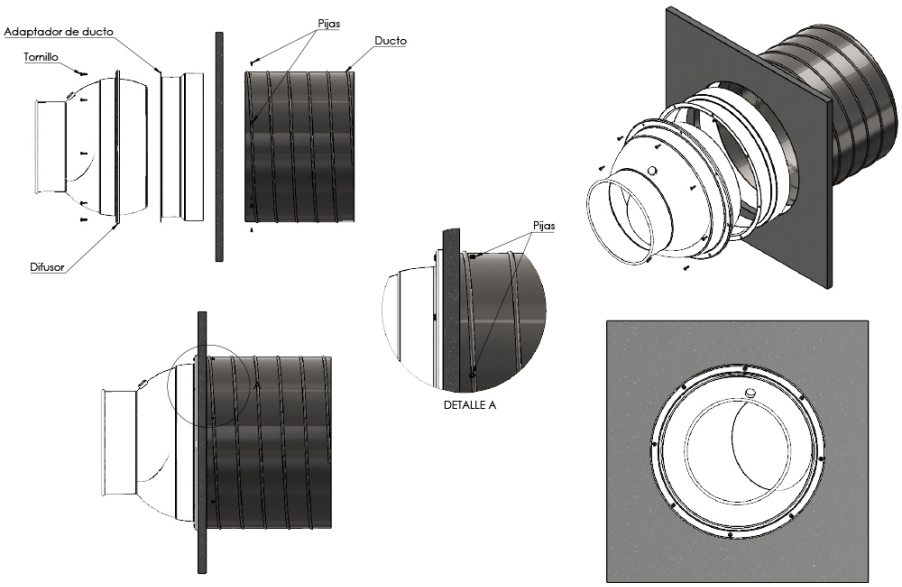

Ninguna parte de este documento podrá ser reproducida o retransmitida de cualquier forma, siendo estas: electrónicas o mecanografiadas; incluyendo fotocopiado, grabado y/o cualquier sistema de alojamiento de información sin previo permiso de INNES AIRE S.A. DE C.V.

Especificación Sugerida:

El difusor de largo alcance modelo DSMM será de la marca Innes. Podrá ser utilizado para aplicaciones que requieran grandes volúmenes de aire, tiros concentrados y bien dirigidos. El difusor DSMM proveerá una descarga ajustable de 0 a 38° e incluirán una compuerta de regulación de volumen. Las medidas disponibles serán de 6", 8",10", 12", 14", 16", 18" y 20". El difusor DSMM estará construido en aluminio con acabado en pintura electrostática en colores de línea: blanco, blanco tablaroca, negro mate o color aluminio.



Ninguna parte de este documento podrá ser reproducida o retransmitida de cualquier forma, siendo estas: electrónicas o mecanografiadas; incluyendo fotocopiado, grabado y/o cualquier sistema de alojamiento de información sin previo permiso de INNES AIRE S.A. DE C.V.