FK-OS

Compuertas Desfogue



La compuerta de transferencia o desfogue FK-OS es una excelente opción para toma de aire o extracción. Tiene un diseño de hojas fijas inclinadas y una cubierta redondeada en forma de domo para protección contra la lluvia, es también adecuada para aplicaciones de escape que utilizan un abanico eléctrico como pueden ser Secadoras, Baños, o Cocinas con ventilación de escape. Las dimensiones disponibles son 4", 5", 6", 8" y 10". Está fabricada en acero inoxidable que la hace resistente a la corrosión e incluye una malla contra-insectos.

Características:

- Compuerta redonda de desfogue
- Hojas múltiples
- Cubierta de protección para lluvia
- Malla contra-insectos

Dimensiones:

- Dimensiones de cuello disponibles: 4", 5", 6", 8" y 10"

Materiales y Acabados:


- Acero inoxidable
- Acabado natural

Versatilidad:

- Edificios públicos
- Iglesias y Escuelas
- Hospitales y Clínicas
- Deportes bajo techo
- Residencias
- Áreas industriales
- Oficinas
- Restaurantes y Cafeterías
- Hoteles

Ninguna parte de este documento podrá ser reproducida o retransmitida de cualquier forma, siendo estas: electrónicas o mecanografiadas; incluyendo fotocopiado, grabado y/o cualquier sistema de alojamiento de información sin previo permiso de INNES AIRE S.A. DE C.V.

Ninguna parte de este documento podrá ser reproducida o retransmitida de cualquier forma, siendo estas: electrónicas o mecanografiadas; incluyendo fotocopiado, grabado y/o cualquier sistema de alojamiento de información sin previo permiso de INNES AIRE S.A. DE C.V.

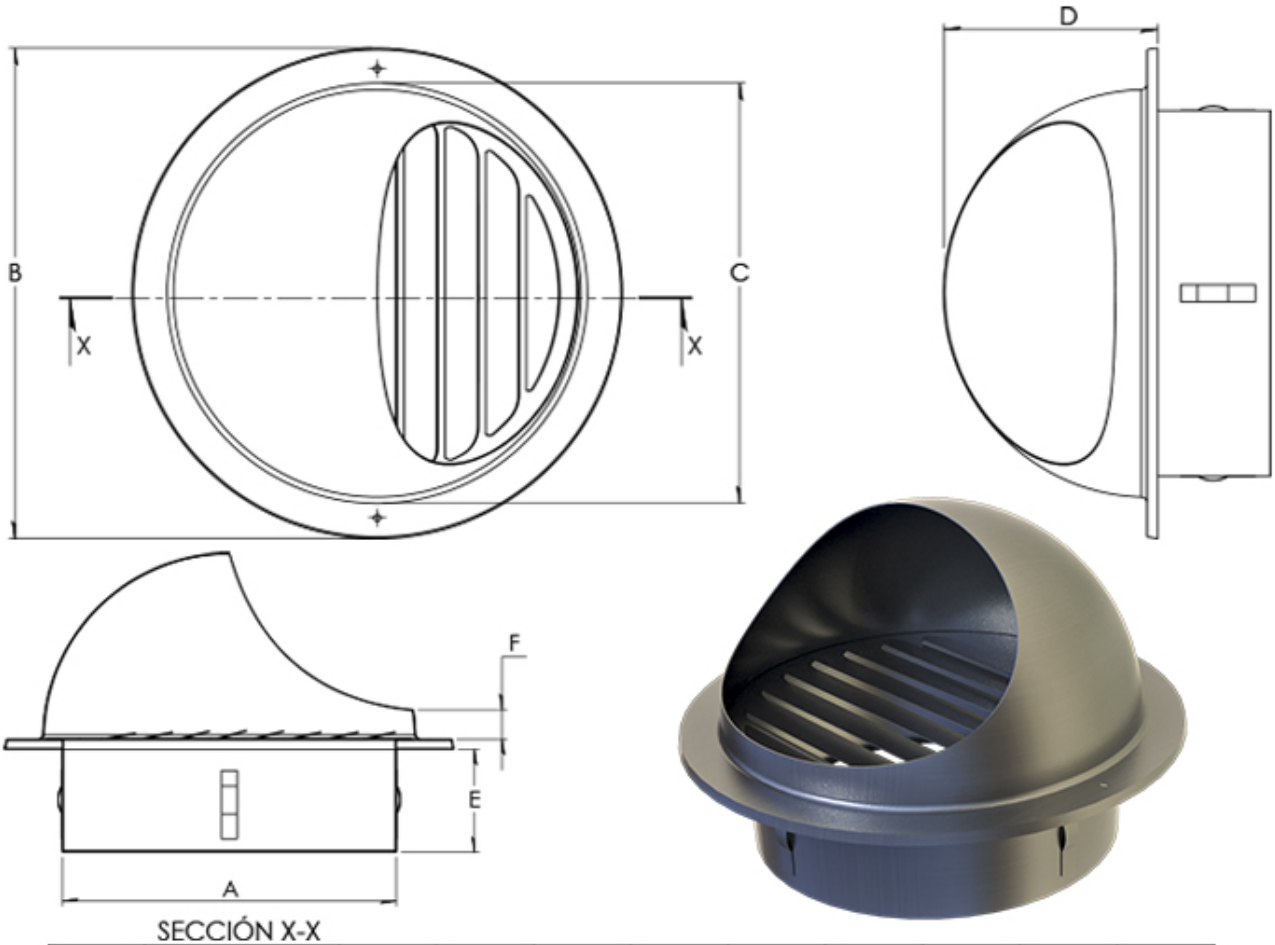

SECCIÓN X-X


Tamaño (in)	Presión estática (in H2O)	0.025	0.075	0.125	0.175	0.225	0.275	0.325	0.375	0.425
4	Q(cfm)	24	41	53	63	71	79	86	92	98
5		38	65	85	100	113	125	136	146	156
6		55	96	123	146	166	183	199	214	228
8		100	174	225	266	301	333	362	389	414
10		160	277	357	423	479	530	576	619	659

Notas:

1. Las pruebas se realizaron de acuerdo con el Estándar ASHRAE 70-2006 en condiciones isotérmicas.
2. Las pruebas se realizaron en condiciones controladas del flujo en la entrada. Otras condiciones de entrada pueden alterar el comportamiento.

Ninguna parte de este documento podrá ser reproducida o retransmitida de cualquier forma, siendo estas: electrónicas o mecanografiadas; incluyendo fotocopiado, grabado y/o cualquier sistema de alojamiento de información sin previo permiso de INNES AIRE S.A. DE C.V.

Diagrama de Instalación:

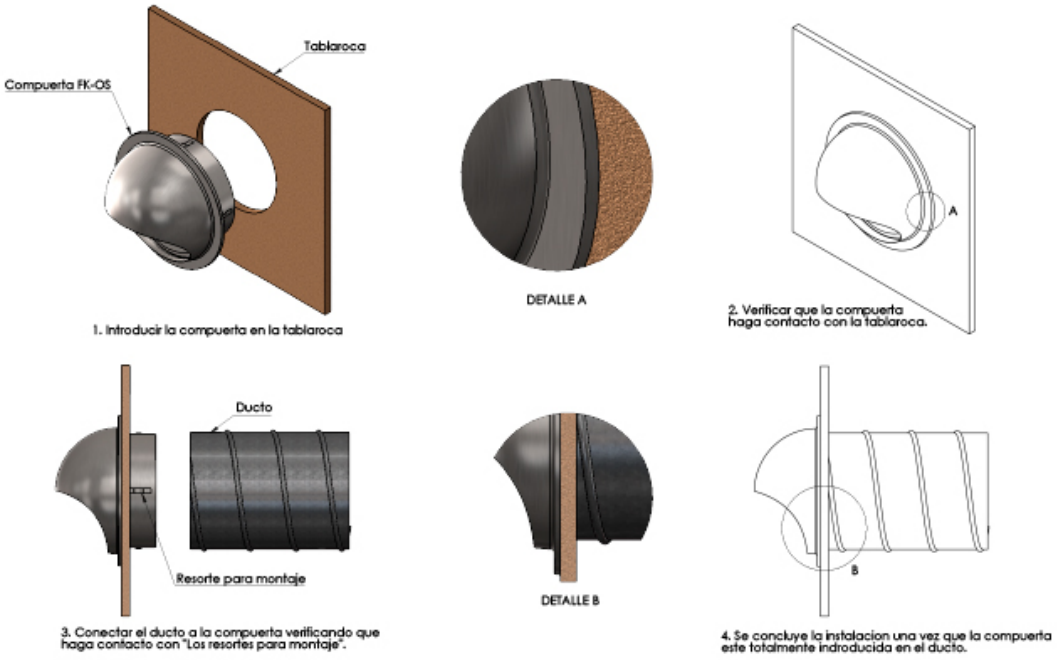

Ninguna parte de este documento podrá ser reproducida o retransmitida de cualquier forma, siendo estas: electrónicas o mecanografiadas; incluyendo fotocopiado, grabado y/o cualquier sistema de alojamiento de información sin previo permiso de INNES AIRE S.A. DE C.V.

Especificación Sugerida:

La compuerta de transferencia FK-OS será de la marca Innes. Será adecuada para toma de aire o extracción. Tendrá un diseño tipo domo con la hoja superior formada y doblada hacia delante para una mejor protección contra la lluvia. Las medidas disponibles serán de cuellos disponibles: 4", 5", 6", 8" y 10". Estará fabricada en lámina de acero inoxidable. La medida requerida será igual a la medida interior del ducto. Como accesorio opcional estará disponible la Malla anti pájaros.



Ninguna parte de este documento podrá ser reproducida o retransmitida de cualquier forma, siendo estas: electrónicas o mecanografiadas; incluyendo fotocopiado, grabado y/o cualquier sistema de alojamiento de información sin previo permiso de INNES AIRE S.A. DE C.V.