
GH45 GQ45

Rejillas y Registros Retorno

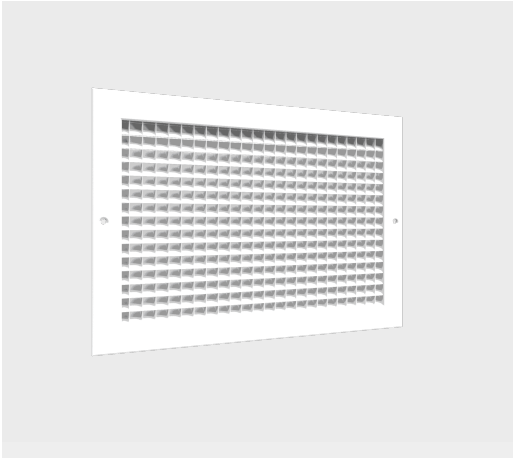

Las rejillas tipo cuadrícula para extracción o retorno modelos GQ45 y GH45, son una excelente opción para aplicaciones que requieran retornar o transferir altos volúmenes de aire con mínimos requisitos de presión. Su diseño de cuadrícula de 1/2"x1/2"x1/2" e inclinación a 45° la convierte en una excelente opción para espacios donde se pretenda evitar la vista al interior del ducto o pleno a través de la rejilla. Los tamaños de construcción disponibles son desde 6"x6" hasta 48"x24" en incrementos de 1". Para montaje en plafón reticular las medidas disponibles son 24"x24" y 48"x24" (GH45LT). Las rejillas GH45 y GQ45 están construidas en aluminio con acabado en pintura electrostática en colores de línea: blanco, blanco tablaroca o negro mate. El modelo GH45 cuenta con marco extruido y el modelo GQ45 tiene un contramarco de ½". Como accesorios opcionales están disponibles el Control de Volumen Cuadrado (CVC) para el modelo GH45 y Marco de Montaje MCE. Puede fabricarse con marco abatible y porta filtro (modelo GM45B).

Características:

- Rejilla para extracción o retorno
- Núcleo tipo cuadrícula de 1/2"X1/2"X1/2"
- Cuadrícula con deflexión a 45°
- Marco extruido (modelo GH45)
- Contramarco doblado de 1/2" (modelo GQ45)

Dimensiones:

- Desde 6"x6" hasta 48"x24" en incrementos de 1"

Materiales y Acabados:

- Fabricada en aluminio
- Colores de línea: blanco, blanco tablaroca o negro mate
- Colores especiales disponibles

Versatilidad:

- Edificios públicos
- Iglesias y Escuelas
- Hospitales y Clínicas
- Deportes bajo techo
- Residencias
- Áreas industriales
- Oficinas
- Restaurantes y Cafeterías
- Hoteles




Ninguna parte de este documento podrá ser reproducida o retransmitida de cualquier forma, siendo estas: electrónicas o mecanografiadas; incluyendo fotocopiado, grabado y/o cualquier sistema de alojamiento de información sin previo permiso de INNES AIRE S.A. DE C.V.

Accesorios Opcionales:


CVC



MCE

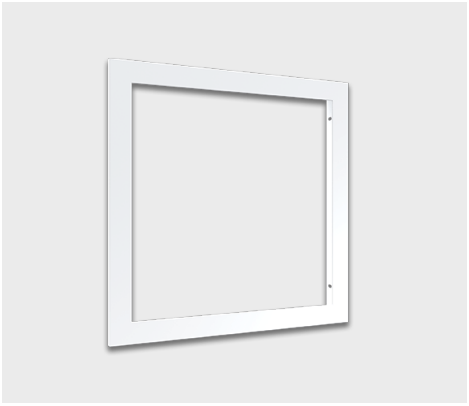


Ninguna parte de este documento podrá ser reproducida o retransmitida de cualquier forma, siendo estas: electrónicas o mecanografiadas; incluyendo fotocopiado, grabado y/o cualquier sistema de alojamiento de información sin previo permiso de INNES AIRE S.A. DE C.V.

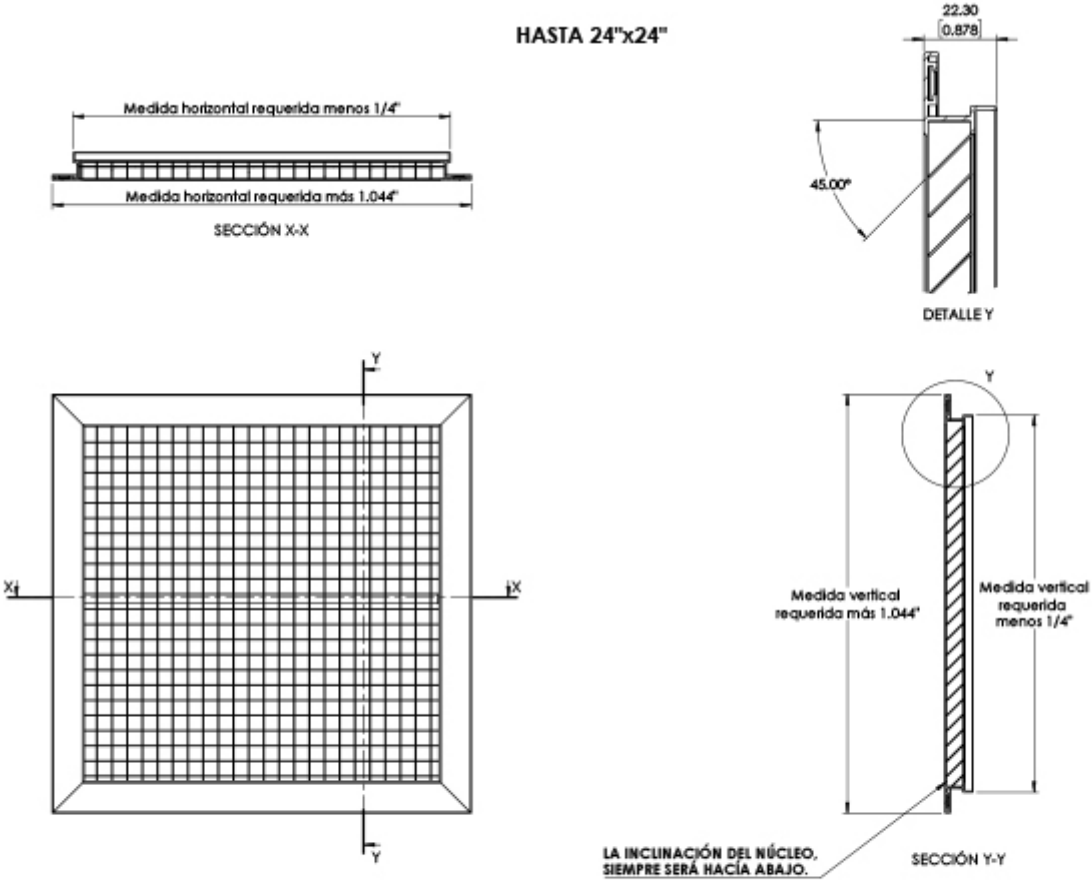

Modelo	Medida Requerida			
	Horizontal		Vertical	
GH45	Mínima	Máxima	Mínima	Máxima
	6	24	6	24


Ninguna parte de este documento podrá ser reproducida o retransmitida de cualquier forma, siendo estas: electrónicas o mecanografiadas; incluyendo fotocopiado, grabado y/o cualquier sistema de alojamiento de información sin previo permiso de INNES AIRE S.A. DE C.V.

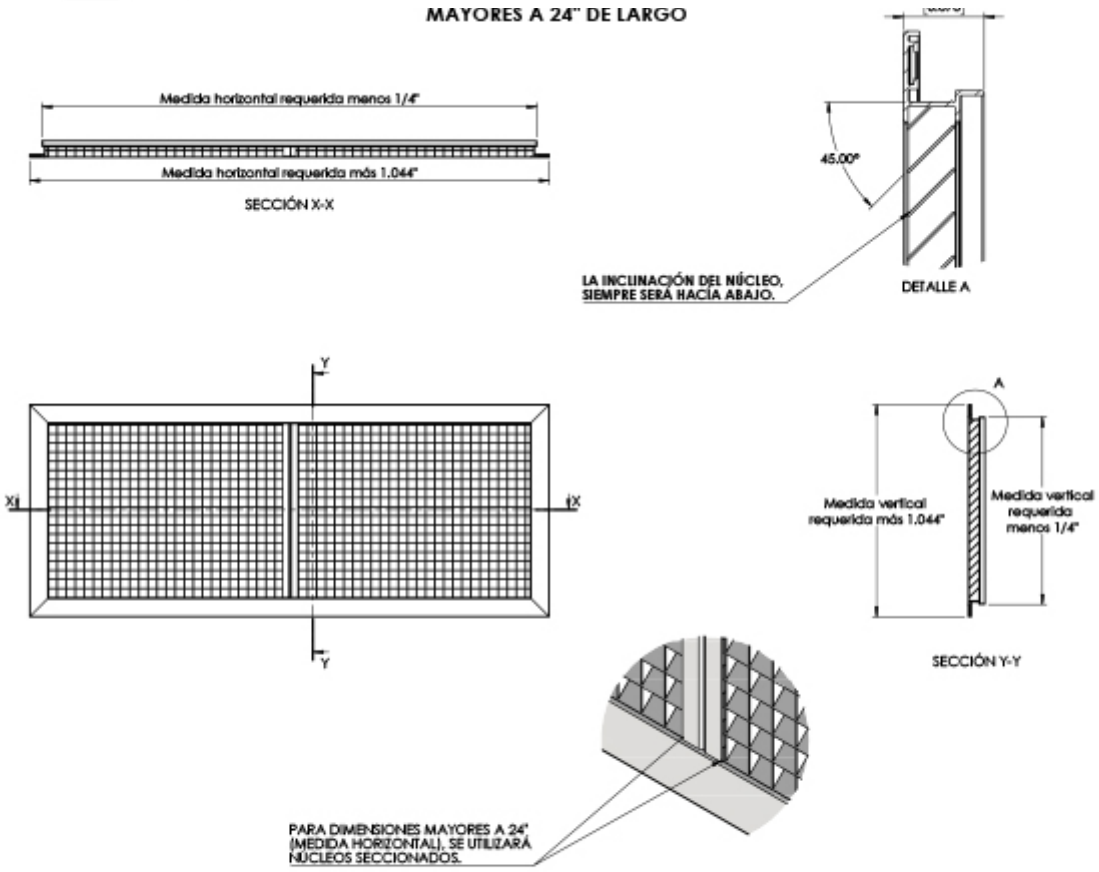

Modelo	Medida Requerida			
	Horizontal		Vertical	
GH45	Mínima	Máxima	Mínima	Máxima
	25	48	6	24

Ninguna parte de este documento podrá ser reproducida o retransmitida de cualquier forma, siendo estas: electrónicas o mecanografiadas; incluyendo fotocopiado, grabado y/o cualquier sistema de alojamiento de información sin previo permiso de INNES AIRE S.A. DE C.V.

Diagrama de Instalación:

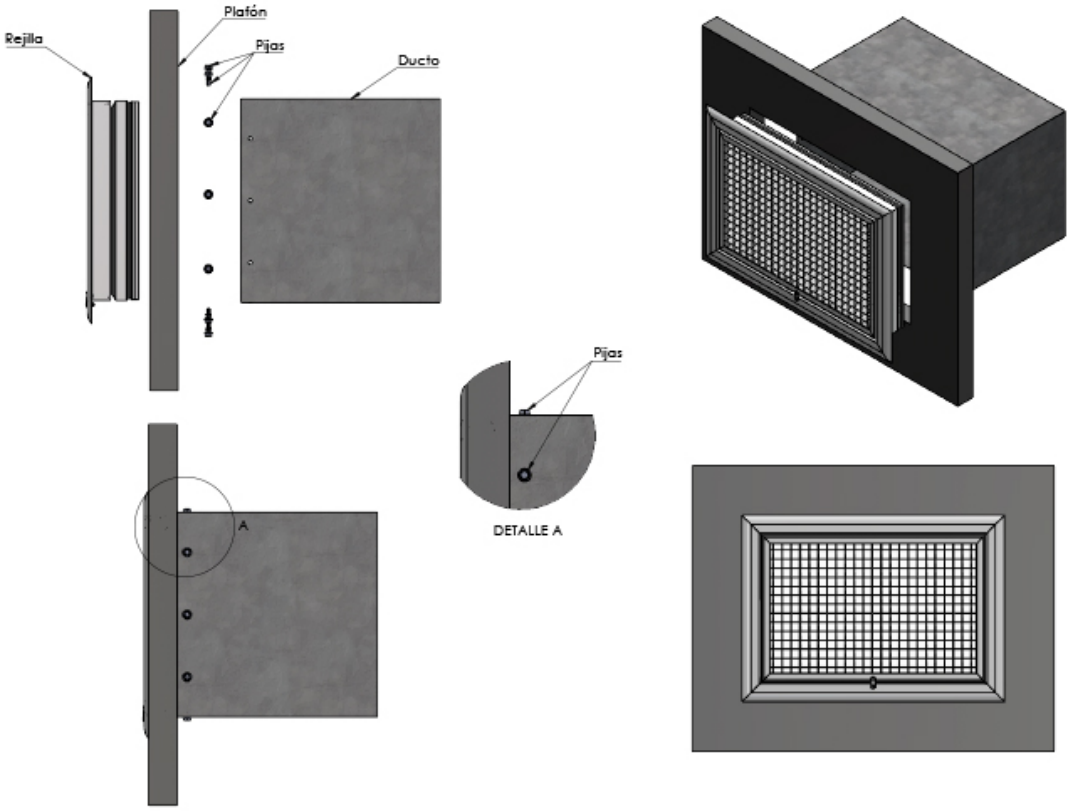

Ninguna parte de este documento podrá ser reproducida o retransmitida de cualquier forma, siendo estas: electrónicas o mecanografiadas; incluyendo fotocopiado, grabado y/o cualquier sistema de alojamiento de información sin previo permiso de INNES AIRE S.A. DE C.V.

Especificación Sugerida:

Las rejillas tipo cuadrícula para extracción o retorno modelos GQ45 y GH45 serán de la marca Innes. Su diseño será de cuadrícula de 1/2"x1/2"x1/2" e inclinación a 45° lo que evitará la vista al interior del ducto a través de la rejilla. Los tamaños de construcción estarán disponibles desde 6"x6" hasta 48"x24" en incrementos de 1". Para montaje en plafón reticular las medidas disponibles serán 24"x24" y 48"x24" (GH5LT). Las rejillas GH45 y GQ45 estarán construidas en aluminio con acabado en pintura electrostática en colores de línea: blanco, blanco tablaroca o negro mate. El modelo GH45 contará con marco extruido y el modelo GQ45 tendrá un contramarco de ½". Como accesorio opcional estará disponible el Control de Volumen Cuadrado (CVC) para el modelo GH45. Podrá fabricarse con marco abatible y porta filtro (modelo GM45B)

» Modelo	» Dimensiones	» Tipo LT	» Adaptador a redondo ADR	» Accesorio marco (opcional)	» Control de volumen (opcional)	» Barrenos	» Acabado
Retorno ***GH45***	Ver tabla en plano de dimensiones	NO: Montaje en muro o plafón corrido SI: Montaje en plafón reticular	No 04 06 08 10 12 14 16 18 20	MI: MCI EF: MCE Acero EA: MCE Aluminio	CVC	SI NO Especial	B: Blanco T: Blanco tablaroca N: Negro A: Color aluminio L: Lavado E: Especial S: Sin acabado

» Modelo	» Dimensiones	» Tipo LT	» Adaptador a redondo ADR	» Accesorio marco (opcional)	» Control de volumen (opcional)	» Barrenos	» Acabado
Retorno ***GQ45***	Ver tabla en plano de dimensiones	NO: Montaje en muro o plafón corrido SI: Montaje en plafón reticular		MI: MCI EF: MCE Acero EA: MCE Aluminio			B: Blanco T: Blanco tablaroca N: Negro A: Color aluminio L: Lavado E: Especial S: Sin acabado

Ninguna parte de este documento podrá ser reproducida o retransmitida de cualquier forma, siendo estas: electrónicas o mecanografiadas; incluyendo fotocopiado, grabado y/o cualquier sistema de alojamiento de información sin previo permiso de INNES AIRE S.A. DE C.V.