
GHP GQP

Rejillas y Registros Retorno

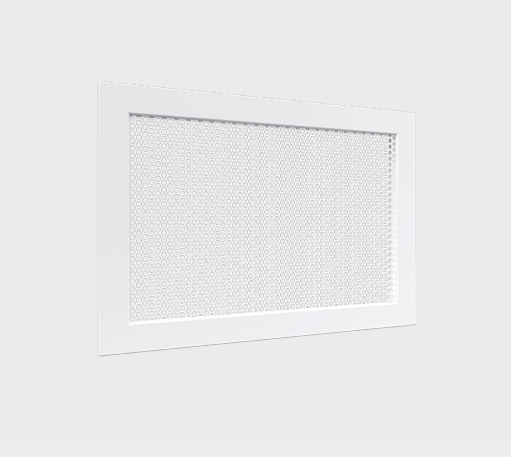

Las rejillas perforadas para extracción o retorno GHP son una excelente opción para cualquier aplicación que requiera de un eficiente desahogo de aire. El arreglo de las perforaciones en la malla proveen un área libre del 51%. Los tamaños de construcción disponibles son desde 6"x6" hasta 24"x24" en incrementos de 1". Su marco es extruido y cuenta con la opción de contramarco (modelo GQP). Su acabado es en pintura electrostática en colores de línea: blanco, blanco tablaroca o negro mate. Los colores especiales están también disponibles. Como accesorios opcionales, puede solicitarse con el Control de Volumen Cuadrado (CVC) y el Marco de Montaje (MCE).

Características:

- Rejilla para extracción o retorno tipo perforada
- Área libre del 51%
- Marco extruido (modelo GHP)
- Contramarco doblado (modelo GQP)

Dimensiones:

- Desde 6"x6" hasta 24"x24" en incrementos de 1"

Materiales y Acabados:


- Malla perforada en acero o aluminio
- Colores de línea: blanco, blanco tablaroca o negro mate
- Colores especiales disponibles

Accesorios Opcionales:

CVC



MCE

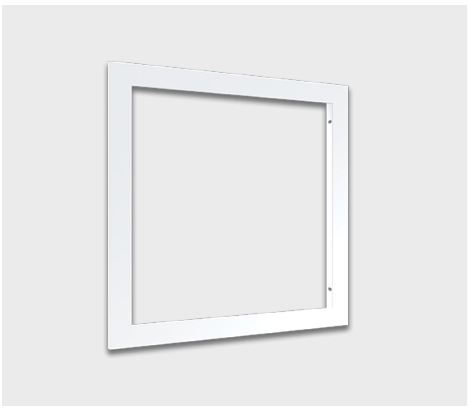

Ninguna parte de este documento podrá ser reproducida o retransmitida de cualquier forma, siendo estas: electrónicas o mecanografiadas; incluyendo fotocopiado, grabado y/o cualquier sistema de alojamiento de información sin previo permiso de INNES AIRE S.A. DE C.V.