
GHR GQR

Rejillas y Registros Retorno

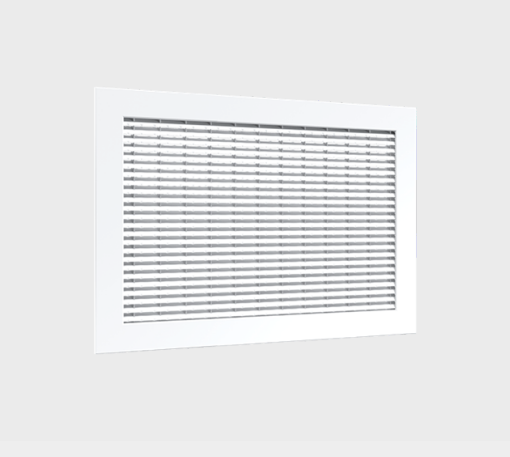

Las rejillas de extracción o retorno tipo panal son una excelente opción para cualquier aplicación que requiera de un eficiente desahogo de aire. Tienen un panal de ½" de espesor y un patrón de deflexión fijo de 45°. Pueden fabricarse con marco extruido "H" (modelo GHR) o con un contramarco doblado "Q" (modelo GQR). Los tamaños de construcción del panal son desde 4"x4" hasta 48"x24" para las rejillas GHR y desde 6"x6" hasta 48"x24" para rejillas GQR, ambas en incrementos de 1" con separación de aletas de 3/8". Como parte de un eficiente sistema diseñado con rejillas tipo panal "A" para la inyección, las rejillas de panal GHR y GQR son el complemento adecuado para el retorno. Pueden ser construidas en acero, acero inoxidable o aluminio con marco de aluminio extruido y acabado en pintura electrostática en colores de línea blanco, blanco tablaroca o negro mate. Como accesorios opcionales están disponibles el Control de Volumen Cuadrado (CVC) solo modelo GHR y el Marco de Montaje (MCE).

Características:

- Rejilla para extracción o retorno
- Núcleo tipo panal "R" de 1/2" de espesor
- Patrón de deflexión fija a 45°
- Área libre 86.6%
- Marco extruido H (GHR)
- Contramarco doblado Q (GQR)

Dimensiones:

- Modelo GHR: 4"x4" hasta 48"x24" en incrementos de 1"
- Modelo GQR: 6"x6" hasta 48"x24" en incrementos de 1"

Materiales y Acabados:


- Panal fabricado en acero, acero inoxidable o aluminio
- Marco de aluminio extruido (GHR)
- Colores de línea: blanco, blanco tablaroca o negro mate
- Colores especiales disponibles

Accesorios Opcionales:

CVC



MCE

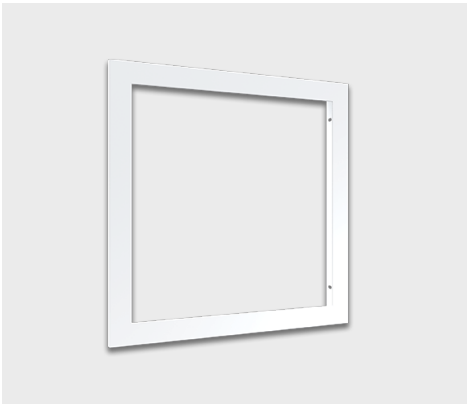

www.innes.com.mx

Ninguna parte de este documento podrá ser reproducida o retransmitida de cualquier forma, siendo estas: electrónicas o mecanografiadas; incluyendo fotocopiado, grabado y/o cualquier sistema de alojamiento de información sin previo permiso de INNES AIRE S.A. DE C.V.