GHV GQV

Rejillas y Registros Transferencia

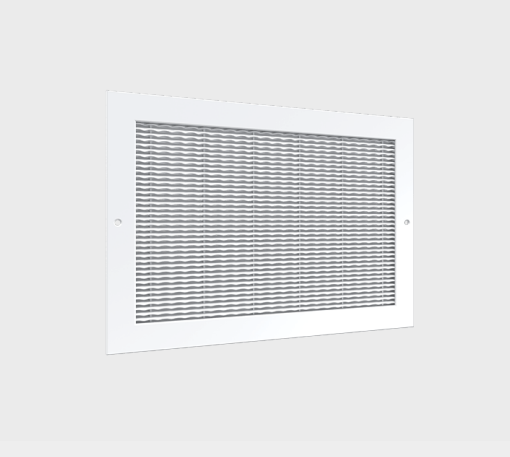

Las rejillas modelo GHV y GQV son una excelente opción para transferencia gracias al exclusivo diseño de su panal V tipo “no visión” ya que proveen un área libre de 81.5% proporcionando una alta capacidad y baja pérdida de presión. Son adecuadas para instalación en muro, puertas o particiones. Por su apariencia, son el complemento ideal con rejillas GMA para la inyección y GHR para el retorno.

Están disponibles con marco extruido en aluminio (GHV) ó contramarco tipo Q (GQV). El núcleo puede ser fabricado en acero, acero inoxidable o aluminio y los tamaños de construcción disponibles son desde 6"x6" hasta 48"x36" en incrementos de 1". Su acabado es pintura electrostática en colores de línea: blanco, blanco tablaroca o negro mate (opciones de acero y aluminio). Como accesorios opcionales (solo modelo GHV) y el Marco de Montaje (MCE).

Características:

- Rejilla de transferencia
- Panal "V" de 1/2" tipo no visión
- Separación entre aletas 3/16"
- Contramarco tipo Q (modelo GQV)
- Marco extruido tipo H (modelo GHV)

Dimensiones:

- Desde 6"x6" hasta 48"x36" en incrementos de 1"

Materiales y Acabados:

- Panal fabricado acero o aluminio
- Marco de aluminio extruido (GHV)
- Contramarco de acero o aluminio (GQV)
- Colores de línea: blanco, blanco tablaroca o negro mate
- Colores especiales disponibles

Accesorios Opcionales:

MCE

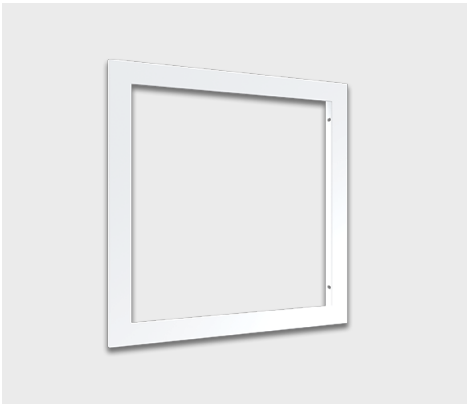

Ninguna parte de este documento podrá ser reproducida o retransmitida de cualquier forma, siendo estas: electrónicas o mecanografiadas; incluyendo fotocopiado, grabado y/o cualquier sistema de alojamiento de información sin previo permiso de INNES AIRE S.A. DE C.V.