
GN5B

Rejillas y Registros Retorno

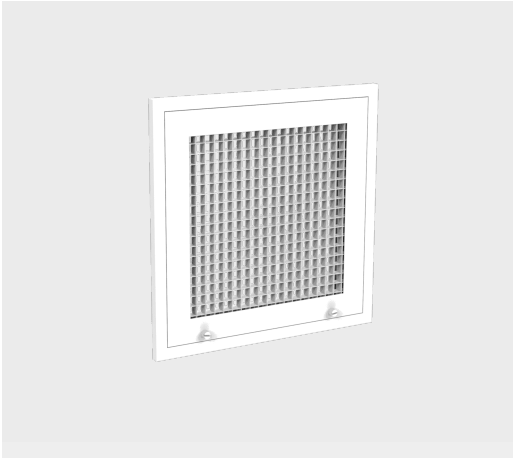

Las rejillas tipo cuadrícula para retorno o extracción modelo GN5B son una excelente opción para cualquier aplicación que requiera retornar o transferir altos volúmenes de aire con mínimos requisitos de presión.El núcleo es abatible y/o desmontable, con un sistema de cierre con perilla o tornillo, además cuenta con un cable de seguridad y con portafiltro de 1” con opción a 2”. Está construido con cuadrícula de 1/2"x1/2"x1/2". Los tamaños disponibles son desde 6"x6" hasta 48"x24" en incrementos de 1". Las rejillas GN5B están construidas totalmente en aluminio con acabado en pintura electrostática en colores de línea: blanco, blanco tablaroca o negro mate.

Características:

- Rejilla de extracción o retorno
- Cuadrícula de 1/2" x 1/2" x 1/2"
- Deflexión a 90°
- Núcleo abatible y desmontable en un mismo sistema
- Sistema de cierre con perilla o tornillo
- Apertura funcional con perilla anti-pérdidas
- Portafiltro de 1" ó 2"
- Cable de seguridad

Dimensiones:

- Desde 6"x6" hasta 48"x24" en incrementos de 1"


Materiales y Acabados:

- Fabricada en aluminio
- Colores de línea: blanco, blanco tablaroca o negro mate
- Colores especiales disponibles


Ninguna parte de este documento podrá ser reproducida o retransmitida de cualquier forma, siendo estas: electrónicas o mecanografiadas; incluyendo fotocopiado, grabado y/o cualquier sistema de alojamiento de información sin previo permiso de INNES AIRE S.A. DE C.V.

Accesorios Opcionales:

ADR

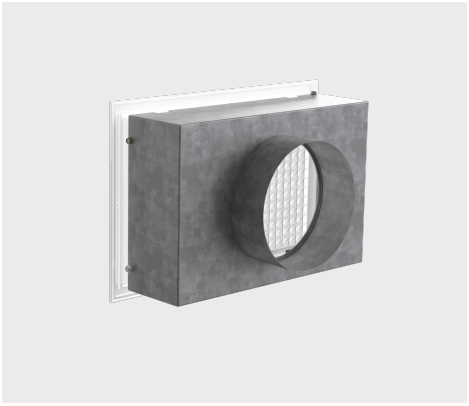


MCE

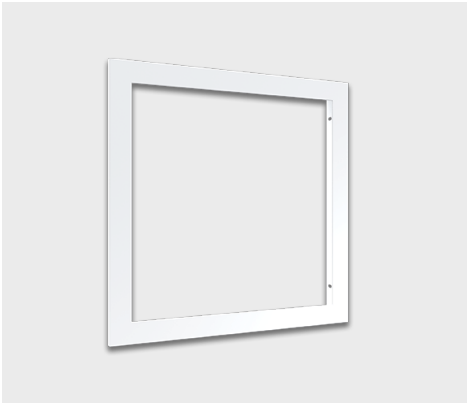

Ninguna parte de este documento podrá ser reproducida o retransmitida de cualquier forma, siendo estas: electrónicas o mecanografiadas; incluyendo fotocopiado, grabado y/o cualquier sistema de alojamiento de información sin previo permiso de INNES AIRE S.A. DE C.V.


REJILLA GN5B CON SISTEMA DE CIERRE DE PERILLA

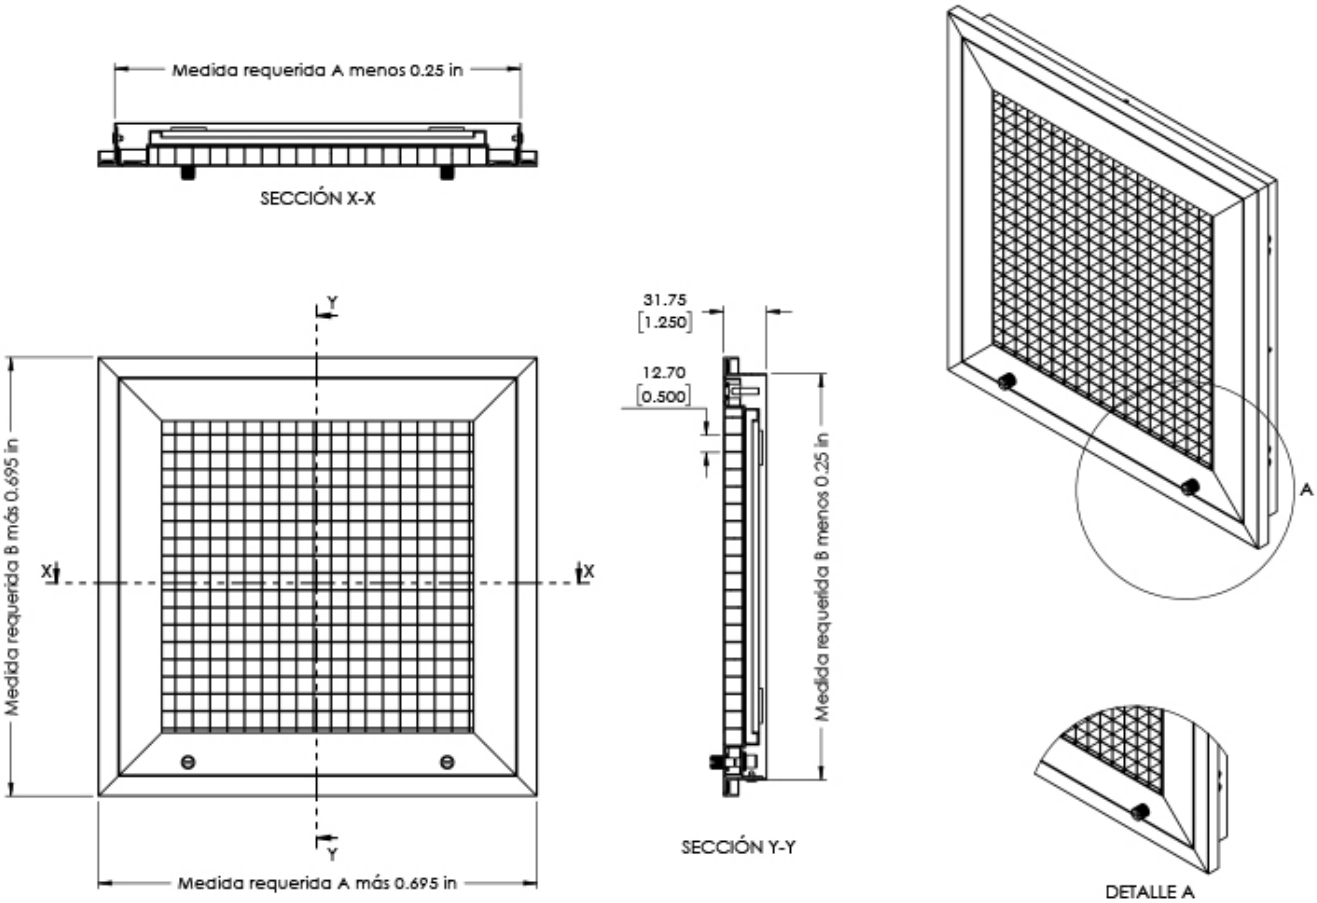

Modelo	Medida Requerida			
	Medida "A"		Medida "B"	
GN5B	Mínima [pulg.]	Máxima [pulg.]	Mínima [pulg.]	Máxima [pulg.]
	6	48	6	24

Ninguna parte de este documento podrá ser reproducida o retransmitida de cualquier forma, siendo estas: electrónicas o mecanografiadas; incluyendo fotocopiado, grabado y/o cualquier sistema de alojamiento de información sin previo permiso de INNES AIRE S.A. DE C.V.


REJILLA GN5B CON SISTEMA DE CIERRE DE TORNILLO

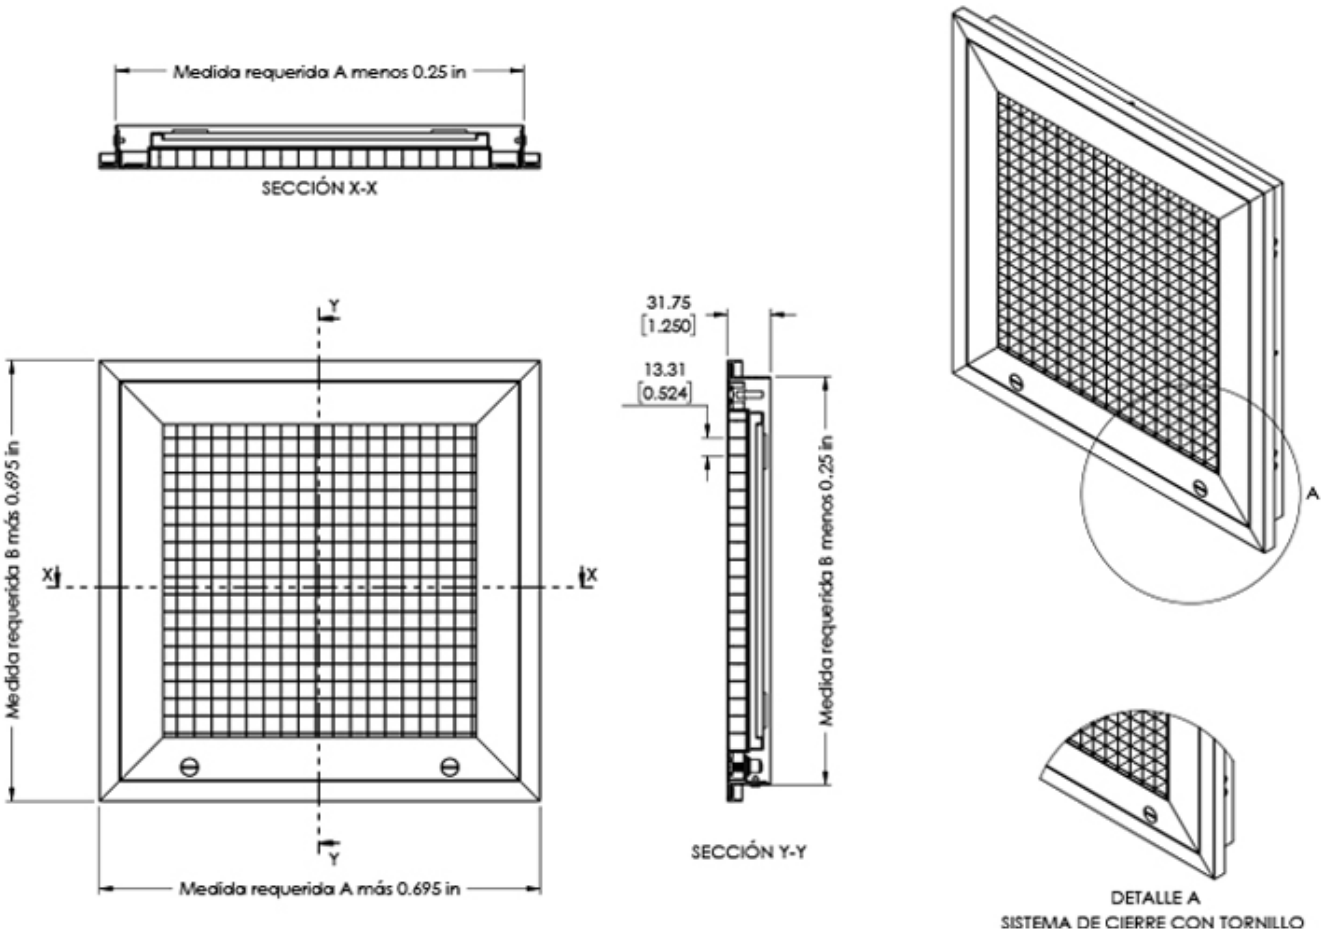

Modelo	Medida Requerida			
	Medida "A"		Medida "B"	
GN5B	Mínima [pulg.]	Máxima [pulg.]	Mínima [pulg.]	Máxima [pulg.]
	6	48	6	24

Ninguna parte de este documento podrá ser reproducida o retransmitida de cualquier forma, siendo estas: electrónicas o mecanografiadas; incluyendo fotocopiado, grabado y/o cualquier sistema de alojamiento de información sin previo permiso de INNES AIRE S.A. DE C.V.

Diagrama de Instalación:

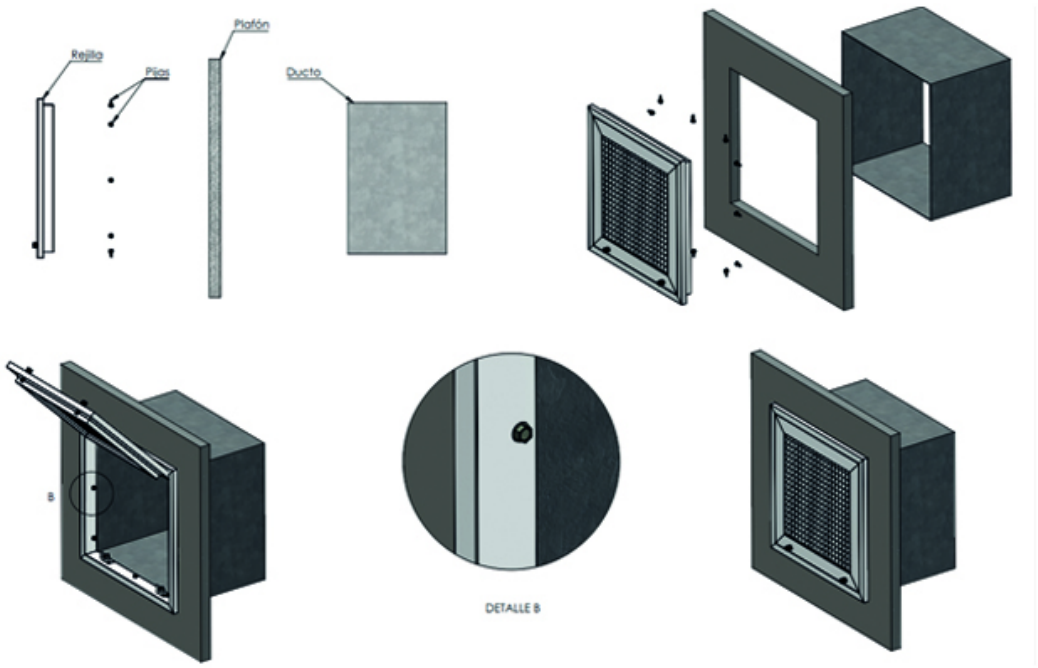

Ninguna parte de este documento podrá ser reproducida o retransmitida de cualquier forma, siendo estas: electrónicas o mecanografiadas; incluyendo fotocopiado, grabado y/o cualquier sistema de alojamiento de información sin previo permiso de INNES AIRE S.A. DE C.V.

Especificación Sugerida:

Las rejillas tipo cuadrícula para retorno o extracción de aire modelo GN5B serán de la marca Innes. Estarán fabricadas con núcleo abatible de cuadrícula de 1/2"x1/2"x1/2" e incluirá un cable de seguridad y contarán con un portafiltro de 1" ó 2". Los tamaños de construcción estarán disponibles desde 6"x6" hasta 48"x24" en incrementos de 1". Para montaje en plafón reticular, las dimensiones disponibles serán 24"x24" o 48"x24" (GN5BLT). Las rejillas GN5B estarán construidas en aluminio con acabado en pintura electrostática en colores de línea: blanco, blanco tablaroca o negro mate. Como accesorio opcional está disponible el Filtro Metálico Lavable (MLC) de 1".

» Modelo	» Dimensiones	» Tipo LT	» Portafiltro	» Adaptador a redondo ADR	» Sistema de cierre	» Accesorio marco (opcional)	» Control de volumen (opcional)	» Barrenos	» Acabado
Retorno ***GN5B***	Ver tabla en plano de dimensiones	NO: Montaje en muro ó plafón corrido SI: Montaje en plafón reticular	PF1 PF2	04" 06" 08" 10" 12" 14" 16" 18" 20"	E= Perilla T = Tornillo	EA: MCE Aluminio EF: MCE Acero	CVR	NO SI Especial	B: Blanco T: Blanco tablaroca N: Negro A: Color aluminio L: Lavado E: Color especial S: Sin acabado

Ninguna parte de este documento podrá ser reproducida o retransmitida de cualquier forma, siendo estas: electrónicas o mecanografiadas; incluyendo fotocopiado, grabado y/o cualquier sistema de alojamiento de información sin previo permiso de INNES AIRE S.A. DE C.V.