GNHB

Rejillas y Registros Retorno



Las rejillas de extracción o retorno modelo GNHB, son una excelente opción para cualquier aplicación que requiera de una eficiente circulación de aire. Su diseño con aletas fijas con deflexión a 30° y separación de ¾” logra mantener una capacidad de área efectiva que minimiza la velocidad de admisión, reduce la presión de entrada y proporciona un funcionamiento silencioso. El núcleo es abatible y/o desmontable, con un sistema de cierre con perilla o tornillo, además cuenta con un cable de seguridad y con portafiltro de 1” con opción a 2”. Las rejillas GNHB están construidas con marco y aletas en aluminio extruido. Las dimensiones de cuello disponibles son desde 6"x6" hasta 48"x24" en incrementos de 1". Su acabado es en pintura electrostática en colores de línea: blanco, blanco tablaroca o negro mate, los colores especiales están también disponibles.

Características:

- Rejilla para extracción o retorno tipo aleta
- Aleta fija con inclinación a 30°
- Separación entre aletas de 3/4"
- Núcleo abatible y desmontable en un mismo sistema
- Sistema de cierre con perilla o tornillo
- Apertura funcional con perilla anti-pérdidas
- Portafiltro de 1" ó 2"
- Cable de seguridad

Dimensiones:

- Desde 6"x6" hasta 48"x24" en incrementos de 2"


Materiales y Acabados:

- Fabricada en aluminio extruido
- Colores de línea: blanco, blanco tablaroca o negro mate
- Colores especiales disponibles


Ninguna parte de este documento podrá ser reproducida o retransmitida de cualquier forma, siendo estas: electrónicas o mecanografiadas; incluyendo fotocopiado, grabado y/o cualquier sistema de alojamiento de información sin previo permiso de INNES AIRE S.A. DE C.V.

Accesorios Opcionales:

ADR

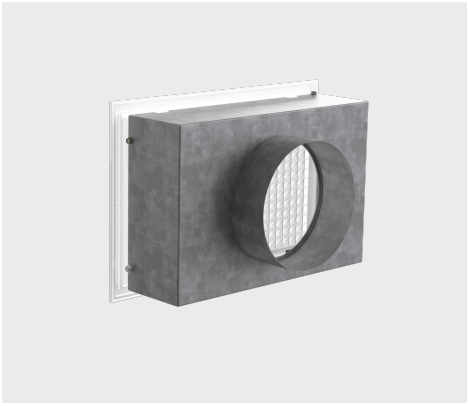


MCE

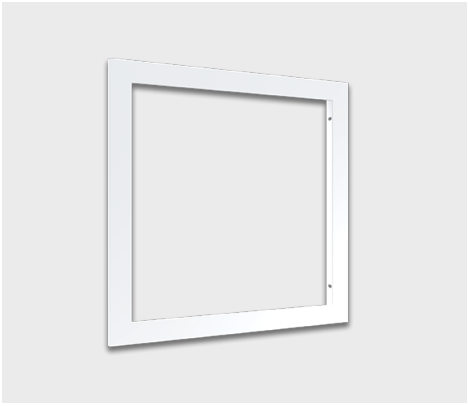

Ninguna parte de este documento podrá ser reproducida o retransmitida de cualquier forma, siendo estas: electrónicas o mecanografiadas; incluyendo fotocopiado, grabado y/o cualquier sistema de alojamiento de información sin previo permiso de INNES AIRE S.A. DE C.V.


REJILLA GNHB CON SISTEMA DE CIERRE DE PERILLA

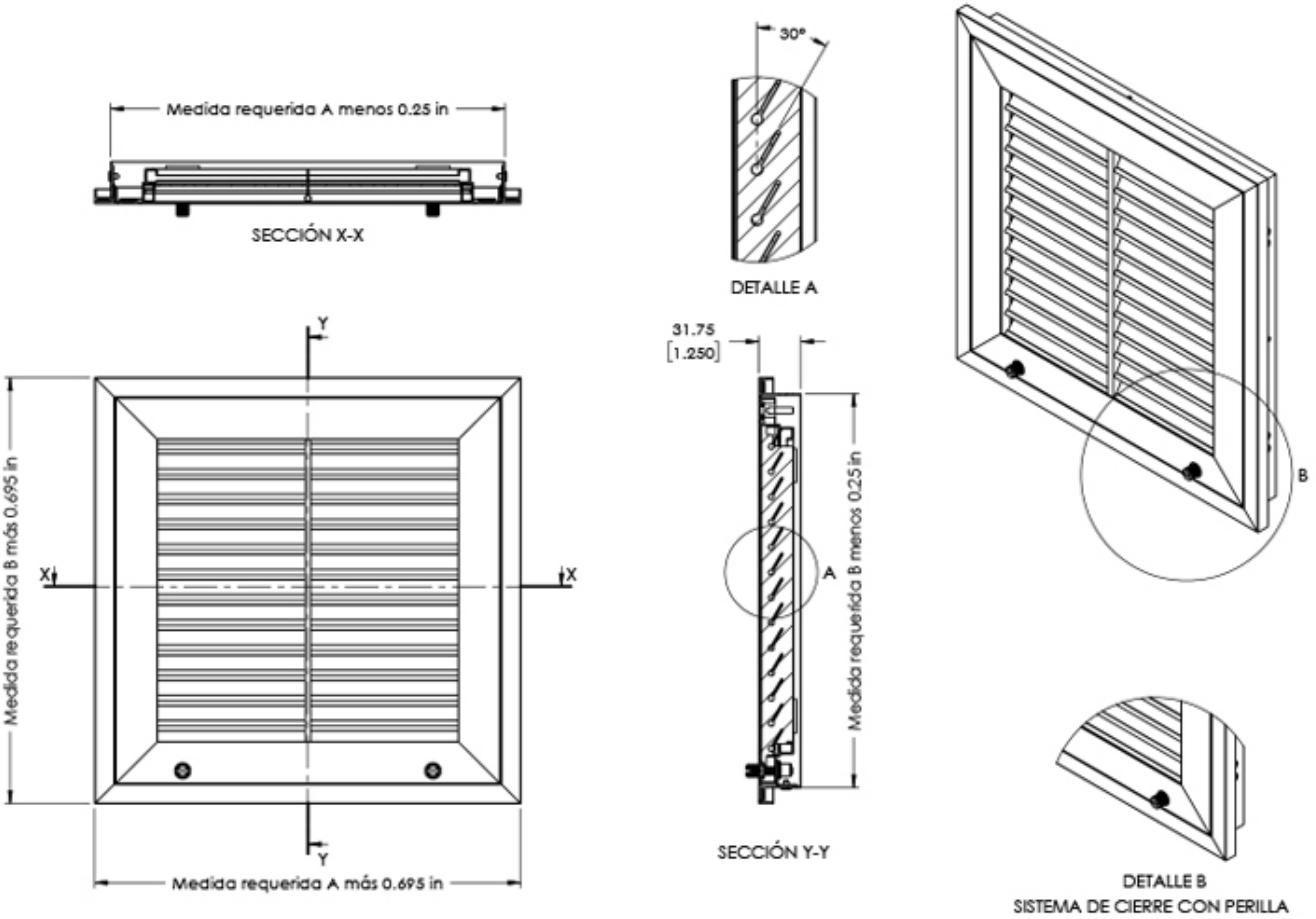

Modelo	Medida Requerida			
	Medida "A"		Medida "B"	
GNHB	Mínima [pulg.]	Máxima [pulg.]	Mínima [pulg.]	Máxima [pulg.]
	6	48	6	24

Ninguna parte de este documento podrá ser reproducida o retransmitida de cualquier forma, siendo estas: electrónicas o mecanografiadas; incluyendo fotocopiado, grabado y/o cualquier sistema de alojamiento de información sin previo permiso de INNES AIRE S.A. DE C.V.


REJILLA GNHB CON SISTEMA DE CIERRE DE TORNILLO

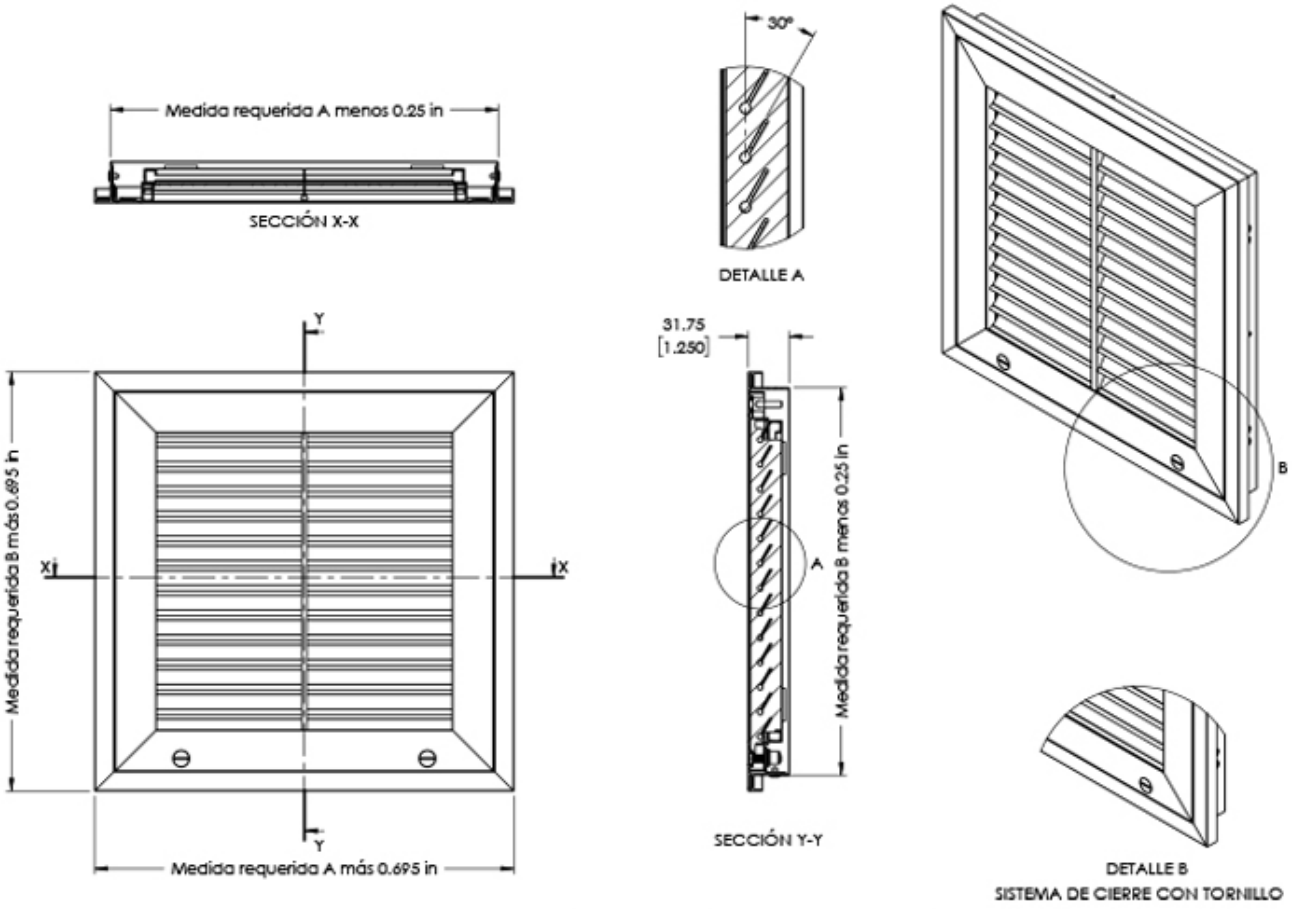

Modelo	Medida Requerida			
	Medida "A"		Medida "B"	
GNHB	Mínima [pulg.]	Máxima [pulg.]	Mínima [pulg.]	Máxima [pulg.]
	6	48	6	24

Ninguna parte de este documento podrá ser reproducida o retransmitida de cualquier forma, siendo estas: electrónicas o mecanografiadas; incluyendo fotocopiado, grabado y/o cualquier sistema de alojamiento de información sin previo permiso de INNES AIRE S.A. DE C.V.

Diagrama de Instalación:

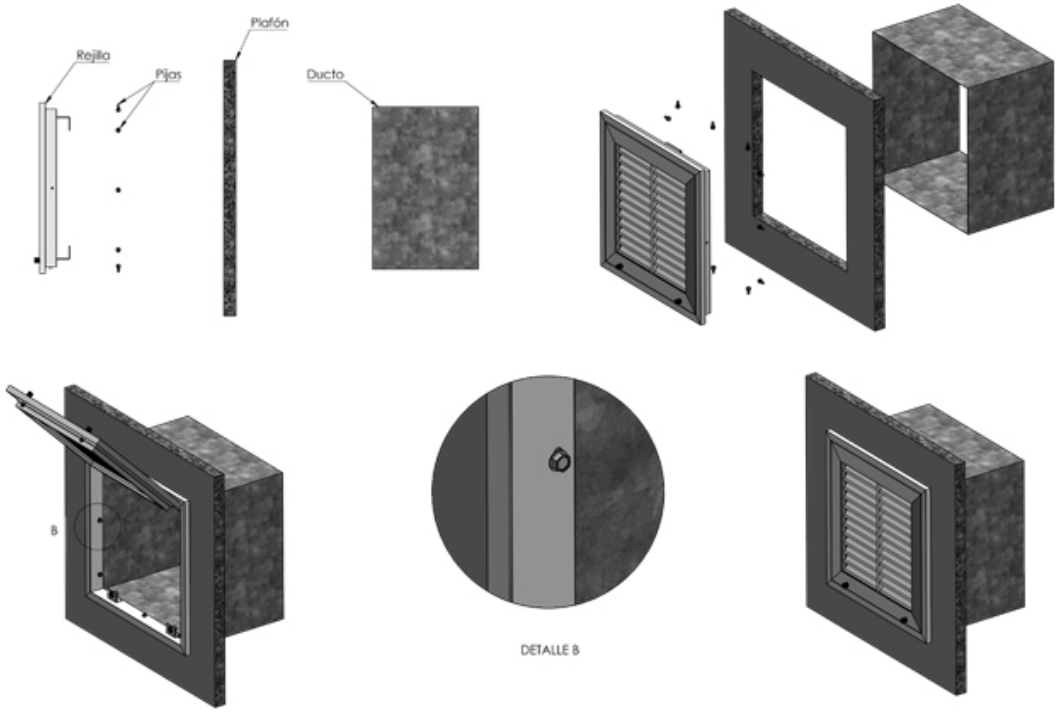

Ninguna parte de este documento podrá ser reproducida o retransmitida de cualquier forma, siendo estas: electrónicas o mecanografiadas; incluyendo fotocopiado, grabado y/o cualquier sistema de alojamiento de información sin previo permiso de INNES AIRE S.A. DE C.V.

Especificación Sugerida:

Las rejillas tipo aleta para retorno o extracción con panal abatible GNHB serán de la marca Innes. Contarán con aletas fijas con inclinación a 30° y una separación de ¾". Su núcleo será abatible e incluirá un cable de seguridad y un portafiltro de 1" ó 2". Las dimensiones disponibles serán desde 6"x6" hasta 48"x24" en incrementos de 1", para montaje en plafón reticular las medidas disponibles serán 24"x24" o 48"x24" modelo GNHB. Las rejillas GNHB estarán construidas en aluminio extruido con acabado en pintura electrostática en colores de línea: blanco, blanco tablaroca o negro mate. Como accesorio opcional está disponible el Filtro Metálico Lavable (MLC) de 1".

» Modelo	» Dimensiones	» Tipo LT	» Portafiltro	» Adaptador a redondo ADR	» Sistema de cierre	» Accesorio marco (opcional)	» Control de volumen (opcional)	» Barrenos	» Acabado
Retorno ***GNHB***	Ver tabla en plano de dimensiones	NO: Montaje en muro ó plafón corrido SI: Montaje en plafón reticular	PF1 PF2	04" 06" 08" 10" 12" 14" 16" 18" 20"	E= Perilla T = Tornillo	EA: MCE Aluminio EF: MCE Acero	CVR	NO SI Especial	B: Blanco T: Blanco tablaroca N: Negro A: Color aluminio L: Lavado E: Color especial S: Sin acabado

Ninguna parte de este documento podrá ser reproducida o retransmitida de cualquier forma, siendo estas: electrónicas o mecanografiadas; incluyendo fotocopiado, grabado y/o cualquier sistema de alojamiento de información sin previo permiso de INNES AIRE S.A. DE C.V.