
GNPB

Rejillas y Registros Retorno

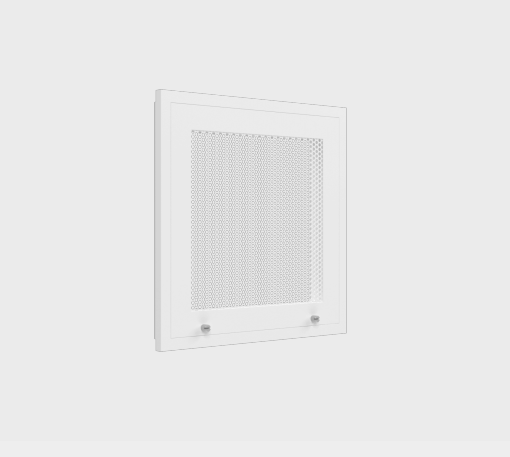

Las rejillas perforadas para extracción o retorno GNPB son una excelente opción para cualquier aplicación que requiera de un eficiente desahogo de aire y la incorporación de un filtro. Están construidas con marco extruido de aluminio y malla perforada en acero o aluminio con perforaciones de 3/16". El núcleo es abatible y/o desmontable, con un sistema de cierre con perilla o tornillo, además cuenta con un cable de seguridad y con portafiltro de 1” con opción a 2”. Los tamaños de construcción disponibles son desde 6"x6" hasta 24"x24" en incrementos de 1". Su acabado es pintura electrostática en colores de línea: blanco, blanco tablaroca o negro mate.

Características:

- Rejilla para extracción o retorno tipo perforada
- Núcleo abatible y desmontable en un mismo sistema
- Sistema de cierre con perilla o tornillo
- Apertura funcional con perilla anti-pérdidas
- Área libre de 51%
- Portafiltro de 1" ó 2"
- Cable de seguridad

Dimensiones:

- Desde 6"x 6" hasta 24"x 24" en incrementos de 1"

Materiales y Acabados:


- Marco en aluminio extruido
- Malla perforada de aluminio o acero
- Colores de línea: blanco, blanco tablaroca o negro mate
- Colores especiales disponibles

Accesorios Opcionales:

ADR



MCE

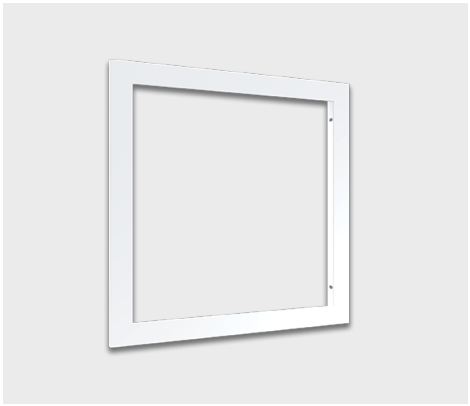

Ninguna parte de este documento podrá ser reproducida o retransmitida de cualquier forma, siendo estas: electrónicas o mecanografiadas; incluyendo fotocopiado, grabado y/o cualquier sistema de alojamiento de información sin previo permiso de INNES AIRE S.A. DE C.V.