
GNPB

Rejillas y Registros Retorno

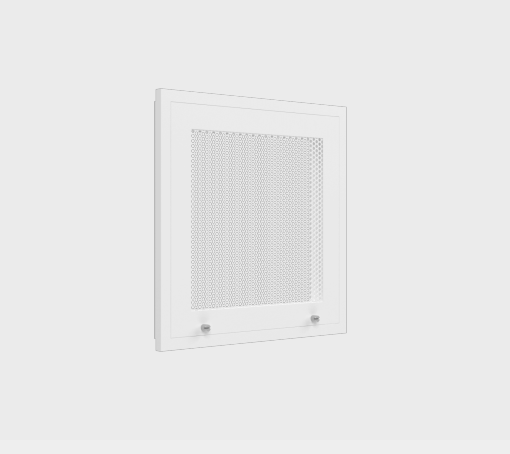

Las rejillas perforadas para extracción o retorno GNPB son una excelente opción para cualquier aplicación que requiera de un eficiente desahogo de aire y la incorporación de un filtro. Están construidas con marco extruido de aluminio y malla perforada en acero o aluminio con perforaciones de 3/16". El núcleo es abatible y/o desmontable, con un sistema de cierre con perilla o tornillo, además cuenta con un cable de seguridad y con portafiltro de 1” con opción a 2”. Los tamaños de construcción disponibles son desde 6"x6" hasta 24"x24" en incrementos de 1". Su acabado es pintura electrostática en colores de línea: blanco, blanco tablaroca o negro mate.

Características:

- Rejilla para extracción o retorno tipo perforada
- Núcleo abatible y desmontable en un mismo sistema
- Sistema de cierre con perilla o tornillo
- Apertura funcional con perilla anti-pérdidas
- Área libre de 51%
- Portafiltro de 1" ó 2"
- Cable de seguridad

Dimensiones:

- Desde 6"x 6" hasta 24"x 24" en incrementos de 1"

Materiales y Acabados:


- Marco en aluminio extruido
- Malla perforada de aluminio o acero
- Colores de línea: blanco, blanco tablaroca o negro mate
- Colores especiales disponibles

Accesorios Opcionales:

ADR



MCE

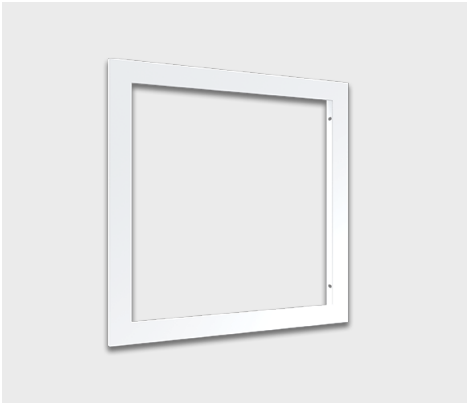


www.innes.com.mx

Ninguna parte de este documento podrá ser reproducida o retransmitida de cualquier forma, siendo estas: electrónicas o mecanografiadas; incluyendo fotocopiado, grabado y/o cualquier sistema de alojamiento de información sin previo permiso de INNES AIRE S.A. DE C.V.

Ninguna parte de este documento podrá ser reproducida o retransmitida de cualquier forma, siendo estas: electrónicas o mecanografiadas; incluyendo fotocopiado, grabado y/o cualquier sistema de alojamiento de información sin previo permiso de INNES AIRE S.A. DE C.V.


REJILLA GNPB CON SISTEMA DE CIERRE DE PERILLA

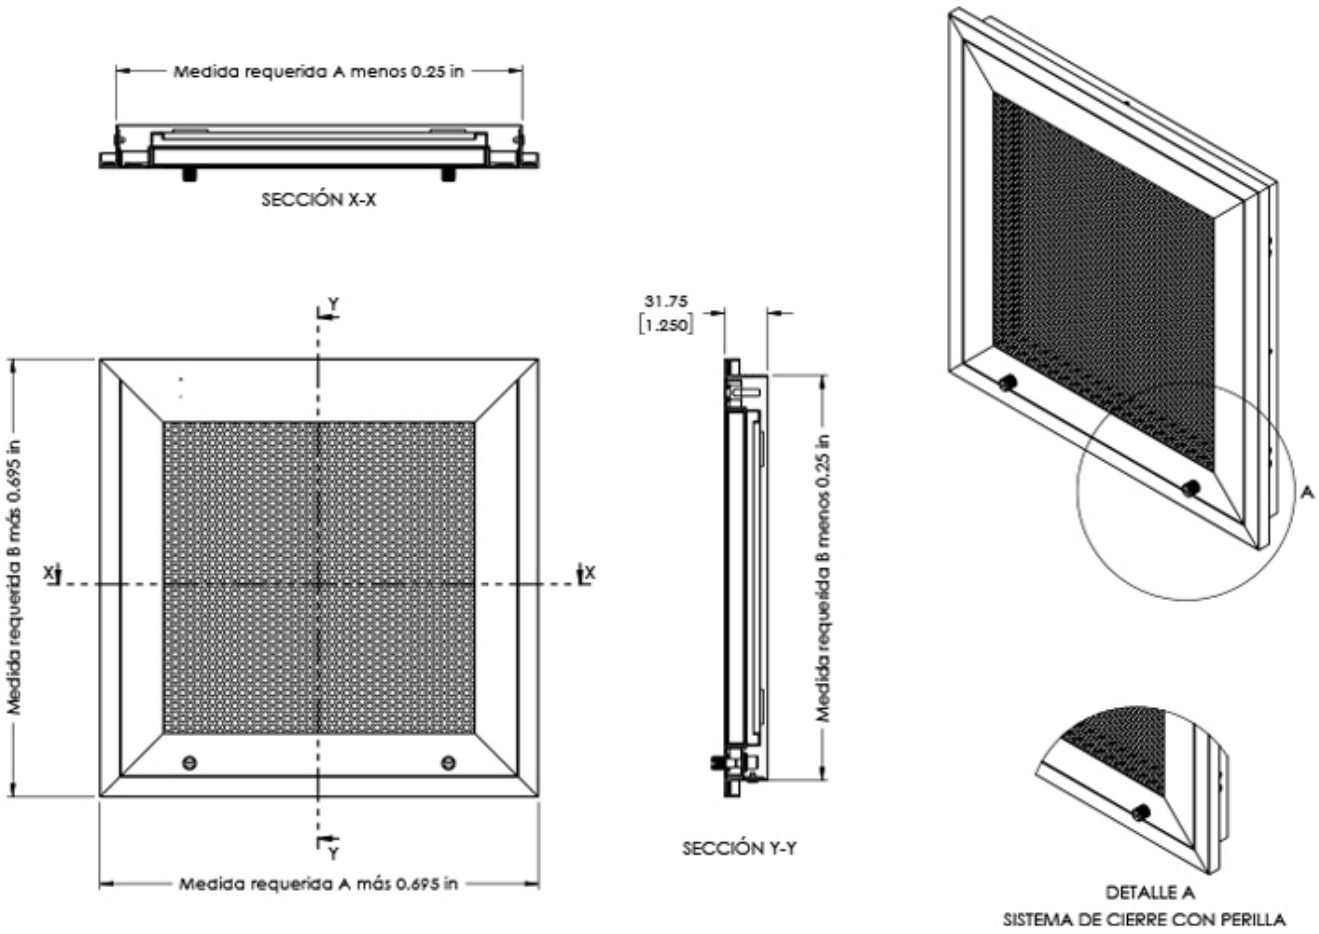

Modelo	Medida Requerida			
	Medida "A"		Medida "B"	
GNPB	Mínima [pulg.]	Máxima [pulg.]	Mínima [pulg.]	Máxima [pulg.]
	6	24	6	24

Ninguna parte de este documento podrá ser reproducida o retransmitida de cualquier forma, siendo estas: electrónicas o mecanografiadas; incluyendo fotocopiado, grabado y/o cualquier sistema de alojamiento de información sin previo permiso de INNES AIRE S.A. DE C.V.


REJILLA GNPB CON SISTEMA DE CIERRE DE TORNILLO

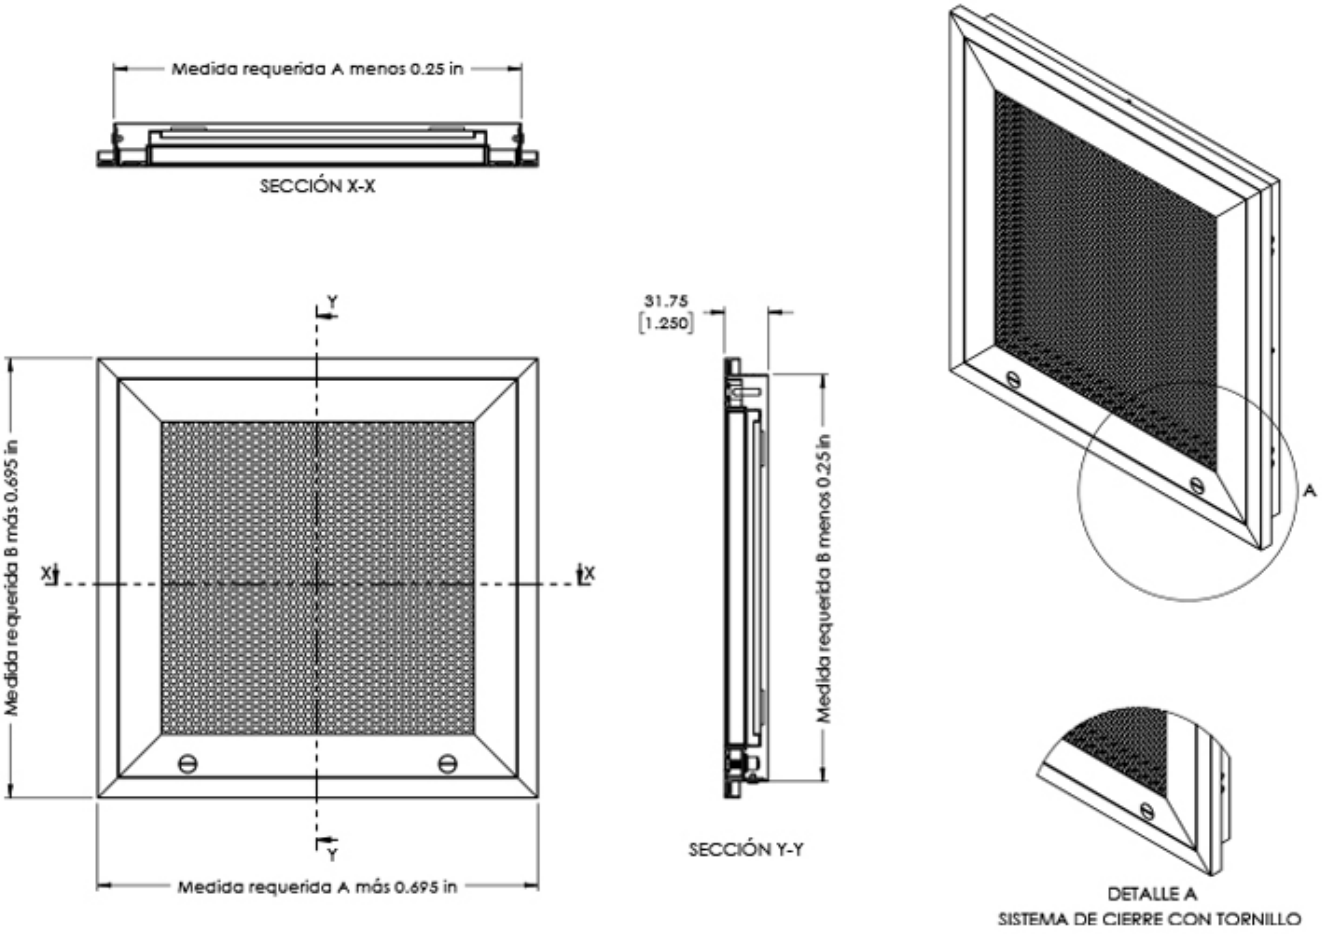

Modelo	Medida Requerida			
	Medida "A"		Medida "B"	
GNPB	Mínima [pulg.]	Máxima [pulg.]	Mínima [pulg.]	Máxima [pulg.]
	6	24	6	24

Ninguna parte de este documento podrá ser reproducida o retransmitida de cualquier forma, siendo estas: electrónicas o mecanografiadas; incluyendo fotocopiado, grabado y/o cualquier sistema de alojamiento de información sin previo permiso de INNES AIRE S.A. DE C.V.

Diagrama de Instalación:

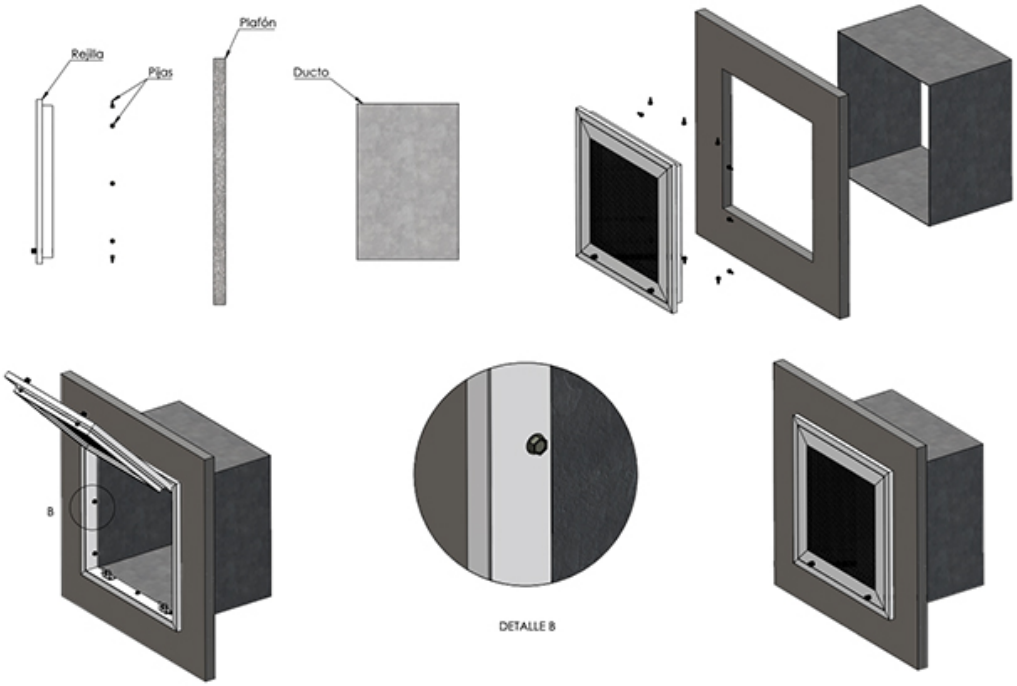

Ninguna parte de este documento podrá ser reproducida o retransmitida de cualquier forma, siendo estas: electrónicas o mecanografiadas; incluyendo fotocopiado, grabado y/o cualquier sistema de alojamiento de información sin previo permiso de INNES AIRE S.A. DE C.V.

Especificación Sugerida:

Las rejillas perforadas para extracción o retorno con portafiltro serán de la marca Innes modelo GNPB. Estarán construidas con marco extruido de aluminio y malla perforada en acero o aluminio. Las perforaciones serán de 3/16" en la malla y proveerán un área libre de 51%. Su núcleo será abatible e incluirá un cable de seguridad y un portafiltro de 1" ó 2". Los tamaños de construcción serán desde 6"x6" hasta 24"x24" en incrementos de 1". Su acabado será con pintura electrostática en colores de línea: blanco, blanco tablaroca o negro mate. Como accesorio opcional está disponible el Filtro Metálico Lavable (MLC) de 1".

» Modelo	» Dimensiones	» Tipo LT	» Portafiltro	» Adaptador a redondo ADR	» Sistema de cierre	» Accesorio marco (opcional)	» Control de volumen (opcional)	» Barrenos	» Acabado
Retorno ***GNPB***	Ver tabla en plano de dimensiones	NO: Montaje en muro ó plafón corrido SI: Montaje en plafón reticular	PF1 PF2	04" 06" 08" 10" 12" 14" 16" 18" 20"	E= Perilla T = Tornillo	EA: MCE Aluminio EF: MCE Acero	CVR	NO SI Especial	B: Blanco T: Blanco tablaroca N: Negro A: Color aluminio L: Lavado E: Color especial S: Sin acabado

Ninguna parte de este documento podrá ser reproducida o retransmitida de cualquier forma, siendo estas: electrónicas o mecanografiadas; incluyendo fotocopiado, grabado y/o cualquier sistema de alojamiento de información sin previo permiso de INNES AIRE S.A. DE C.V.