GSH

Rejillas y Registros Retorno



Las rejillas de extracción o retorno modelo GSH, son una excelente opción para cualquier aplicación que requiera de un eficiente desahogo de aire. Su diseño con aletas fijas con deflexión a 30° y separación de ¾" logra mantener una capacidad de área efectiva que minimiza la velocidad de admisión, reduce la presión de entrada y proporciona un funcionamiento silencioso.

Las rejillas GSH están construidas con marco y aletas en aluminio extruido. Las dimensiones de cuello disponibles son desde 4"x4" hasta 48"x48" en incrementos de 2"; para montaje en plafón reticular las medidas disponibles son 24"x24" o 48"x24" (modelo GSHLT). Su acabado es en pintura electrostática en colores de línea: blanco, blanco tablaroca o negro mate, los colores especiales están también disponibles. Como accesorios opcionales se puede solicitar el Control de Volumen Cuadrado (CVC) y el Marco de Montaje (MCE).

Características:

- Rejilla para extracción o retorno
- Aleta fija con inclinación a 30°
- Separación entre aletas de 3/4"

Dimensiones:

- Desde 4"x4" hasta 48"x48" en incrementos de 2"

Materiales y Acabados:


- Fabricada en aluminio extruido
- Colores de línea: blanco, blanco tablaroca o negro mate
- Colores especiales disponibles

Accesorios Opcionales:

CVC



MCE

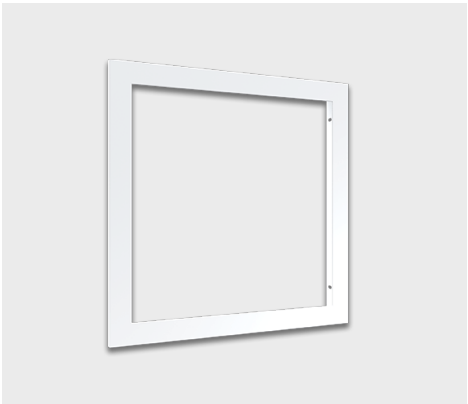

Ninguna parte de este documento podrá ser reproducida o retransmitida de cualquier forma, siendo estas: electrónicas o mecanografiadas; incluyendo fotocopiado, grabado y/o cualquier sistema de alojamiento de información sin previo permiso de INNES AIRE S.A. DE C.V.