# KRSW2P KRSW4P

## Difusores Largo Alcance



Los difusores de largo alcance modelo KRSW2P y KRSW4P son una excelente opción para aplicaciones que demandan grandes volúmenes de aire con tiros bien dirigidos y/o concentrados tanto para enfriamiento como para calefacción en áreas alejadas del punto de difusión. Gracias a su diseño, es posible armonizar una misma apariencia en locales donde encontramos áreas de amplias longitudes y áreas estrechas combinando toberas KR2P y KR4P debido a que cada elemento cuenta con un deflector rotacional que reduce considerablemente el tiro permite una mezcla rápida del aire en el espacio. Los elementos arreglados en un panel cuadrangular con 2 unidades (KRSW2P) o 4 unidades (KRSW4P), ofrecen una gran versatilidad ya que cada uno de ellos provee una descarga ajustable de 0 a 38°. Las toberas son fabricadas en aluminio y sus medidas disponibles son: 6", 8", 10", 12", 14", 16", 18" y 20". Los paneles cuadrangulares que alojan 2 ó 4 elementos (consultar tabla de dimensiones) son fabricados en acero y bajo solicitud, es posible construirlos en aluminio. Los acabados disponibles son: blanco, blanco tablaroca, negro o color aluminio. Los colores especiales también están disponibles.

## Características:

- Difusor tipo multi-tobera de largo alcance para inyección
- Deflector rotacional
- Montado en panel rectangular con 2 elementos (KRSW2P) ó 4 elementos (KRSW4P)
- Dirección individual de descarga multiorientable de 0° a 38°
- Recomendado para tiros largos y concentrados

## Dimensiones:


- Toberas de 6", 8", 10", 12", 14", 16", 18" y 20"
- Paneles de 2 elementos (KRSW2P) ó 4 elementos (KRSW4P) (consultar tabla de dimensiones)


## Materiales y Acabados:


- Toberas fabricadas en aluminio
- Paneles en acero
- Paneles disponibles en aluminio con cargo adicional
- Colores de línea: blanco, blanco tablaroca, negro mate o color aluminio
- Colores especiales disponibles




Ninguna parte de este documento podrá ser reproducida o retransmitida de cualquier forma, siendo estas: electrónicas o mecanografiadas; incluyendo fotocopiado, grabado y/o cualquier sistema de alojamiento de información sin previo permiso de INNES AIRE S.A. DE C.V.

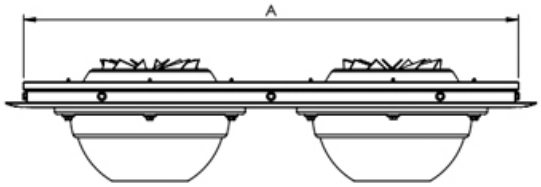

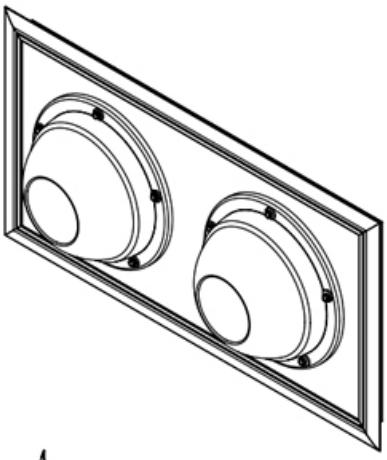


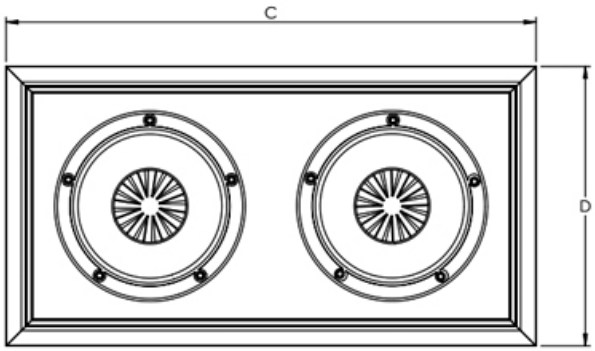
| Modelo del difusor | Dimensión de ducto | A | B | C | D | N° Elementos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KR-SW2P - 06 | 20 X 10 | 19 3/4 | 9 3/4 | 21 3/16 | 11 3/16 | 2 |
| KR-SW2P - 08 | 24 X 12 | 23 3/4 | 11 3/4 | 25 3/16 | 13 3/16 | 2 |
| KR-SW2P - 10 | 30 X 16 | 29 3/4 | 15 3/4 | 31 3/16 | 17 3/16 | 2 |
| KR-SW2P - 12 | 34 X 18 | 33 3/4 | 17 3/4 | 35 3/16 | 19 3/16 | 2 |
| KR-SW2P - 14 | 34 X 18 | 33 3/4 | 17 3/4 | 35 3/16 | 19 3/16 | 2 |
| KR-SW2P - 16 | 42 X 22 | 41 3/4 | 21 3/4 | 43 3/16 | 23 3/16 | 2 |
| KR-SW2P - 18 | 48 X 24 | 47 3/4 | 23 3/4 | 49 3/16 | 25 3/16 | 2 |
| KR-SW2P - 20 | 48 X 24 | 47 3/4 | 23 3/4 | 49 3/16 | 25 3/16 | 2 |



Ninguna parte de este documento podrá ser reproducida o retransmitida de cualquier forma, siendo estas: electrónicas o mecanografiadas; incluyendo fotocopiado, grabado y/o cualquier sistema de alojamiento de información sin previo permiso de INNES AIRE S.A. DE C.V.

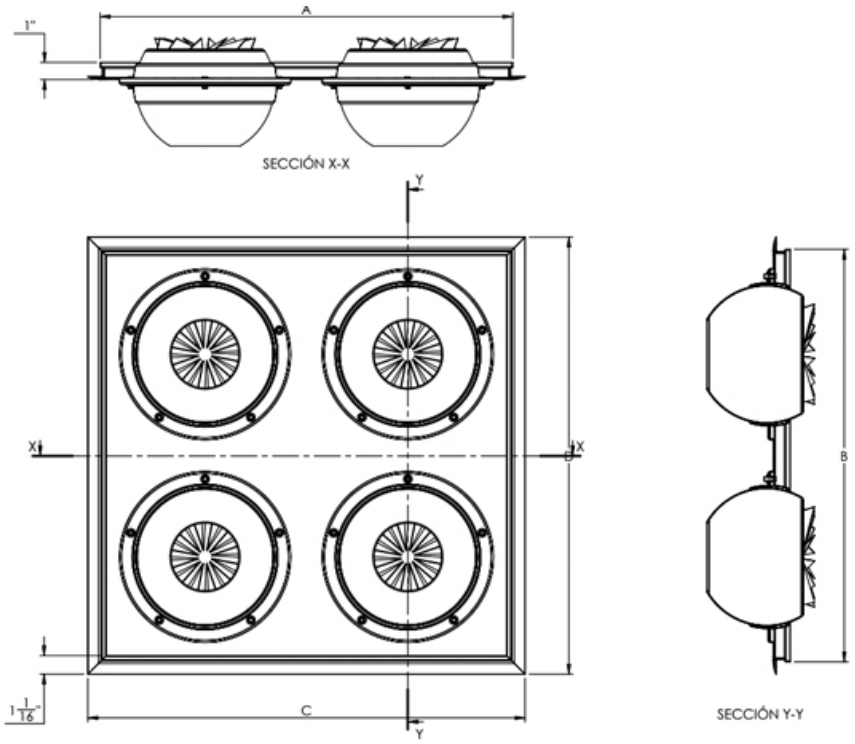



| Modelo del difusor | Dimensión de ducto | A | B | C | D | N° de elementos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KR-SW4P - 06 | 20 X 20 | 19 3/4 | 19 3/4 | 21 3/16 | 21 3/16 | 4 |
| KR-SW4P - 08 | 24 X 24 | 23 3/4 | 23 3/4 | 25 3/16 | 25 3/16 | 4 |
| KR-SW4P - 10 | 30 X 30 | 29 3/4 | 29 3/4 | 31 3/16 | 31 3/16 | 4 |
| KR-SW4P - 12 | 34 X 34 | 33 3/4 | 33 3/4 | 35 3/16 | 35 3/16 | 4 |
| KR-SW4P - 14 | 34 X 34 | 33 3/4 | 33 3/4 | 35 3/16 | 35 3/16 | 4 |
| KR-SW4P - 16 | 42 X 42 | 41 3/4 | 41 3/4 | 43 3/16 | 43 3/16 | 4 |
| KR-SW4P - 18 | 48 X 48 | 47 3/4 | 47 3/4 | 49 3/16 | 49 3/16 | 4 |
| KR-SW4P - 20 | 48 X 48 | 47 3/4 | 47 3/4 | 49 3/16 | 49 3/16 | 4 |



Ninguna parte de este documento podrá ser reproducida o retransmitida de cualquier forma, siendo estas: electrónicas o mecanografiadas; incluyendo fotocopiado, grabado y/o cualquier sistema de alojamiento de información sin previo permiso de INNES AIRE S.A. DE C.V.

## Diagrama de Instalación:

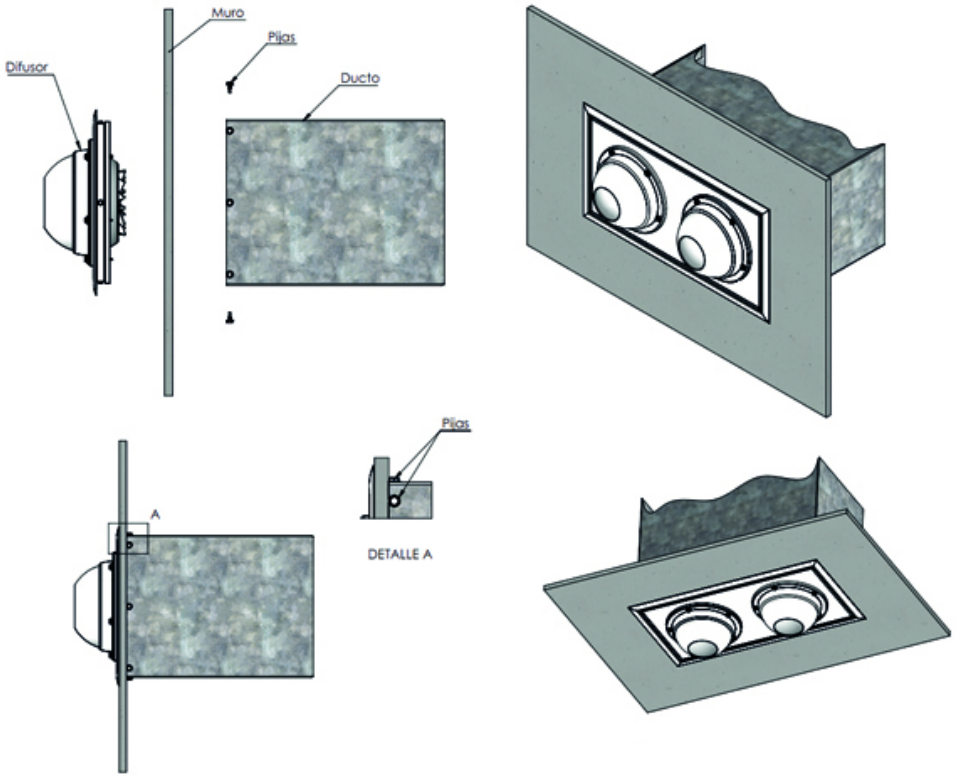




Ninguna parte de este documento podrá ser reproducida o retransmitida de cualquier forma, siendo estas: electrónicas o mecanografiadas; incluyendo fotocopiado, grabado y/o cualquier sistema de alojamiento de información sin previo permiso de INNES AIRE S.A. DE C.V.

## Especificación Sugerida:

Los difusores de largo alcance modelo KRSW2P y KRSW4P serán de la marca Innes. Serán adecuados para aplicaciones que demandan grandes volúmenes de aire con tiros bien dirigidos y/o concentrados tanto para enfriamiento como para calefacción. Los elementos arreglados en un panel cuadrangular con 2 unidades (KR2P) o 4 unidades (KR4P), ofrecen una gran versatilidad ya que cada uno de ellos provee una descarga ajustable de 0 a 38° y cada uno contará con un deflector rotacional que reducirá considerablemente el tiro permitiendo una mezcla rápida del aire en el espacio. Las toberas serán fabricadas en aluminio y sus medidas disponibles serán: 6", 8", 10", 12", 14", 16", 18" y 20". Los paneles cuadrangulares alojarán 2 ó 4 elementos de acuerdo a la tabla de dimensiones. Serán fabricados en acero y bajo solicitud, será posible construirlos en aluminio. Los acabados disponibles serán: blanco, blanco tablaroca, negro o color aluminio. Los colores especiales también estarán disponibles.






Ninguna parte de este documento podrá ser reproducida o retransmitida de cualquier forma, siendo estas: electrónicas o mecanografiadas; incluyendo fotocopiado, grabado y/o cualquier sistema de alojamiento de información sin previo permiso de INNES AIRE S.A. DE C.V.