
PCI

Difusores Perforados

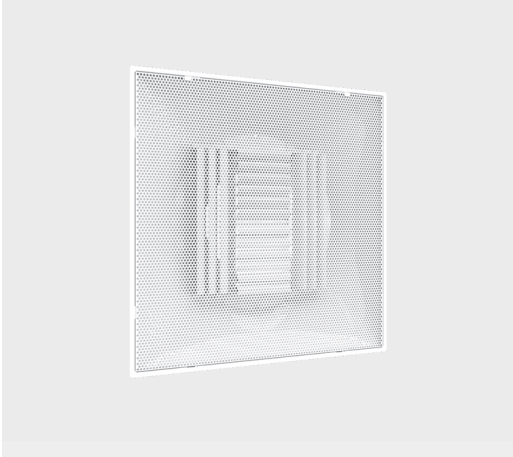

La serie PC es ampliamente recomendada para aplicaciones que requieran de calefacción, ventilación o enfriamiento, tanto en sistemas de volumen constante como en sistemas de volumen variable. El difusor de inyección (PCI) cuenta con un deflector de aleta curva en el cuello dirigir el aire a 1, 2, 3 o 4 vías sin necesidad de herramientas. Los cuellos redondos de la serie PCI están disponibles en medidas de 6" a 16"; los cuellos cuadrados están disponibles de 6"x6" a 10"x10". El plenum está construido en lámina de acero y la malla perforada está disponible en acero o aluminio con acabado en pintura electrostática en colores de línea: blanco, blanco mate o negro. Colores especiales también disponibles. Como accesorios opcionales están el Control de Volumen Cuadrado (CVC), Control de Volumen Redondo (CVR) y el Marco de Montaje (MCE) para plafón liso.

Características:

- Difusor perforado para inyección
- Deflector de aleta curva montado en el cuello
- Plenum estampado
- Malla perforada desmontable
- Para instalación en plafón reticular

Dimensiones:

- Módulo para plafón reticular de 24"x24"
- Cuellos redondos de 6" a 16"
- Cuellos cuadrados de 6"x6" a 10"x10"

Materiales y Acabados:


- Plenum de lámina de acero
- Malla en acero o aluminio
- Colores de línea: blanco, blanco mate o negro mate
- Colores especiales disponibles

Accesorios Opcionales:


CVC



MCE

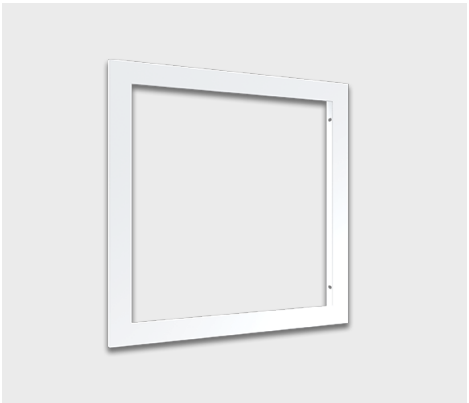

CVR

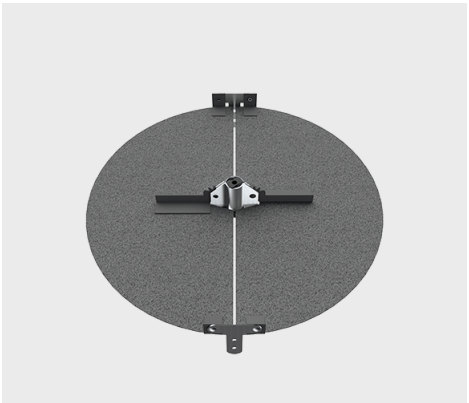

Ninguna parte de este documento podrá ser reproducida o retransmitida de cualquier forma, siendo estas: electrónicas o mecanografiadas; incluyendo fotocopiado, grabado y/o cualquier sistema de alojamiento de información sin previo permiso de INNES AIRE S.A. DE C.V.