PD-INOX

AmbientesCriticos **Difusores**
Ambientes Críticos



La versátil serie PD-INOX de Innes es una gran opción para aplicaciones que requieran de calefacción, ventilación o enfriamiento, tanto en sistemas de volumen constante como en sistemas de volumen variable. El modelo PD-INOX está disponible en inyección (PDI-INOX) o en retorno (PDR-INOX). El difusor PD-INOX incluye un deflector tipo placa de choque. El modelo PDR para retorno no incluye deflector.

Los difusores PD-INOX integran un plenum y malla perforada fabricados en acero inoxidable. Está disponible en módulos de 12"x12", 16"x16", 20"x20" y 24"x24" con marco plano. El acabado pulido P4. Los difusores PD-INOX están disponibles con cuellos redondos desde 6" hasta 16" y para cuellos cuadrados las medidas serán desde 6"x6" hasta 16"x16". Como accesorios opcionales, contamos con el Control de Volumen Cuadrado fabricado en acero (CVC) o el Control de Volumen Redondo fabricado en acero (CVR), así como el Marco de Montaje en acero, aluminio o acero inoxidable (MCE).

Características:

- Difusor perforado para inyección (PDI-INOX) o retorno (PDR-INOX)
- Deflector tipo placa de choque
- Malla perforada desmontable
- Marco plano

Dimensiones:


- Módulos de 12"x12", 16"x16", 20"x20", 24"x24"
- Cuello cuadrado desde 6"x 6" hasta 16"x16"
- Cuello redondo desde 6" hasta 16"

Materiales y Acabados:

- Plenum y malla fabricados en acero inoxidable
- Acabado Pulido P4

Accesorios Opcionales:


CVR

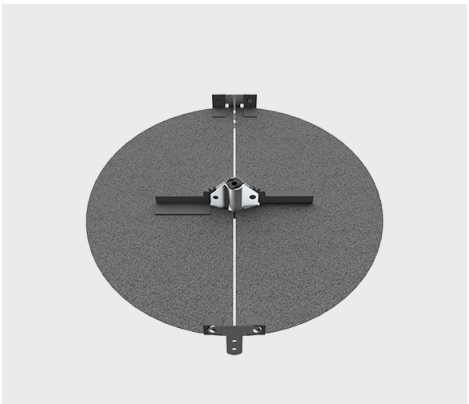

CVC



MCE

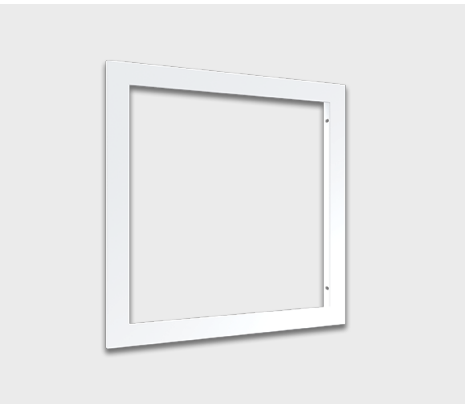

www.innes.com.mx

Ninguna parte de este documento podrá ser reproducida o retransmitida de cualquier forma, siendo estas: electrónicas o mecanografiadas; incluyendo fotocopiado, grabado y/o cualquier sistema de alojamiento de información sin previo permiso de INNES AIRE S.A. DE C.V.