PDE-INOX

AmbientesCriticos Difusores
Ambientes Críticos



La versátil serie PDE fabricada en Acero Inoxidable de Innes es una gran opción para aplicaciones en ambientes críticos que requieran de calefacción, ventilación o enfriamiento, tanto en sistemas de volumen constante como en sistemas de volumen variable. El difusor PDE-INOX para inyección cuenta con un deflector tipo placa de choque. El modelo PDE-INOX para retorno no incluye deflector. Los difusores PDE-INOX integran un plenum fabricado en acero inoxidable así como una malla perforada hecha del mismo material que el plenum para brindar mayor versatilidad en distintas aplicaciones. La serie PDE-INOX está disponible en módulos de 12"x12", 16"x16", 20"x20" y 24"x24" con cuellos redondos desde 6" hasta 18" ó cuellos cuadrados desde 6"x6" hasta 20"x20" (consultar tabla de dimensiones). Cuentan con marco plano perimetral de 5/8", como opción se puede solicitar con marco de 1". El acabado es pulido P4. Como accesorios opcionales, se puede solicitar el Control de Volumen Cuadrado en acero (CVC) o el Control de Volumen Redondo en acero (CVR), así como el Marco de Montaje Exterior en acero, aluminio o acero inoxidable (MCE).

Características:

- Difusor perforado para inyección (PDE-INOX) o retorno (PDE-INOX)
- Deflector tipo placa de choque
- Malla perforada desmontable
- Marco plano de 5/8" (estándar)
- Marco plano de 1" (opcional)

Dimensiones:


- Módulos de 12"x12", 16"x16", 20"x20", 24"x24"
- Cuellos cuadrados desde 6"x 6" hasta 20"x20"
- Cuellos redondos desde 6" hasta 18"

Materiales y Acabados:

- Plenum y malla fabricados en acero inoxidable
- Acabado Pulido P4

Accesorios Opcionales:


CVR

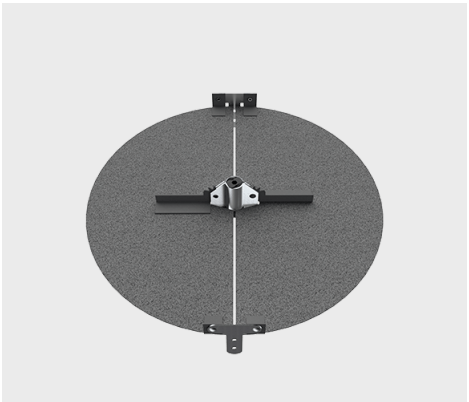

CVC



MCE

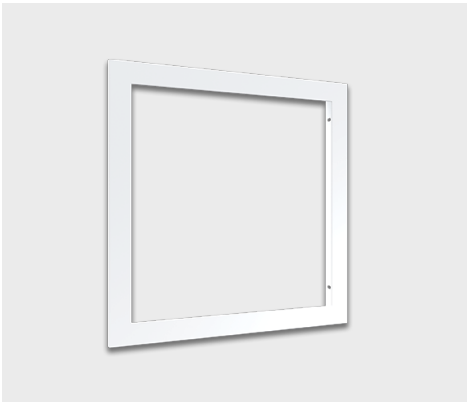

www.innes.com.mx

Ninguna parte de este documento podrá ser reproducida o retransmitida de cualquier forma, siendo estas: electrónicas o mecanografiadas; incluyendo fotocopiado, grabado y/o cualquier sistema de alojamiento de información sin previo permiso de INNES AIRE S.A. DE C.V.