
PDE-R

Difusores Perforados



El difusor perforado modelo PDE-R está diseñado para aplicaciones de aire acondicionado, ventilación y calefacción tanto en sistemas de volumen constante como en sistemas de volumen variable para retorno. El difusor PDE-R en sus opciones en acero o aluminio, cuenta con una malla perforada que provee un área libre del 51%. El plenum está disponible en acero ó aluminio. La serie PDE se suministra en módulos de 12"x12", 16"x16", 20"x20" y 24"x24" con la característica que puede ser instalado en plafón corrido debido a su diseño. El acabado es en pintura electrostática en colores de línea: blanco, blanco mate o negro mate. Los difusores PDE-R están disponibles con cuellos redondos desde 6" hasta 18" y con cuellos cuadrados desde 6"x6" hasta 18"x18". Como accesorios opcionales están el Control de Volumen Cuadrado (CVC), Control de Volumen Redondo (CVR) hasta diámetro 16" y el Marco de Montaje (MCE) para instalación en plafón corrido.

Contamos con la opción fabricada en Acero Inoxidable PDE-INOX en la sección de ambientes críticos.

Características:

- Difusor perforado para retorno
- Para instalación en plafón corrido

Dimensiones:


- Módulos de 12"x12", 16"x16", 20"x20" y 24"x24"
- Cuellos redondos de 6" a 18", en incrementos de 2"
- Cuellos cuadrados de 6"x6" a 18"x18", en incrementos de 2"

Materiales y Acabados:

- Plenum y malla fabricados en acero o aluminio
- Colores de línea: blanco, blanco mate o negro mate

Accesorios Opcionales:


CVR

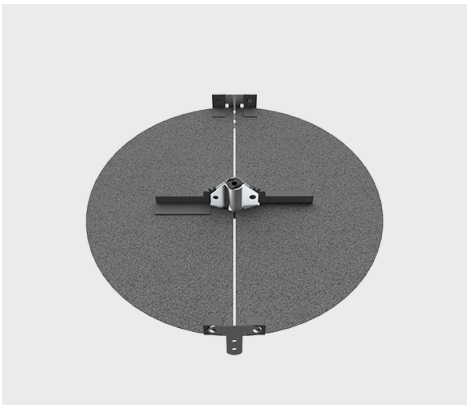

CVC



MCE

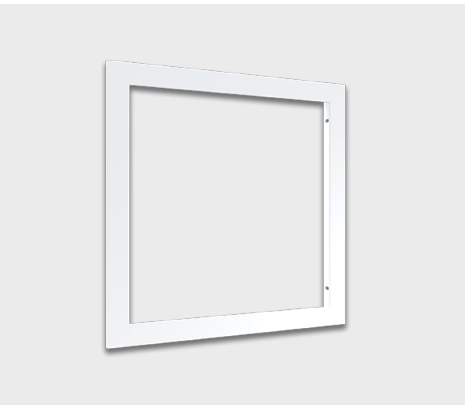

www.innes.com.mx

Ninguna parte de este documento podrá ser reproducida o retransmitida de cualquier forma, siendo estas: electrónicas o mecanografiadas; incluyendo fotocopiado, grabado y/o cualquier sistema de alojamiento de información sin previo permiso de INNES AIRE S.A. DE C.V.