
PDR

Difusores Perforados



El difusor perforado modelo PDR es una gran opción para aplicaciones que requieran retornar aire en sistemas de calefacción, ventilación o enfriamiento. El difusor PDR puede ser fabricado en acero o aluminio y cuenta con una caja plenum, una malla perforada desmontable con 51% de área libre. La opción de Acero Inoxidable está fabricada en su totalidad en este material. El modelo PDR está disponible en módulos de 12"x12", 16"x16", 20"x20" y 24"x24" con marco plano; el cuello redondo puede configurarse desde 6" hasta 18" y los cuellos cuadrados desde 6"x6" hasta 18"x18". El acabado es en pintura electrostática en colores de línea: blanco, blanco mate o negro mate para las opciones de acero y aluminio, en el caso de acero inoxidable el acabado disponible es pulido P4. Como accesorios opcionales se puede solicitar con Control de Volumen Cuadrado (CVC), Control de Volumen redondo (CVR) o Marco de Montaje (MCE) para colocarlo en plafones corridos.

Características:

- Difusor perforado para retorno
- Marco plano
- Malla perforada desmontable

Dimensiones:


- Módulos de 12"x12", 16"x16", 20"x20", 24"x24"
- Cuellos cuadrados desde 6"x6" hasta 18"x18"
- Cuellos redondos desde 6" hasta 18"

Materiales y Acabados:

- Plenum y malla fabricados en acero, aluminio o acero inoxidable
- Colores de línea: blanco, blanco tablaroca o negro mate
- Pulido P4 (únicamente en acero inoxidable)

Versatilidad:

- Edificios públicos
- Iglesias y Escuelas
- Hospitales y Clínicas
- Deportes bajo techo
- Residencias Áreas industriales
- Oficinas
- Restaurantes y Cafeterías
- Hoteles

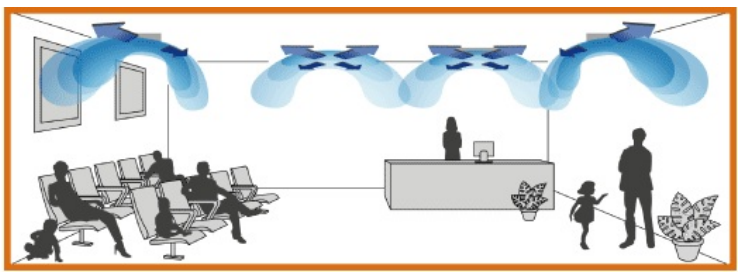


www.innes.com.mx

Ninguna parte de este documento podrá ser reproducida o retransmitida de cualquier forma, siendo estas: electrónicas o mecanografiadas; incluyendo fotocopiado, grabado y/o cualquier sistema de alojamiento de información sin previo permiso de INNES AIRE S.A. DE C.V.

Accesorios Opcionales:


CVR

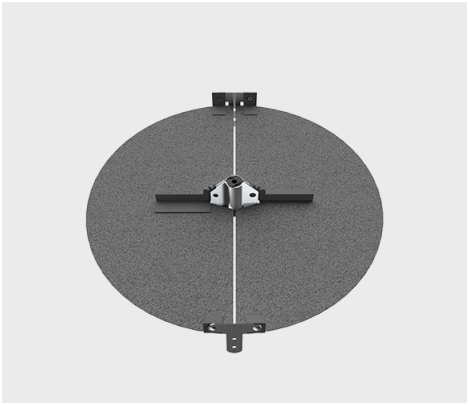


CVC



MCE

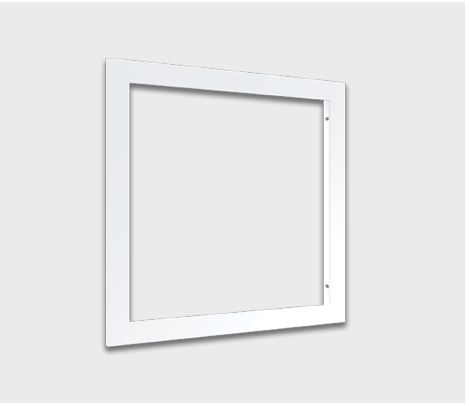


Ninguna parte de este documento podrá ser reproducida o retransmitida de cualquier forma, siendo estas: electrónicas o mecanografiadas; incluyendo fotocopiado, grabado y/o cualquier sistema de alojamiento de información sin previo permiso de INNES AIRE S.A. DE C.V.

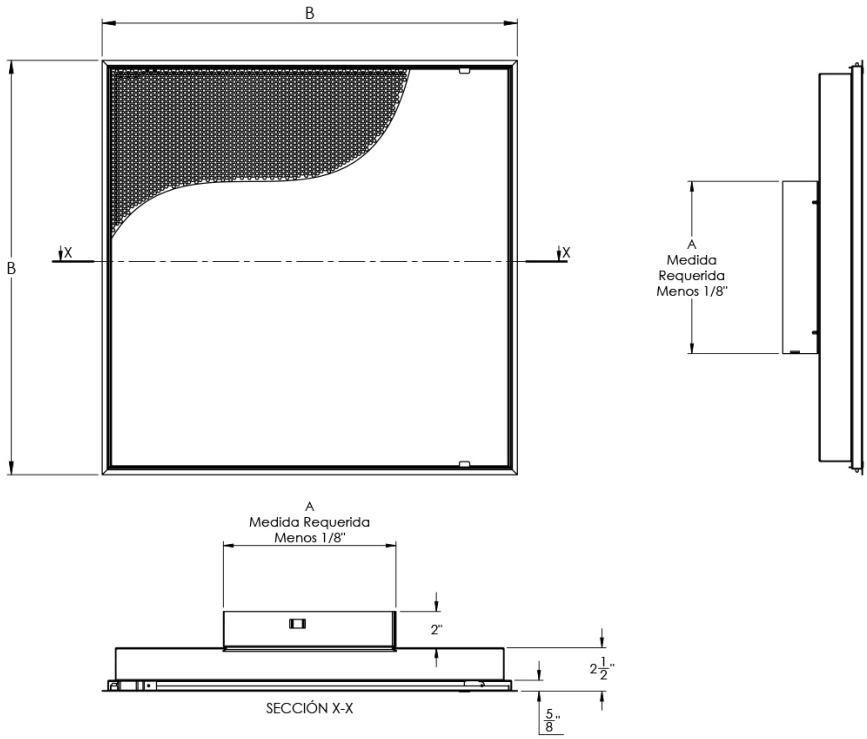

Modulo	A Cuello	B Plato
24" x 24"	6"	23 3/4
	8"	23 3/4
	10"	23 3/4
	12"	23 3/4
	14"	23 3/4
	16"	23 3/4
	18"	23 3/4
20" x 20"	6"	19 3/4
	8"	19 3/4
	10"	19 3/4
	12"	19 3/4
	14"	19 3/4
	16"	19 3/4
16" x 16"	6"	15 3/4
	8"	15 3/4
	10"	15 3/4
	12"	15 3/4
12" x 12"	6"	11 3/4
	8"	11 3/4

Ninguna parte de este documento podrá ser reproducida o retransmitida de cualquier forma, siendo estas: electrónicas o mecanografiadas; incluyendo fotocopiado, grabado y/o cualquier sistema de alojamiento de información sin previo permiso de INNES AIRE S.A. DE C.V.

Diagrama de Instalación:

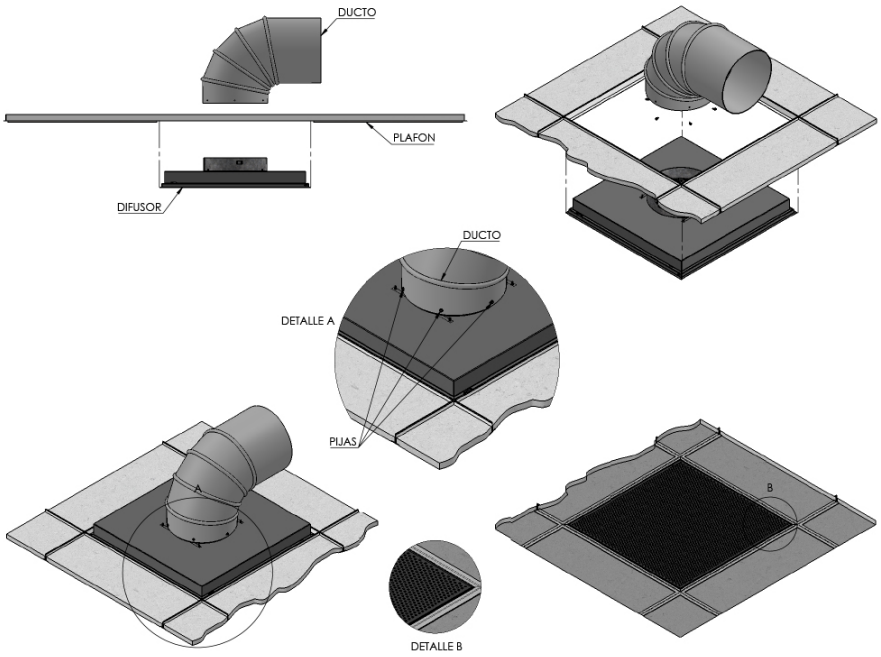

Ninguna parte de este documento podrá ser reproducida o retransmitida de cualquier forma, siendo estas: electrónicas o mecanografiadas; incluyendo fotocopiado, grabado y/o cualquier sistema de alojamiento de información sin previo permiso de INNES AIRE S.A. DE C.V.

Especificación Sugerida:

El difusor perforado modelo PDR será una gran opción para aplicaciones que requieran retornar aire en sistemas de calefacción, ventilación o enfriamiento. El difusor PDR podrá ser fabricado en acero o aluminio y contará con una caja plenum, una malla perforada desmontable con 51% de área libre. La opción de Acero Inoxidable estará fabricada en su totalidad en este material. El modelo PDR estará disponible en módulos de 12"x12", 16"x16", 20"x20" y 24"x24" con marco plano; el cuello redondo podrá configurarse desde 6" hasta 18" y los cuellos cuadrados desde 6"x6" hasta 18"x18". El acabado será en pintura electrostática en colores de línea: blanco, blanco mate o negro mate para las opciones de acero y aluminio, en el caso de acero inoxidable el acabado disponible será pulido P4. Como accesorios opcionales se podrá solicitar con Control de Volumen Cuadrado (CVC), Control de Volumen redondo (CVR) o Marco de Montaje (MCE) para colocarlo en plafones corridos.

» Modelo	» Modulo	» Tipo de cuello	» Tamaño de cuello	» Accesorio Marco (opconal)	» Control de volumen (opcional)	» Soportes (opcional)	» Acabado
Perforado *PDR*	Ver tabla en plano de dimensiones	(R) Redondo (C) Cuadrado	Ver tabla en plano de dimensiones	EI: MCE Inoxidable EA: MCE Aluminio EF: MCE Acero	•CVC •CVR	•NO •SI	B: Blanco T: Blanco tablaroca N: Negro A: Color aluminio L: Lavado E: Color especial P: Pilido P4

Ninguna parte de este documento podrá ser reproducida o retransmitida de cualquier forma, siendo estas: electrónicas o mecanografiadas; incluyendo fotocopiado, grabado y/o cualquier sistema de alojamiento de información sin previo permiso de INNES AIRE S.A. DE C.V.