
PFV

Difusores Perforados

Especificación Sugerida:

Los difusores perforados modelo PF para inyección (PFVI) o retorno (PFVR) serán de la marca Innes. Los difusores PFVI incluirán un deflector tipo placa de choque colocado en la malla, mientras que los PFVR no lo incluirán. Los difusores PF tendrán un plenum moldeado en fibra de vidrio que deberá cumplir o exceder con las normas ASTM E84, ASTM C177-85 y UL 181. La malla perforada será de acero o aluminio con un 51% de área libre. Los diámetros de los cuellos están previamente marcados en el cuerpo del plenum para una fácil apertura al tamaño deseado permitiendo así la colocación de un cuello de lámina fabricado en campo. La dimensión disponible del módulo será de 24"x24". Los acabados de la malla serán en pintura electrostática en colores de línea: blanco, blanco mate o negro mate. Como accesorios opcionales están el Control de Volumen Redondo (CVR) y el Marco de Montaje (MCE) para instalación en plafón corrido.

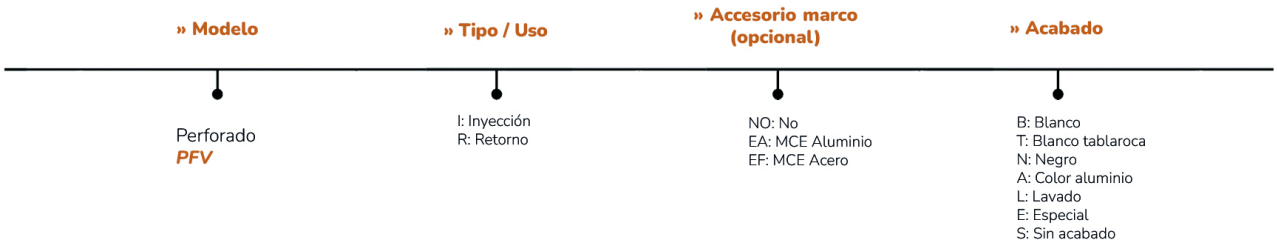

Ninguna parte de este documento podrá ser reproducida o retransmitida de cualquier forma, siendo estas: electrónicas o mecanografiadas; incluyendo fotocopiado, grabado y/o cualquier sistema de alojamiento de información sin previo permiso de INNES AIRE S.A. DE C.V.