
# RFI

## Difusores Largo Alcance

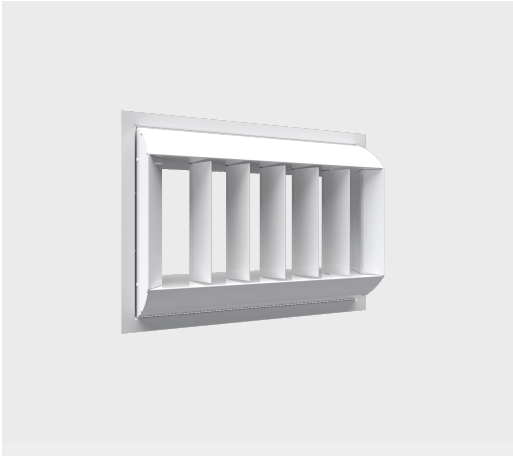

Los difusores de largo alcance para inyección RFI son una excelente opción para tiros largos y bien dirigidos en ductos que corran por muros o techos o plenums suspendidos. Cuentan con un núcleo tipo tambor que rota de hasta 60° en total, 30° hacia arriba o hacia abajo desde su posición central. Las aletas son ajustables en forma individual. La altura disponible es: de 15" y longitudes de 21", 24", 27", 30", 36", 42", 48", 54", 60", 66" ó 72". El difusor RFI está construido en aluminio con acabado en pintura electrostática en colores de línea: blanco, blanco tablaroca o negro mate. Como accesorio opcional contamos con el Control de volumen Cuadrado (CVC) y la Compuerta de Balance Cuadrangular (CBHO) para colocarse en el ducto.

### Características:

- Difusor de largo alcance para inyección
- Recomendado para tiros largos y bien dirigidos
- Aletas ajustables en forma individual
- Rotación de 30° hacia arriba o hacia abajo desde su posición central

### Dimensiones:

- Tamaños de construcción: altura 15", largos 21", 24", 27", 30", 36", 42", 48", 54", 60", 66" y 72"

### Materiales y Acabados:

- Fabricado en aluminio extruido
- Colores de línea: blanco, blanco tablaroca o negro mate
- Colores especiales disponibles

### Versatilidad:

- Teatros - Arenas
- Salones de convenciones
- Plantas industriales
- Centros comerciales



Ninguna parte de este documento podrá ser reproducida o retransmitida de cualquier forma, siendo estas: electrónicas o mecanografiadas; incluyendo fotocopiado, grabado y/o cualquier sistema de alojamiento de información sin previo permiso de INNES AIRE S.A. DE C.V.


## Accesorios Opcionales:


CVC





Ninguna parte de este documento podrá ser reproducida o retransmitida de cualquier forma, siendo estas: electrónicas o mecanografiadas; incluyendo fotocopiado, grabado y/o cualquier sistema de alojamiento de información sin previo permiso de INNES AIRE S.A. DE C.V.

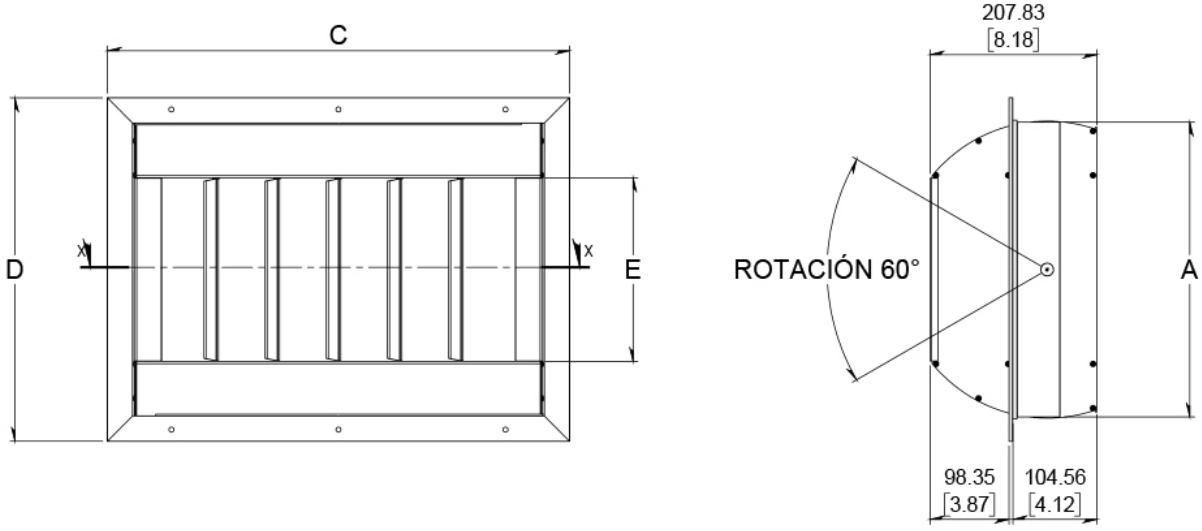

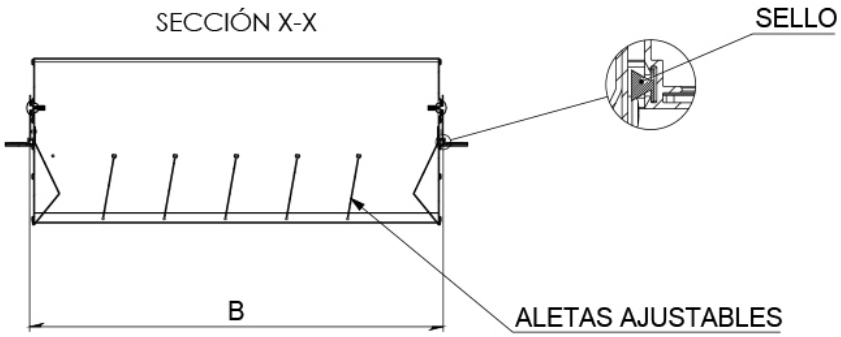




| Tipo de difusor | Tamaño de ducto | A | B | C | D | E | N° Aletas | Tipo Cuello Cuadrangular |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **15-21** | 15 X 21 | 14 5/8 | 20 1/2 | 22 11/16 | 16 13/16 | 9 | 5 | |
| **15-24** | 15 X 24 | 14 5/8 | 23 1/2 | 25 11/16 | 16 13/16 | 9 | 6 | |
| **15-27** | 15 X 27 | 14 5/8 | 26 1/2 | 28 11/16 | 16 13/16 | 9 | 7 | |
| **15-30** | 15 X 30 | 14 5/8 | 29 1/2 | 31 11/16 | 16 13/16 | 9 | 8 | |
| **15-36** | 15 X 36 | 14 5/8 | 35 1/2 | 37 11/16 | 16 13/16 | 9 | 10 | |
| **15-42** | 15 X 42 | 14 5/8 | 41 1/2 | 43 11/16 | 16 13/16 | 9 | 12 | |
| **15-48** | 15 X 48 | 14 5/8 | 47 1/2 | 49 11/16 | 16 13/16 | 9 | 14 | |
| **15-54** | 15 X 54 | 14 5/8 | 53 1/2 | 55 11/16 | 16 13/16 | 9 | 16 | |
| **15-60** | 15 X 60 | 14 5/8 | 59 1/2 | 61 11/16 | 16 13/16 | 9 | 18 | |
| **15-66** | 15 X 66 | 14 5/8 | 65 1/2 | 67 11/16 | 16 13/16 | 9 | 20 | |
| **15-72** | 15 X 72 | 14 5/8 | 71 1/2 | 73 11/16 | 16 13/16 | 9 | 22 | |



Ninguna parte de este documento podrá ser reproducida o retransmitida de cualquier forma, siendo estas: electrónicas o mecanografiadas; incluyendo fotocopiado, grabado y/o cualquier sistema de alojamiento de información sin previo permiso de INNES AIRE S.A. DE C.V.
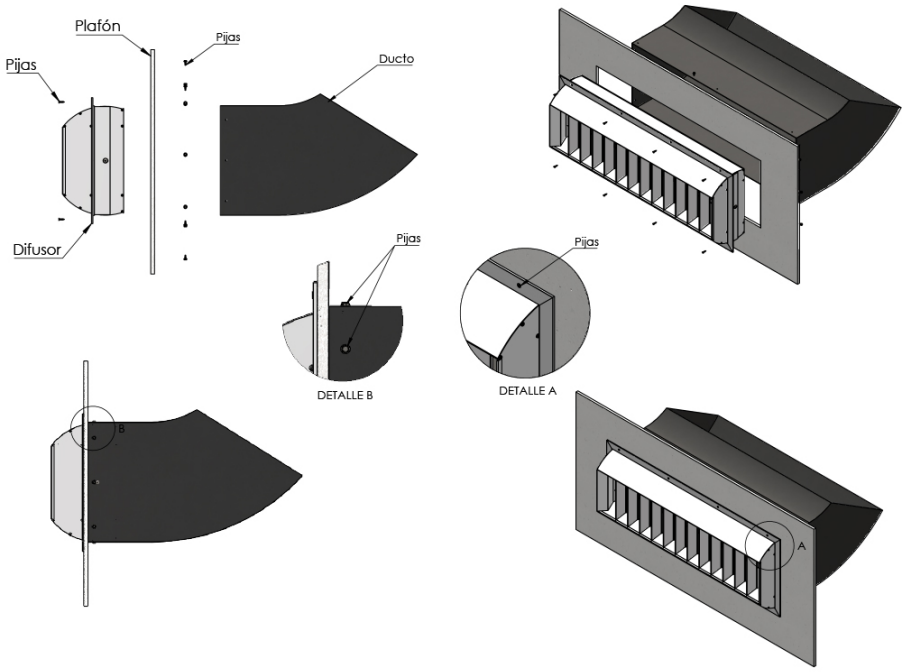
## Diagrama de Instalación:







Ninguna parte de este documento podrá ser reproducida o retransmitida de cualquier forma, siendo estas: electrónicas o mecanografiadas; incluyendo fotocopiado, grabado y/o cualquier sistema de alojamiento de información sin previo permiso de INNES AIRE S.A. DE C.V.

## Especificación Sugerida:

Los difusores de largo alcance para inyección RFI serán de la marca Innes. Contarán con un tambor rotatorio de hasta 60° en total, 30° hacia arriba o hacia abajo desde su posición central y cuenta con aletas ajustables. Las dimensiones disponibles serán altura 15" y largos de 21", 24", 27", 30", 36", 42", 48", 54", 60", 66" o 72". El difusor RFI estará fabricado en acero con acabado en pintura electrostática en colores de línea: blanco, blanco tablaroca o negro. Como accesorio opcional contamos con el Control de Volumen Cuadrado (CVC) y la Compuerta de Balance Cuadrangular (CBHO) para colocarse en el ducto.

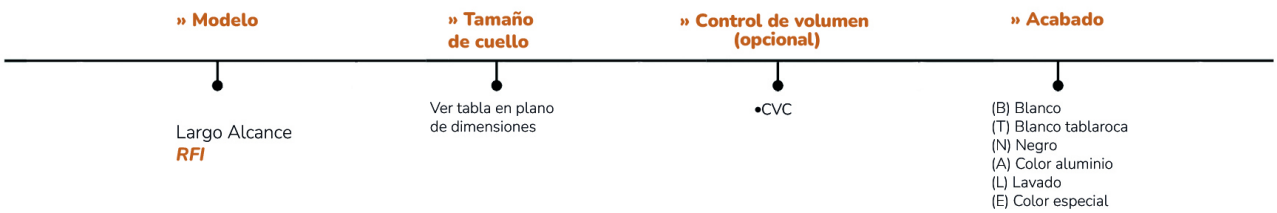




Ninguna parte de este documento podrá ser reproducida o retransmitida de cualquier forma, siendo estas: electrónicas o mecanografiadas; incluyendo fotocopiado, grabado y/o cualquier sistema de alojamiento de información sin previo permiso de INNES AIRE S.A. DE C.V.