RRDD

Rejillas y Registros Inyección



Las rejillas redondas tipo aleta de doble deflexión para inyección o extracción RRDD son una excelente opción para aplicaciones de techo y pared que requieran un acoplamiento a ductos flexibles o espiroductos. Las aletas pueden ajustarse de manera individual y están separadas a ¾". Las dimensiones de cuello son desde 6" hasta 20" de diámetro en incrementos de 2". Las rejillas RRDD están construidas en aluminio con acabado en pintura electrostática en colores de línea: blanco, blanco tablaroca o negro mate. Como accesorio opcional está disponible el Aro de Montaje AMR y el Control de Volumen Redondo CVR (este accesorio requiere un AMR para su instalación).

Características:

- Rejilla redonda, para inyección o extracción tipo aleta
- Doble deflexión
- Deflexión sencilla también disponible
- Aletas con ajuste individual
- Separación entre aletas 3/4"
- Aro de montaje opcional para facilitar la instalación

Dimensiones:


- Diámetros desde 6" hasta 20" en incrementos de 2"

Materiales y Acabados:

- Fabricada en aluminio
- Colores de línea: blanco, blanco tablaroca o negro mate
- Colores especiales disponibles

Accesorios Opcionales:

CVR

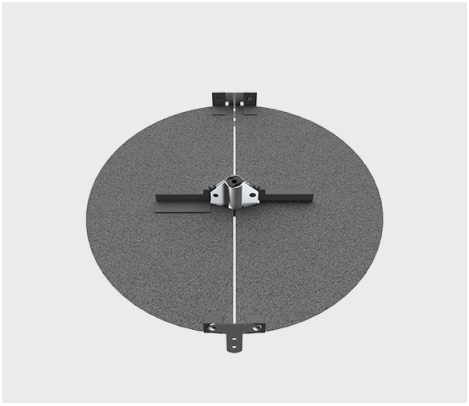

AMR



Ninguna parte de este documento podrá ser reproducida o retransmitida de cualquier forma, siendo estas: electrónicas o mecanografiadas; incluyendo fotocopiado, grabado y/o cualquier sistema de alojamiento de información sin previo permiso de INNES AIRE S.A. DE C.V.