TXP

Rejillas y Registros Piso



La rejilla de alto rendimiento para inyección o retorno en piso marca Innes modelo TXP está construida con barras con separación de 1/8" y núcleo desmontable para facilitar la instalación y mantenimiento. La rejilla TXP está diseñada para acondicionamiento a través de piso en salas de estudio, museos, salas de cómputo, quirófanos y cualquier aplicación comercial donde se requiera inyectar o retornar aire desde el piso con una alta resistencia al tráfico, regular en este tipo de instalaciones. Con la rejilla de piso TXP es posible asegurar un alto rendimiento en diferenciales de temperatura de hasta 25°C y adecuado movimiento de aire (35 pies por minuto) en la zona de ocupación obteniendo un nivel de ruido de entre 25 y 35 NC. Su diseño exclusivo tipo barra permite ofrece una deflexión de 0°. Las dimensiones disponibles son de 6"x4" hasta 120"x12" en incrementos de 1" en una sola pieza, para dimensiones mayores a 120" de longitud la rejilla será fabricada en secciones. La rejilla TXP está fabricada en aluminio extruido, el acabado disponible es pintura electrostática tipo poliéster antiderrapante de texturizado fino en color blanco o negro.

Características:

- Rejilla lineal de piso para inyección o retorno
- Núcleo desmontable para facilitar la instalación y mantenimiento
- Barras fijas con deflexión a 0°
- 1/8" de separación
- Alto rendimiento
- Excelente distribución de aire

Dimensiones:

- 6"x4" hasta 120"x12" en incrementos de 1" en una sola pieza
- Largos mayores se obtienen uniendo secciones


Materiales y Acabados:

- Fabricada en aluminio extruido
- Colores de línea blanco o negro
- Acabado antiderrapante tipo texturizado fino


Ninguna parte de este documento podrá ser reproducida o retransmitida de cualquier forma, siendo estas: electrónicas o mecanografiadas; incluyendo fotocopiado, grabado y/o cualquier sistema de alojamiento de información sin previo permiso de INNES AIRE S.A. DE C.V.

Versatilidad:

- Edificios Públicos
- Residencias
- Oficinas
- Restaurantes y Cafeterías
- Salas de Teatro
- Hospitales y Clínicas
- Hoteles
- Centros comerciales
- Auditorios
- Gimnasios
- Centros de datos
- Telecomunicaciones
- Laboratorios




Ninguna parte de este documento podrá ser reproducida o retransmitida de cualquier forma, siendo estas: electrónicas o mecanografiadas; incluyendo fotocopiado, grabado y/o cualquier sistema de alojamiento de información sin previo permiso de INNES AIRE S.A. DE C.V.

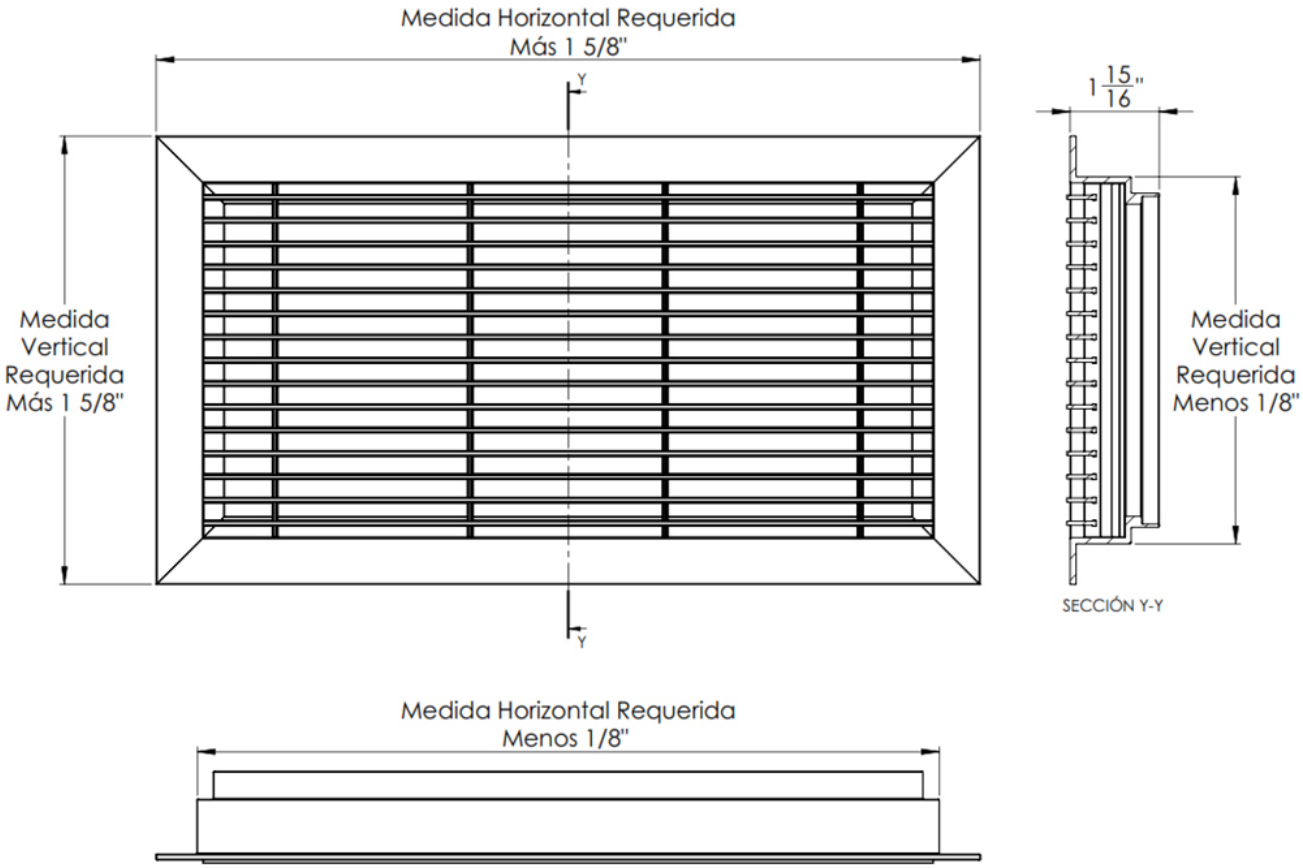

Modelo	Medida Requerida			
	Horizontal		Vertical	
TXP	Mínima	Máxima	Mínima	Máxima
	6	120	4	12

Ninguna parte de este documento podrá ser reproducida o retransmitida de cualquier forma, siendo estas: electrónicas o mecanografiadas; incluyendo fotocopiado, grabado y/o cualquier sistema de alojamiento de información sin previo permiso de INNES AIRE S.A. DE C.V.

Diagrama de Instalación:

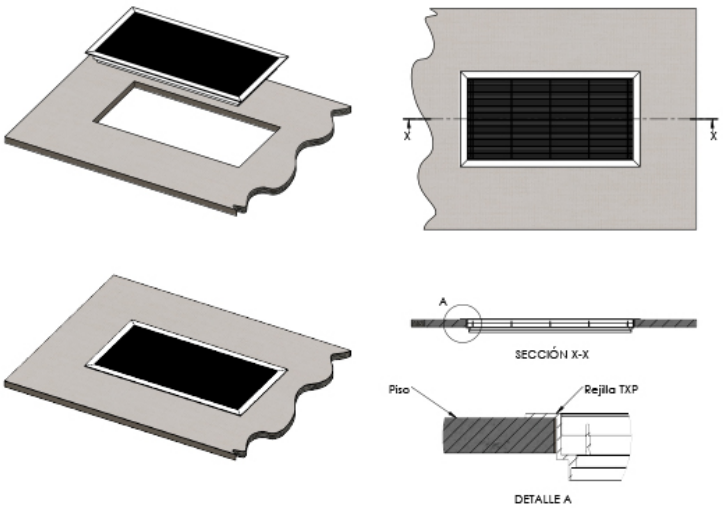

Ninguna parte de este documento podrá ser reproducida o retransmitida de cualquier forma, siendo estas: electrónicas o mecanografiadas; incluyendo fotocopiado, grabado y/o cualquier sistema de alojamiento de información sin previo permiso de INNES AIRE S.A. DE C.V.

Especificación Sugerida:

La rejilla de piso tipo barra para inyección o retorno de alto rendimiento será de la marca Innes modelo TXP. Contará con barras con separación de 1/8", deflexión a 0° y su núcleo será desmontable para facilitar la instalación y mantenimiento. Las dimensiones disponibles serán de 6"x4" hasta 120"x12" en incrementos de 1" en una sola pieza, para dimensiones mayores a 120" de longitud la rejilla será fabricada en secciones. La rejilla TXP estará fabricada en aluminio extruido, el acabado disponible será pintura electrostática tipo poliéster antiderrapante de texturizado fino en color blanco o negro.



Ninguna parte de este documento podrá ser reproducida o retransmitida de cualquier forma, siendo estas: electrónicas o mecanografiadas; incluyendo fotocopiado, grabado y/o cualquier sistema de alojamiento de información sin previo permiso de INNES AIRE S.A. DE C.V.