
UFAD-S

Rejillas y Registros Piso

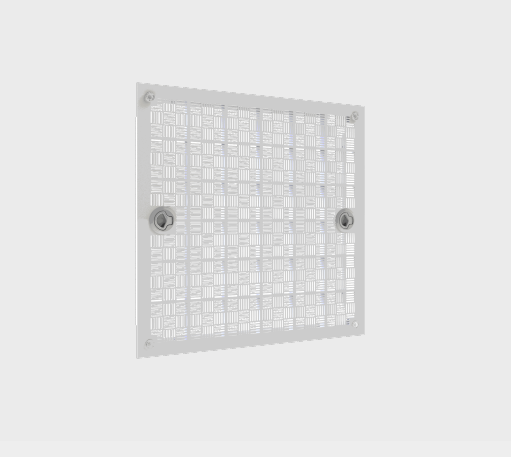

La rejilla de piso para inyección o retorno modelo UFAD-S, cuenta con un diseño perforado de alto rendimiento, adaptable a casi todos los sistemas de piso, incluso para pisos modulares. La rejilla de piso UFAD-S tiene como aplicación principal la instalación en Centros de Datos donde el acondicionamiento y distribución del aire en el espacio deben garantizar condiciones específicas de temperatura y humedad. Su diseño evita al máximo mezclas de aire dando como resultados sistemas más eficientes y un índice de inducción alto; su placa perforada provee un área libre del 37% y soporta una carga estática máxima de 1500 kg. Está disponible en módulos desmontables de 24"x24" con cuello cuadrado de 23"x23"; su construcción permite nivelar la rejilla desde la cara frontal sin necesidad de desmontarla y cuenta con dos sujetadores que facilitan su manejo. La rejilla UFAD-S está fabricada en lámina de Acero Galvanizado calibre 12, con refuerzos y soldadura interior. El acabado disponible es pintura electrostática en poliéster antiderrapante tipo texturizado fino en color blanco o negro. Como accesorios opcionales está disponible el Control de Volumen Cuadrado corredizo (CVUF-S).

Características:

- Rejilla de piso para inyección
- Placa perforada con 37% de área libre
- Adecuada para pisos modulares
- Refuerzos y soldadura interior
- Desmontable
- Excelente distribución de aire

Dimensiones:

- Módulo de 24"x24"
- Cuello cuadrado de 23"x23"

Materiales y Acabados:

- Fabricada en lámina de acero galvanizado calibre 12
- Colores de línea: blanco o negro
- Acabado antiderrapante tipo texturizado fino

Accesorios Opcionales:

- Control de Volumen Cuadrado corredizo (CVUF-S)

Ninguna parte de este documento podrá ser reproducida o retransmitida de cualquier forma, siendo estas: electrónicas o mecanografiadas; incluyendo fotocopiado, grabado y/o cualquier sistema de alojamiento de información sin previo permiso de INNES AIRE S.A. DE C.V.