
# CG

## Compuertas Desfogue

## Especificación Sugerida:

La compuerta de gravedad CG será de la marca Innes. Será adecuada para aplicaciones de descarga de ventiladores con presiones ligeras o moderadas de hasta 1500 FPM. Tendrá hojas de operación paralela y simultánea. Los tamaños de construcción serán desde 4"x4" hasta 118"x60" en incrementos de 1". El marco estará fabricado en acero galvanizado calibre 18, de manera opcional estará disponible también en aluminio calibre 16. Las hojas estarán fabricadas en aluminio calibre 24 y los bujes serán de bronce. Para aplicaciones a la descarga de ventiladores, la compuerta se deberá localizar a un a distancia mínima igual al radio del ventilador y la medida requerida será igual a la medida interior del ducto.



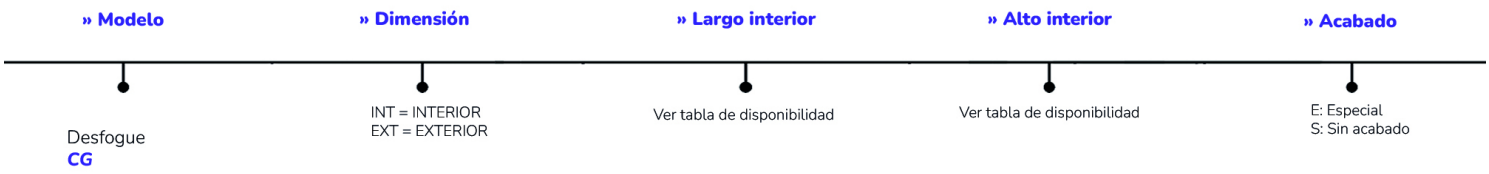


Ninguna parte de este documento podrá ser reproducida o retransmitida de cualquier forma, siendo estas: electrónicas o mecanografiadas; incluyendo fotocopiado, grabado y/o cualquier sistema de alojamiento de información sin previo permiso de INNES AIRE S.A. DE C.V.