


DEX

Difusores Tipo Louver

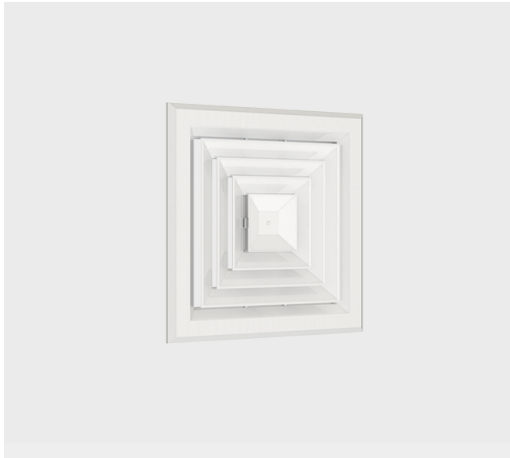

Los difusores tipo louver modelo DEX son adecuados para aplicaciones de inyección o retorno. Están fabricados en aluminio estampado y sin puntos de soldadura, lo que hace más limpia su construcción; son adecuados para montaje en plafón liso. Los difusores DEX están disponibles en cuellos cuadrados desde 6"x6" hasta 24"x24" en incrementos de 2"; de acuerdo a su diseño, el plato exterior es 3" mayor a la medida del cuello cuadrado (consultar tabla de dimensiones en la sección de Submittal). Su núcleo es desmontable y el patrón de flujo de aire está disponible en 1, 2, 3, ó 4 vías. Su acabado es en pintura electrostática en color blanco. Como accesorio opcional contamos con el Control de Volumen de hojas opuestas.

Características:

- Difusor tipo louver o diamante
- Cuello cuadrado
- Montaje en plafón liso
- Para inyección o retorno
- Núcleo desmontable
- Patrón de aire de 1, 2, 3, ó 4 vías

Dimensiones:

- Cuellos cuadrados desde 6"x6" hasta 24"x24" en
incrementos de 2"

Materiales y Acabados:

- Fabricado en aluminio estampado
- Pintura electrostática color blanco

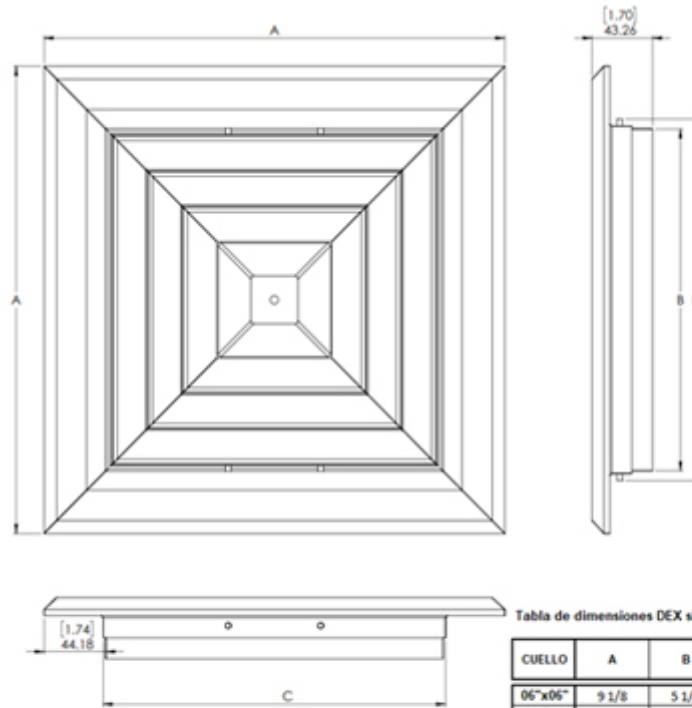
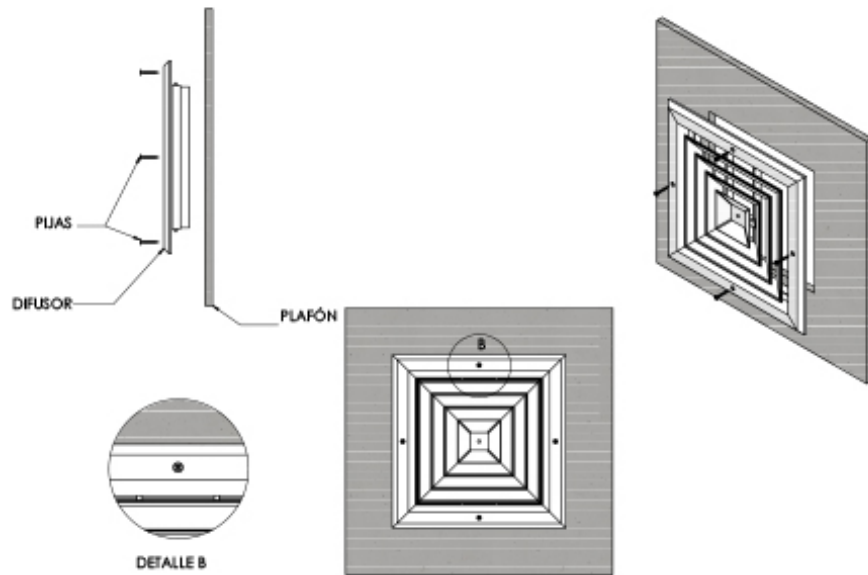


Tabla de dimensiones DEX sin control de volumen

| CUELLO | A | B | C | D |
|---------|---------|---------|---------|----------|
| 06"x06" | 9 1/8 | 5 1/4 | 5 9/16 | 5 13/16 |
| 08"x08" | 11 | 7 1/4 | 7 1/2 | 7 3/4 |
| 10"x10" | 13 | 9 3/16 | 9 1/2 | 9 3/4 |
| 12"x12" | 15 1/16 | 11 3/16 | 11 1/2 | 11 15/16 |
| 14"x14" | 17 1/16 | 13 3/16 | 13 1/2 | 13 7/8 |
| 16"x16" | 19 1/16 | 15 1/4 | 15 5/8 | 16 1/16 |
| 18"x18" | 21 | 17 1/4 | 17 1/2 | 17 13/16 |
| 20"x20" | 23 1/16 | 19 3/16 | 19 1/2 | 20 1/16 |
| 22"x22" | 25 1/8 | 21 3/16 | 21 9/16 | 22 1/8 |
| 24"x24" | 27 1/16 | 23 3/16 | 23 1/2 | 24 |

Notas:

Dimensiones en pulgadas ($\pm 1/16"$)

Diagrama de Instalación:

Especificación Sugerida:

Los difusores tipo louver modelo DEX son adecuados para aplicaciones de inyección o retorno. Están fabricados en aluminio estampado y sin puntos de soldadura, lo que hace más limpia su construcción; son adecuados para montaje en plafón liso o reticular ya que cuentan con un plato exterior plano. Los difusores DEX están disponibles en cuellos cuadrados desde 6"x6" hasta 24"x24" en incrementos de 2"; de acuerdo a su diseño, el plato exterior es 3" mayor a la medida del cuello cuadrado (consultar tabla de dimensiones en la sección de Submittal). Los platos exteriores están disponibles desde 9"x9" hasta 27"x27" en incrementos de 2". Su núcleo es desmontable y el patrón de flujo de aire está disponible en 4 vías, 3 vías, 2 vías opuestas, 2 vías esquina o 1 vía. Su acabado es en pintura electrostática en color blanco. Como accesorio opcional, está el Control de Volumen de hojas opuestas disponible únicamente en la opción de 4 vías.